


Element	Materiał
osprzęt	CuZn16Si4
tyczka	szkło laminat
elementy łączeniow, śruby	stal nierdzewna
Waga	2.00 kg

Inne informacje
Moment dokręcania śruby: 52-55Nm
Dopuszczalne obciążenie: 2,5kN

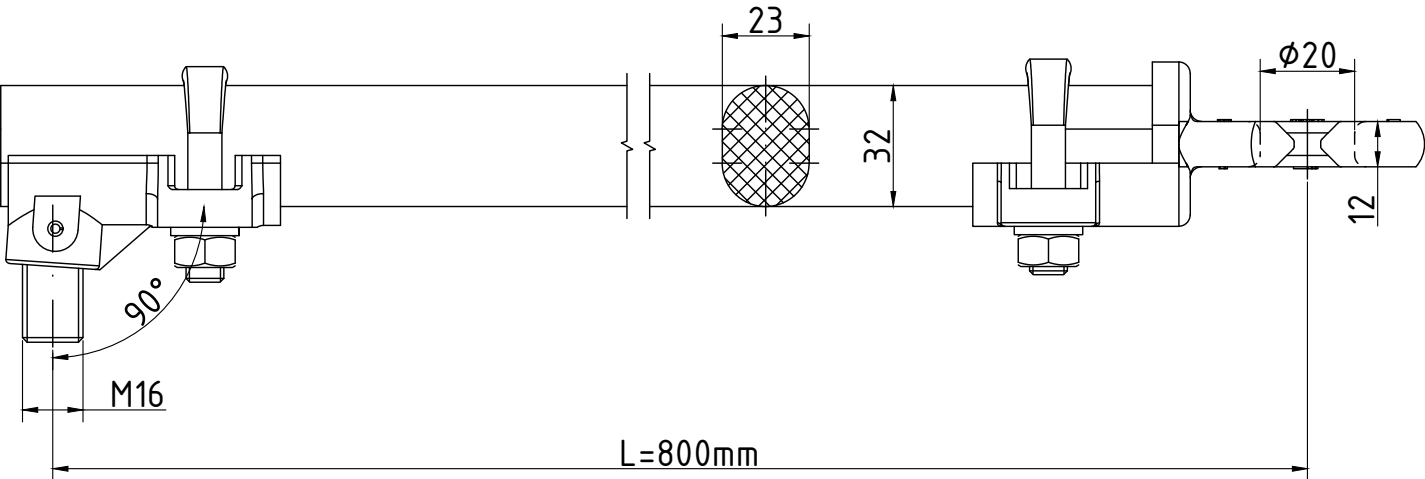

	Nazwisko	Podpis	Data	050-0005-0241-0	MPK - Łódź Sp. z o.o.
Projektował	-				
Kreślił	J. Gałęski		26.01.2016		
Sprawdził	A.Zarychta		26.01.2016		
Skala	Ramię odciągowe izolowane z okiem (Gwint M16) L=800				ZTiS WI-IS  Rysunek: SSP- 38