


Element	Material
Korpus	CuZn16Si4
Izolator	cyklo-epoksyd
Elementy złączne	Stal nierdzewna
Waga	2.98 kg

Inne informacje
Dozwolone obciążenie - 1 kN. Maksymalne obciążenie chwilowe 9 kN. Napięcie robocze 1,5 kV DC oraz 1,0 kV AC.

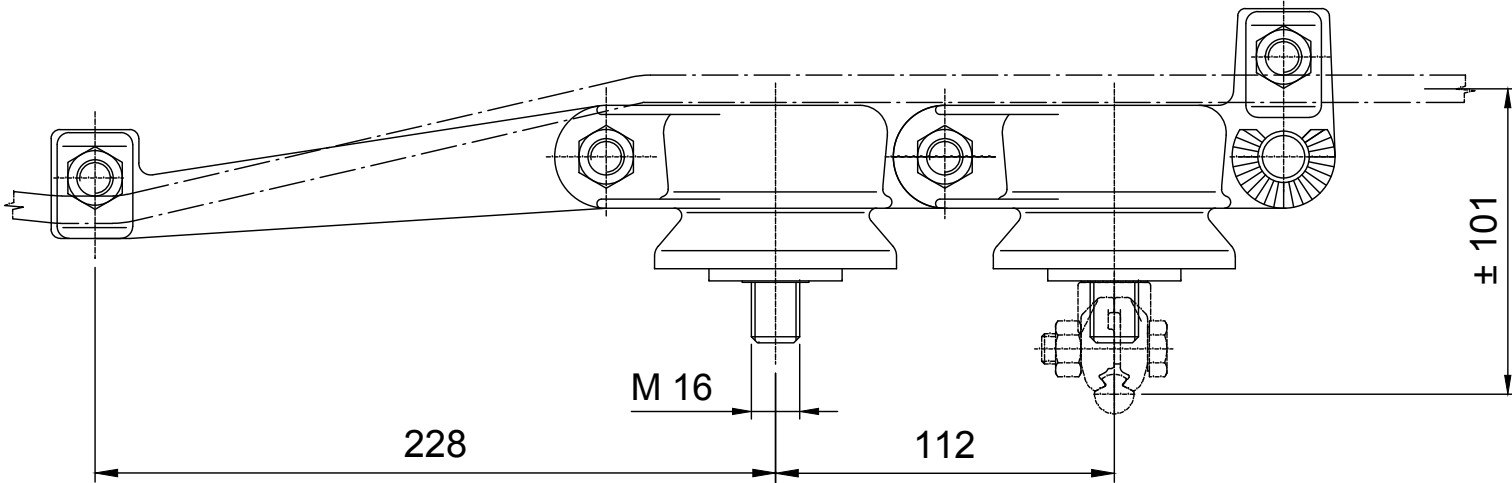

	Nazwisko	Podpis	Data	050-0005-0243-0	MPK - Łódź Sp. z o.o.
Projektował	-				
Kreślił	J. Gałęski		26.01.2016		
Sprawdził	A.Zarychta		26.01.2016		
Skala	Wieszak izolowany podwójny - gwint M16 - łuk				ZTiS WI-IS rys. SSP-101