


|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <i>Element</i>                  | <i>Materiał</i>        |
| <i>korpus</i>                   | <i>CuZn16Si4</i>       |
| <i>elementy łączeniowe, oko</i> | <i>stal nierdzewna</i> |
| <i>płytki kleszcząca</i>        | <i>CuAl9Fe3</i>        |
| <i>Waga</i>                     | <i>2.54 kg</i>         |

|   |
|---|
| <i>Inne informacje</i>  |
| <i>Do mocowania na linie i jednej lub dwóch linach<br/>nośnych 50-150 mm2</i> |
| <i>Moment dokręcania śruby M10 wynosi 52-55 Nm</i>                            |

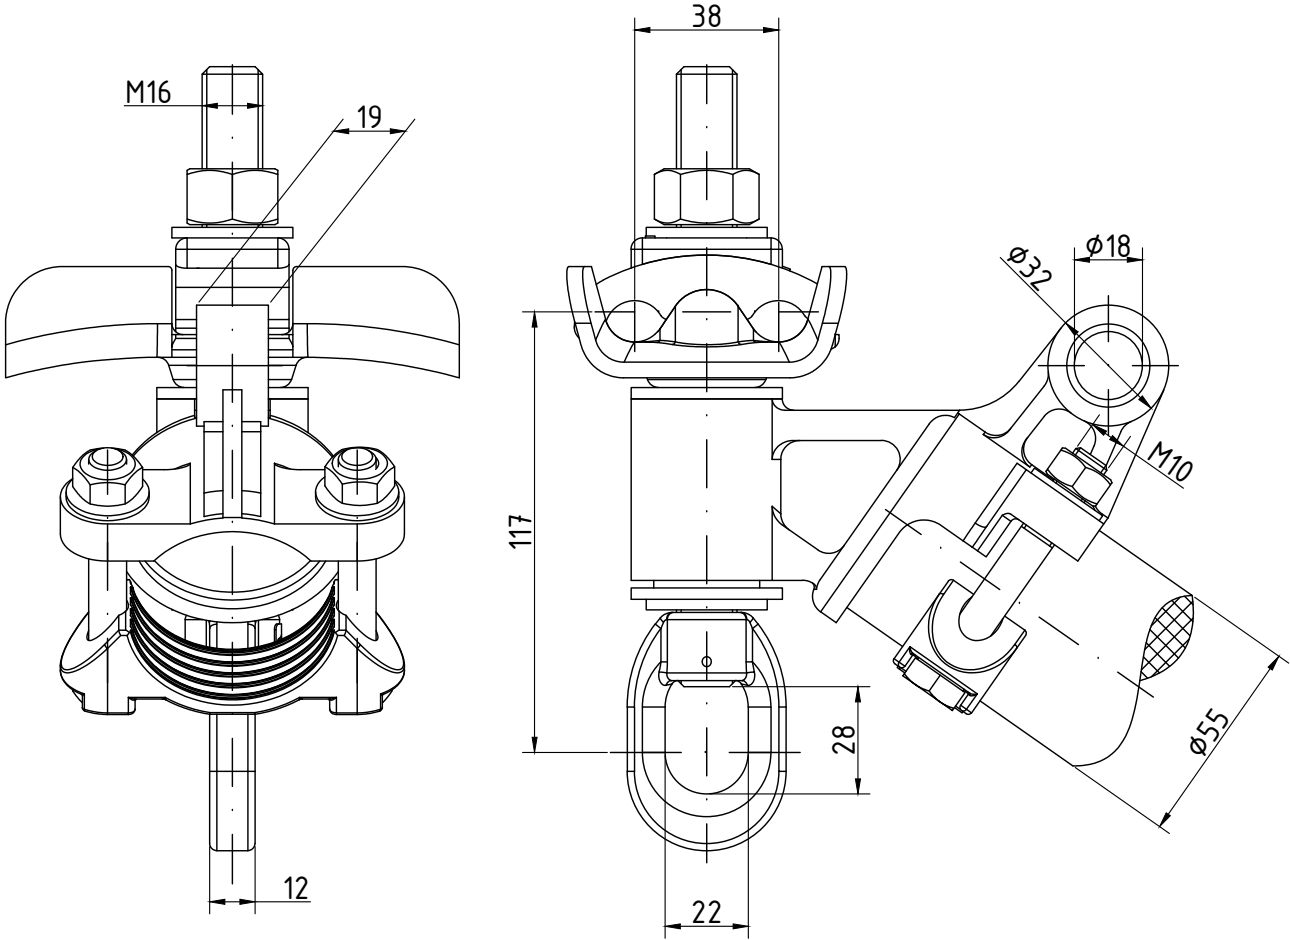

|             |                                   |        |            |                 |                          |
|-------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------------|--------------------------|
|             | Nazwisko                          | Podpis | Data       | 050-0005-0398-0 | MPK - Łódź<br>Sp. z o.o. |
| Projektował | -                                 |        |            |                 |                          |
| Kreślił     | J. Gałęski                        |        | 26.01.2016 |                 |                          |
| Sprawdził   | A.Zarychta                        |        | 26.01.2016 |                 |                          |
| Skala       | Głowica wysięgnika z okiem 1x55mm |        |            |                 | ZTiS<br>WI-IS            |
|             |                                   |        |            |                 | Rysunek:<br>SSP- 09      |