
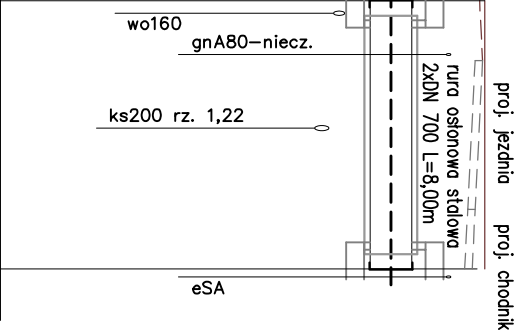


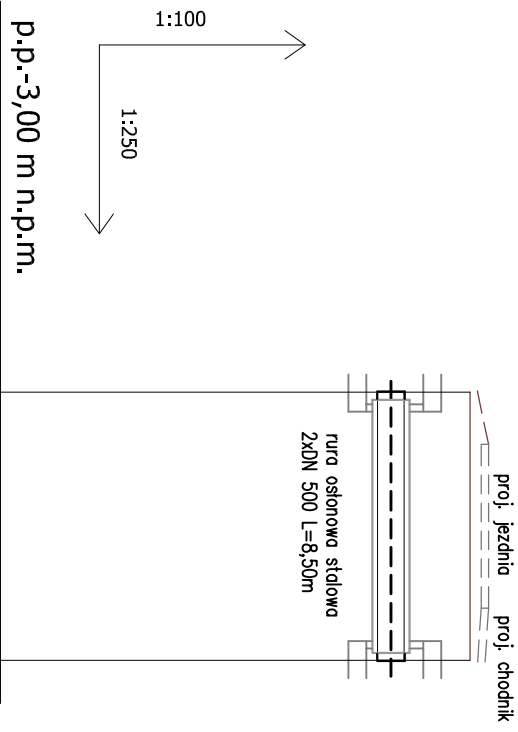

RZĘDNE			
TERENU IST.	3,30		
TERENU PROJ.	3,40		
OSI RUR	2,24		
DNA WYKOPU	2,11		
PRZYKRYCIE RUR do proj.	0,98		
SPADKI			
ODLEGAŁOŚCI	0,00		
MATERIAŁ	zasłanie 219,1/355 powrót Ø219,1/315		

3,50			
3,47	3,42		
2,24			
2,11			
0,91			
0,00			
9,00			
9,00			
355,6/560	zasłanie 355,6/560 powrót Ø355,6/500		

Punkty charakt-rystyczne	
--------------------------	--

- 7

połączenie z siecią kanałowa DN200, końcówka termokurczliwa
- 8

połączenie z siecią kanałowa DN200, końcówka termokurczliwa

- 9

połączenie z siecią kanałowa DN350, końcówka termokurczliwa
- 10

połączenie z siecią kanałowa DN350, końcówka termokurczliwa

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do robót zweryfikować rzędne terenu istniejącego i projektowanego.
2. W trakcie prowadzenia prac potwierdzić rzędne uzbrojenia podziemnego!

3. Istn. linie kablowe i kable oświetlenia ulicznego w miejscach skrzyżowań osłonić rurami ochronnymi typu ARDT.
4. Prace w pobliżu istniejących sieci prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁNEJ Sp. z o.o.				
PROJEKTY I ROZWÓJ				
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną przy ul. Warszawskiej w Elblągu, dz. nr 215, 217, 219/1i, Opracował: 219/2 obr. 15	Projektant	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
Rodzaj opracowania	Branża	Nazwa rysunku	Nr rys.	Podziałka
PROJEKT BUDULANY PRZEBUDOWA SIECI C.D.	SANITARNA	PROFIL PODŁUŻN II	3	1:100/250