



Z.2 Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej


SZCZEGÓŁ "A" - CIĄG PIESZO-JEZDNY

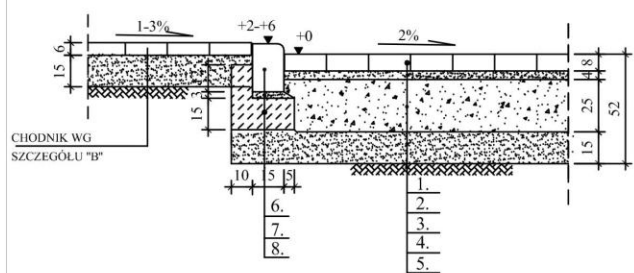

SZCZEGÓŁ "B" - CHODNIKI ZWYKŁE

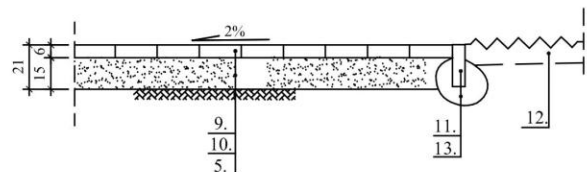

SZCZEGÓŁ "C" - POŁĄCZENIE Z ULICĄ GRODZIENSKĄ

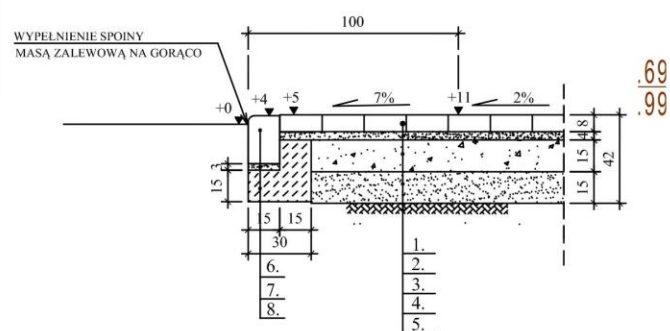

OZNACZENIA:

1. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA, KOLOROWA GRUB. 8 CM
2. PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 4 CM STABILIZ. MECHANICZ.
3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO DOZIARNIANEGO ŁAMANYM -25%
4. W-WA FILTRACYJNA Z PIASKU GRUBEGO, ŻWIRU, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
5. PODŁOŻE GRUNTOWE RODZIME LUB NASYPÓWE, G2-G3
6. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 X 22 CM WIBROPRASOWANY Z WYPEŁ. SPOIN ZAPRAWĄ
7. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 3 CM
8. ŁAWA BETONOWA KLASY B-15
9. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA KOLOROWA GRUB. 6 CM Z WYPEŁ. SPOIN PIASKIEM
10. PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE
11. OBRZEŻE BETONOWE 6 X 20 CM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ
12. PROJ. TRAWNIK - HUMUS GRUB. 10 CM
13. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 10 CM

