



9.4 Wytyczne dot. uzupełnienia nawierzchni chodnika przy ul. Grodzieńskiej wraz z malowaniem oznakowania poziomego i dostawą oznakowania pionowego

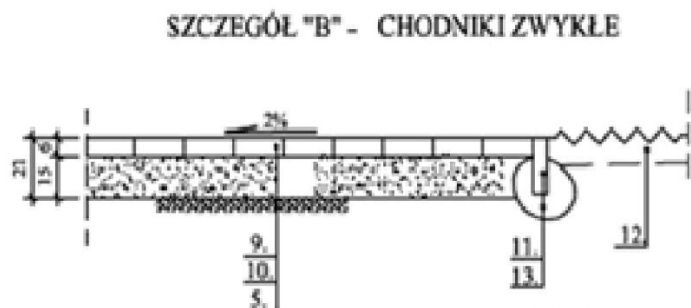

OZNACZENIA:

1. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA, KOLOROWA GRUB. 8 CM
2. PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 4 CM STABILIZ. MECHANICZ.
3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO DOZIARNIANEGO ŁAMANYM -25%
4. W-WA FILTRACYJNA Z PIASKU GRUBEGO, ŻWIRU, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
5. PODŁOŻE GRUNTOWE RODZIME LUB NASYPOWE, 03-03
6. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 X 22 CM WIBROPRASOWANY Z WYPEŁ. SPOIN ZAPRAWĄ
7. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 3 CM
8. ŁAWA BETONOWA KLASY B-15
9. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA KOLOROWA GRUB. 6 CM Z WYPEŁ. SPOIN PIASKIEM
10. PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE
11. OBRZEŻE BETONOWE 6 X 20 CM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ
12. PROJ. TRAWNIK - HUMUS GRUB. 10 CM
13. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 10 CM

**ul. Grodzieńska
uzupełnienie kostki
brukowej pomiędzy
ogrodzeniem a istniejącym
chodnikiem**

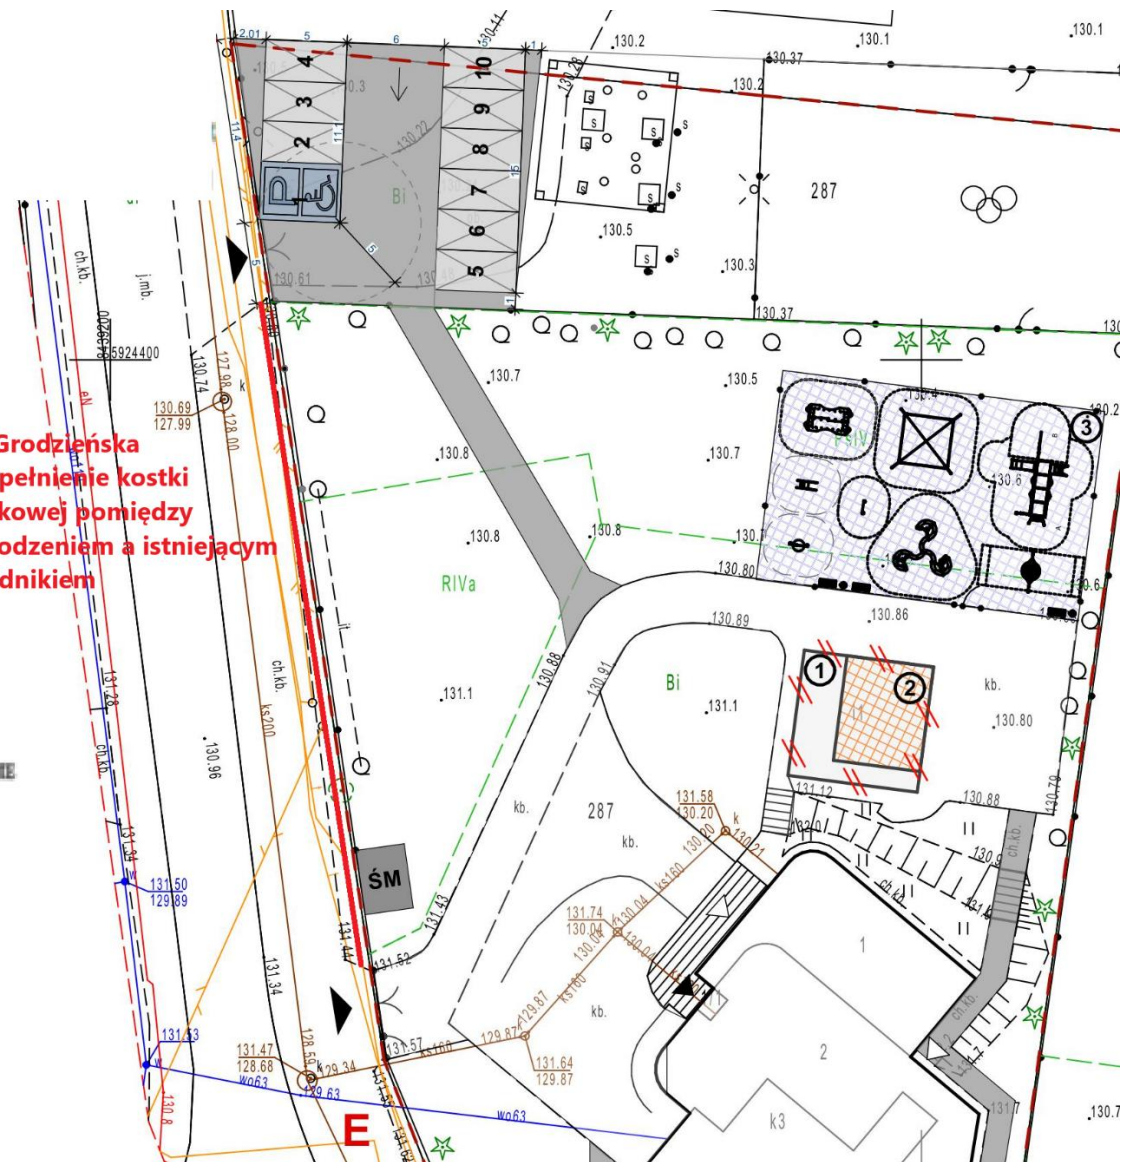

Robota obejmuje:

- zdjęcie warstwy humusu pomiędzy istniejącym ogrodzeniem a istniejącym chodnikiem wzdłuż ulicy Grodzieńskiej na odcinku oznaczonym na powyższym rysunku
- ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z powyższym rysunkiem
- namalowanie oznakowania poziomego wyznaczającego obszar do parkowania wzdłuż jezdni- równoległe (2,5 m x 5,0 m) i ustawienie znaku drogowego pionowego informującego o miejscu do parkowania zgodnie z przepisami