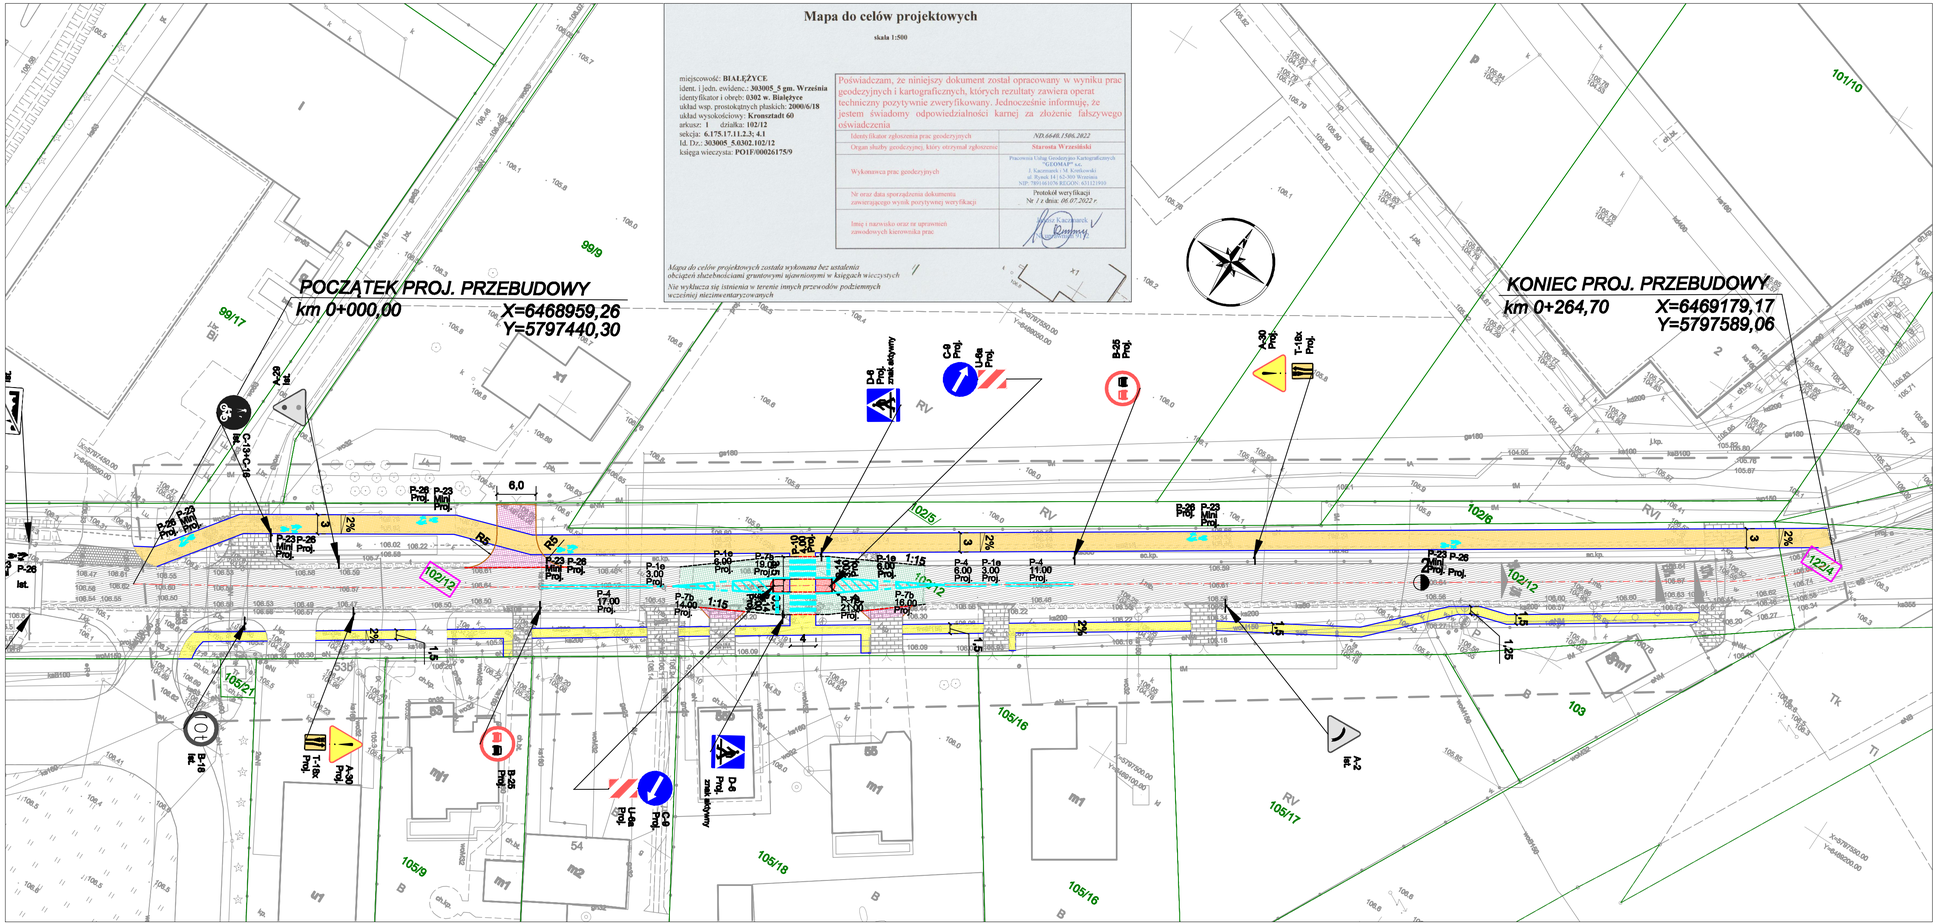


## LEGENDA:

- proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S /jezdnia/
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6cm /chodnik/
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, mikrofaza (czerwonej) gr. 8cm /ścieżka/
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (grafitowej) gr. 8cm /zjazdy/
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwonej) gr. 8cm /azyl/
- **proj. krawężnik bet. 15x30cm (wyniesiony +12cm) na ławie betonowej z oporem**
- proj. krawężnik bet. najazdowy 15x22cm (obniżony +2cm) na ławie betonowej z oporem
- **proj. obrzeże bet. 6x20cm na ławie betonowej z oporem /chodnik, ścieżka/**
- proj. obrzeże bet. 8x30cm na ławie betonowej z oporem /zjazdy/

- proj. kabel zasilający znaki aktywne
- proj. kabel oświetleniowy
- **proj. rura osłonowa**
- istn. latarnia do przestawienia
- proj. latarnia h=6,0m (bez wysięgnika) z oprawą LED o mocy 55W (optyka PDP)

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych, w tym:

102/12 - **działka w granicach projektowanego pasa drogowego**

## LEGENDA SOR:

- A-7 PROJ. – projektowane oznakowanie pionowe
- projektowane oznakowanie poziome
- A-7 ISTN. – istniejące oznakowanie
- istniejące oznakowanie poziome
- A-7 ISTN. – istniejące oznakowanie do usunięcia
- A-7 Przest. – istniejące oznakowanie do przestawienia

| | |
|---|---|
| **Pracownia Projektowa EKODROGA**<br>**Robert Salomon**<br>ul. Piasta 4/18, 62-025 Kostrzyn Wlkp.<br>NIP 973-001-15-97 REGON 301329715<br>tel.: 695 941 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl | **INWESTOR**<br>**Gmina Września**<br>**ul. Ratuszowa 1**<br>**62-300 Września** |

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej nr 411552 Białężyce

RYSUNEK: Projekt stałej organizacji ruchu — NR **2**

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ | DATA | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| Projektant branża drogowa | mgr inż. Robert Salomon | WKP/0236/POOD/08 drogowa | 07.2022 | |
| Sprawdzający branża drogowa | mgr inż. Dorian Plechowiak | WKP/0296/POOD/12 drogowa | 07.2022 | |
| | | | | |
| | | | | |

| BRANŻA | STADIUM | ROK OPRACOWANIA | NR UMOWY: | SKALA |
|---|---|---|---|---|
| DROGOWA | PB/PW | 2022 | | 1:500 |