


R Z U T P A R T E R U
ŁĄCZNIK poziom + 1,73

STOŁARKA/SUSARKA WG ZESTAWIENIA
DLA BUDYNKU A, BUD. B, BUD. C

HP4 PROL. HYDRANTY

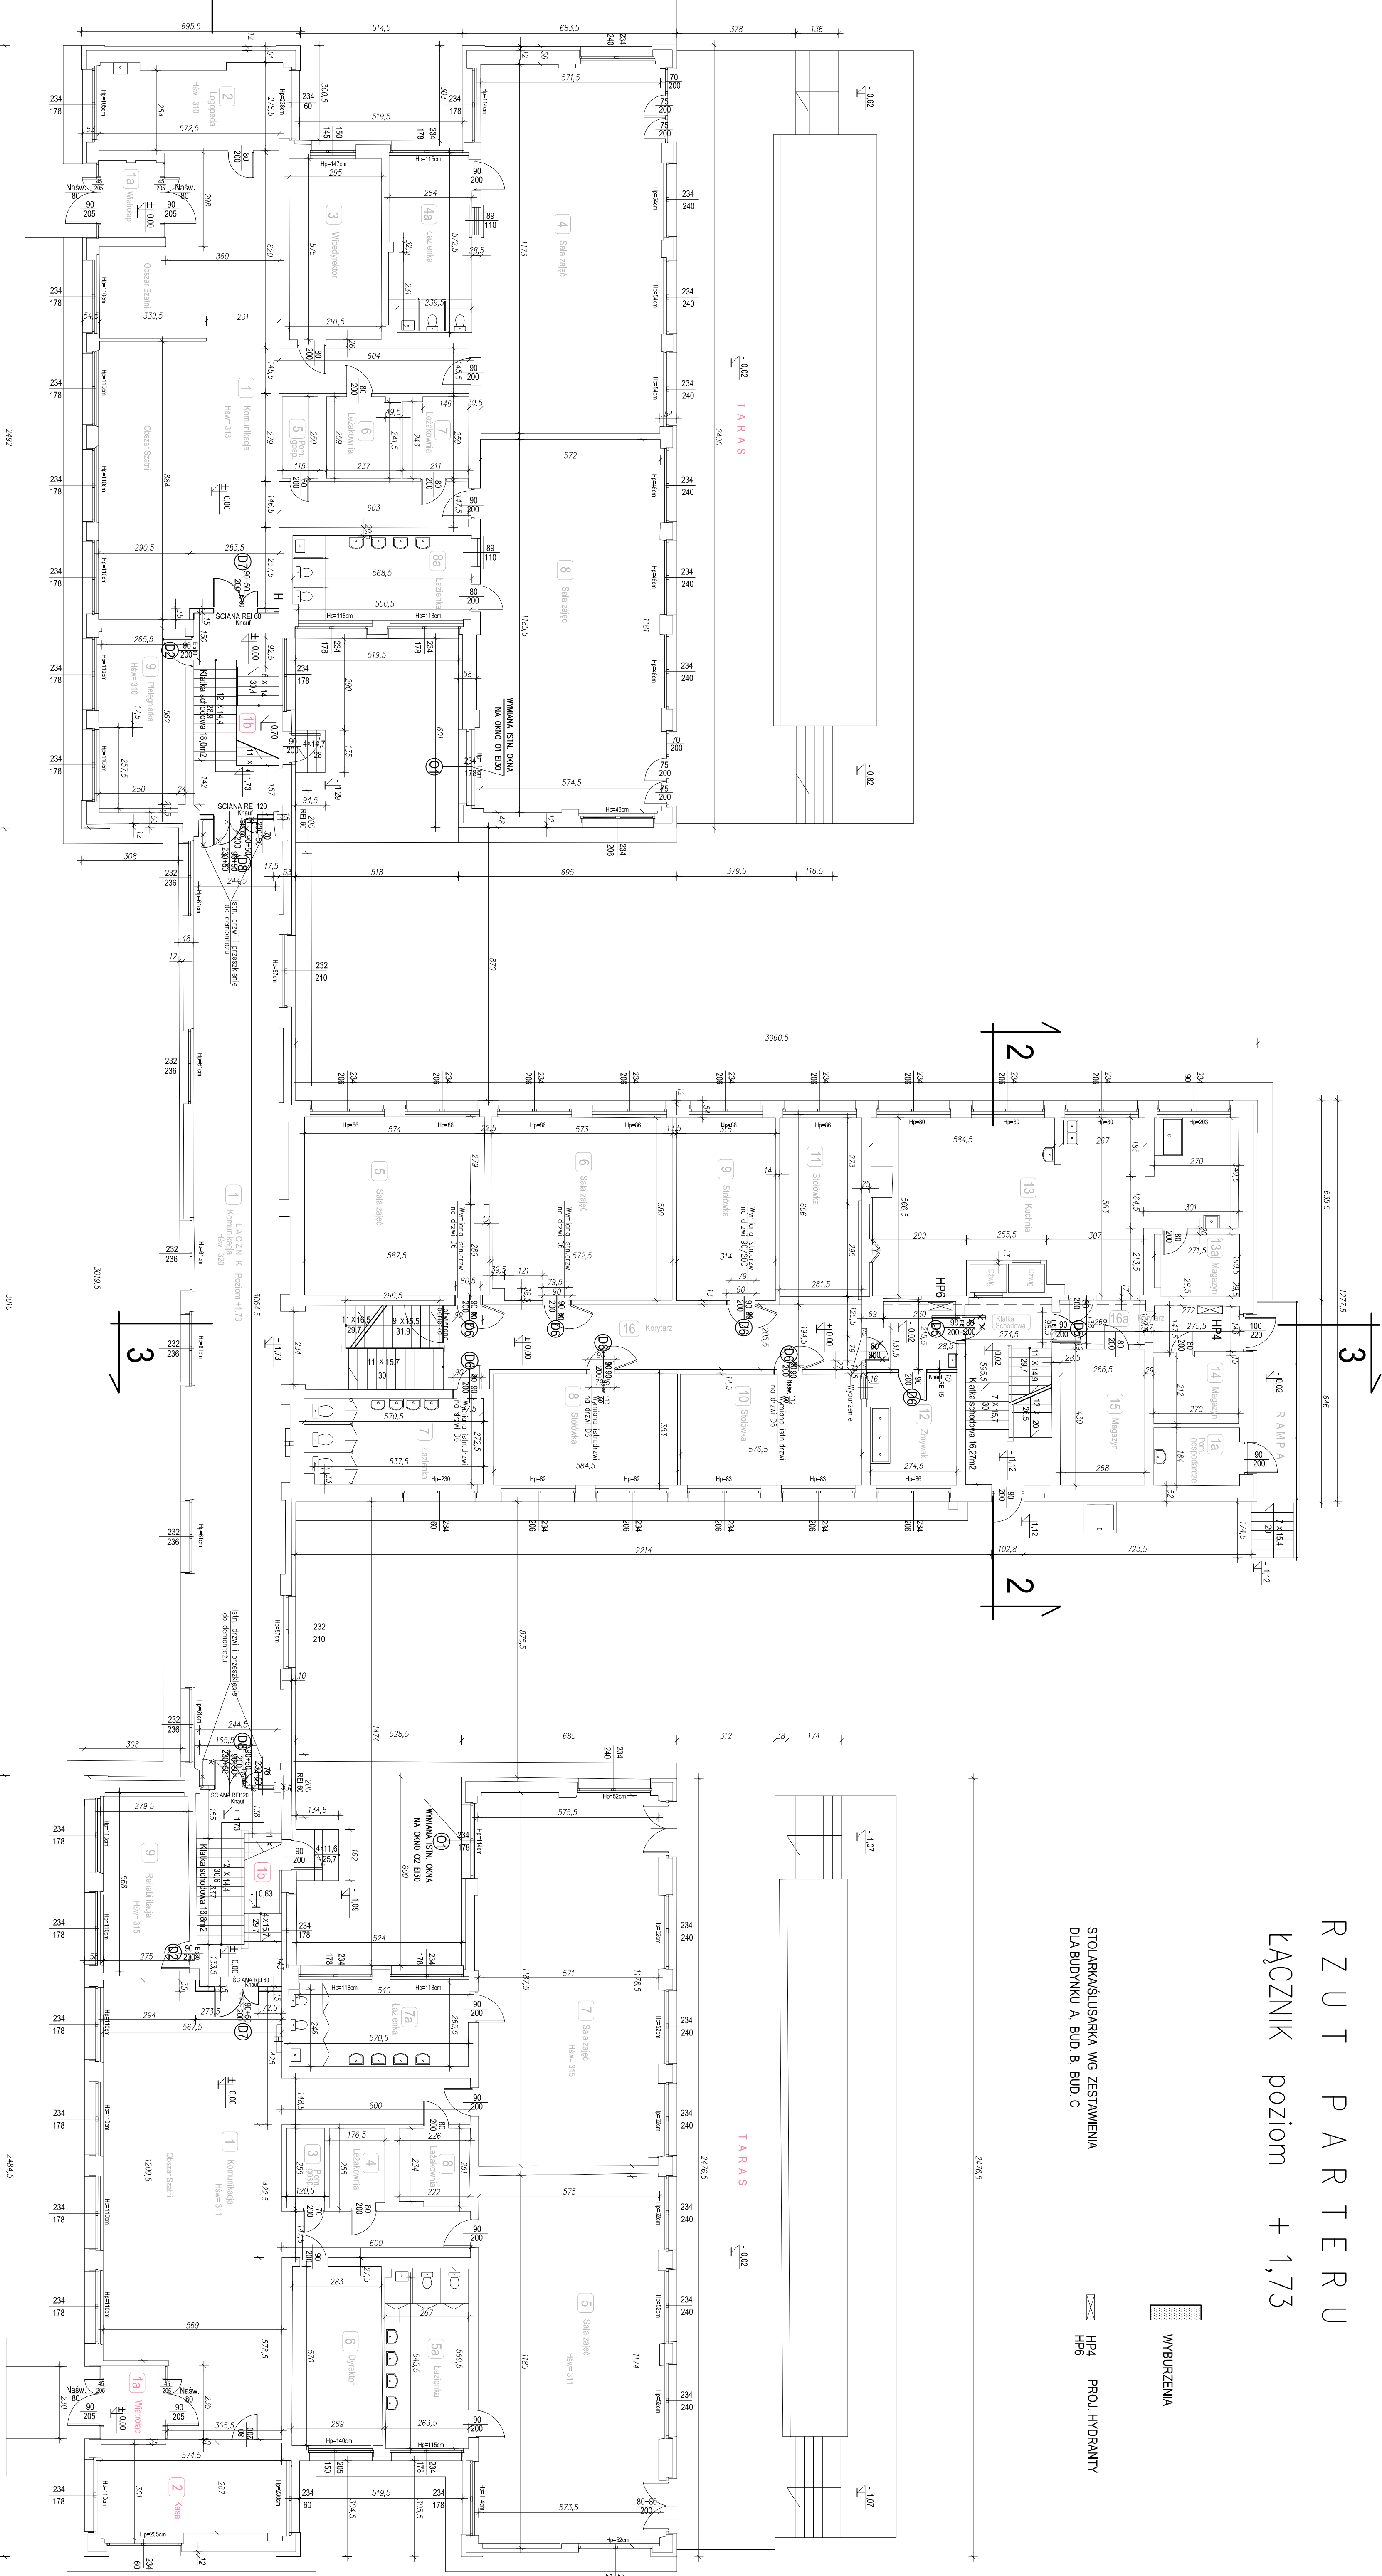

BUDYNEK A

ŁĄCZNIK

BUDYNEK C

BUDYNEK B

DLA ŚCIAN O REI 120 i 80 PROFIL 100mm SYSTEMU KNAUF
DLA POZOSTAŁYCH ŚCIAN GDY CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI + 50KG PROFIL 75mm SYSTEMU KNAUF
PROFIL 50mm SYSTEMU KNAUF KOTWIC W STROPIE I ŚCIANACH
DRZWI EIS30, EIS 60 Z SYSTEMEM USZCZELNIENIA SAMOZAMYKAJĄCEM

DLA ŚCIAN O REI 120 OBUSTRONNIE 2X OGNIOOCHRONNA PŁYTA GK + 6cm wełna mineralna - ściana W112 Knauf
DLA ŚCIAN O REI 60 OBUSTRONNIE 1X OGNIOOCHRONNA PŁYTA GK + 6 cm wełna mineralna - ściana W111 Knauf
STYKI ŚCIAN Z ELEMENTAMI STROPOW I ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH USZCZELNIĆ
WYKONANIE ŚCIAN WRAZ Z USZCZELNIENIEM STYKÓW ORAZ MONTAŻ DRZWI
NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z WYRUKAM I ZAWARTYM W WYKONAWCZYM
SYSTEMU KNAUF (Załącznik techniczny W11.pl).

		BUREO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE	
ul. Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica		e-mail: j.wasick@protech.pl	
Tel. 694532071		INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIENIE NR 13 W LEGNICY	
ul. Rynek 13, 59-220 Legnica		Typ projektu: Budowa systemu wentylacji mechanicznej	
Projektant: mgr inż. Jacek Wasicki		Podpis: [Podpis]	
Kontrola: mgr inż. Jacek Wasicki		Data: 12.2020	
Opis: Projekt wentylacji mechanicznej		Rozmiar: 1:100	
Data: 12.2020		Strona: 3	