RZUT PIĘTRA

STOLARKA/ŚLUSARKA WG ZESTAWIENIA
DLA BUDYNKU A, BUD. B, BUD. C

WYBURZENIA

HP5 HP7 PROJ. HYDRANTY

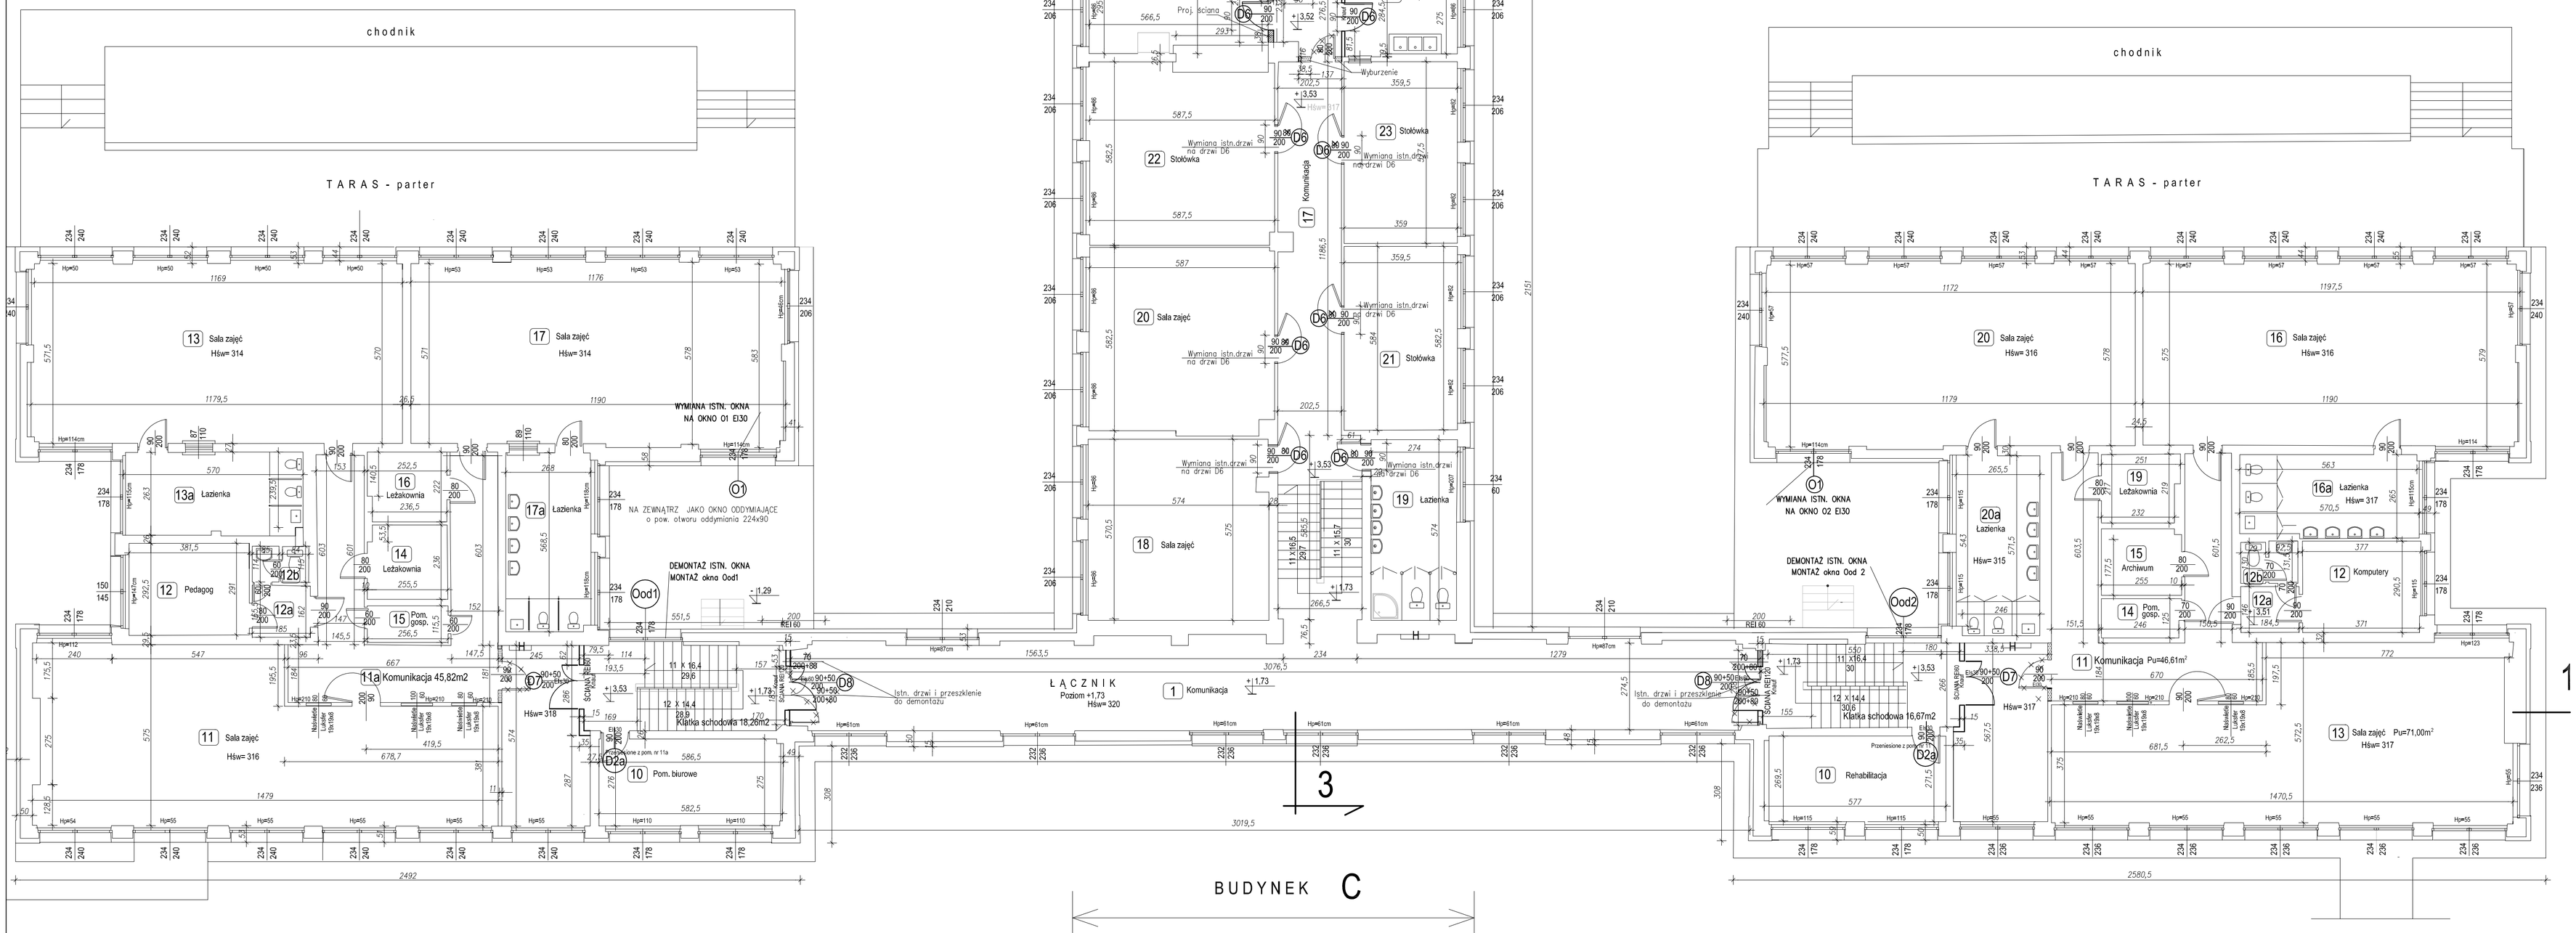

DLA ŚCIAN O REI 120 i 60 PROFILE 100mm SYSTEMU KNAUF
DLA POZOSTAŁYCH ŚCIAN GDY CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI < 50kG PROFILE 75mm SYSTEMU KNAUF
PROFILE ŚCIAN SYSTEMU KNAUF KOTWIĆ W STROPIE I ŚCIANACH

DRZWI EIS30, EIS 60 Z SYSTEMEM USZCZELNIENIA I SAMOZAMYKACZEM

DLA ŚCIAN O REI 120 OBUSTRONNIE 2X OGNIOOCHRONNA PŁYTA GK + 6cm wełna mineralna - ściana W112 Knauf
DLA ŚCIAN O REI 60 OBUSTRONNIE 1X OGNIOOCHRONNA PŁYTA GK + 6 cm wełna mineralna - ściana W111 Knauf

STYKI ŚCIAN Z ELEMENTAMI STROPÓW I ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH USZCZELNIĆ

WYKONANIE ŚCIAN WRAZ Z USZCZELNIENIEM STYKÓW ORAZ MONTAŻ DRZWI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W WYTYCZNYCH SYSTEMU KNAUF (Zeszyt techniczny W11.pl).

PRO'TECH
BIURO PROJEKTOWO-KOSULTINGOWE
UL. Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica
tel. 694532007; e-mail: jkrasnicki@protechbpk.pl

Obiekt, adres: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W LEGNICY
Legnica ul. Wielkiej Niedźwiedzicy14a
działka nr 113/1 Obręb Wrocławskie Przedmieście

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W LEGNICY 59-220 Legnica ul. Wielkiej Niedźwiedzicy14a

Tytuł rysunku: Budowa systemu ochrony ppoż.
RZUT PIĘTRA [Łącznik poziom -1,39]

Projektant:	mgr inż. Jacek Krasnicki uprawn. do projektowania w specj. konstr.-budowlanej nr 115/88/Lw	Podpis:	Rodzaj opracow.	PROJEKT WYKONAWCZY
			Branża:	budowl.
Opracował:		Podpis:	Skala:	1:100
			Data:	12-2020

Nr rysunku: 4