

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli na wyposażenie Domu
Studenckiego nr 4 Politechniki Lubelskiej****I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i ustawieniem fabrycznie nowych mebli do **Domu Studenckiego nr 4 Politechniki Lubelskiej**.

II. Warunki realizacji**➤ Miejsce dostawy:**

Dom Studencki nr 4 Politechniki Lubelskiej, Nadbystrzycka 42A, 20-501 Lublin.

➤ Termin realizacji:

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. dostawy i montażu mebli może nastąpić w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia 1.07.2025 r.
2. Data początkowa realizacji przedmiotu zamówienia (1.07.2025 r.) wynika z planowanego terminu zakończenia prac remontowych i wykończeniowych przy przebudowie budynku Domu Studenckiego nr 4.
3. Harmonogram realizacji dostaw i montażu będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych prowadzonych w Domu Studenckiego nr 4 Politechniki Lubelskiej.

➤ Obowiązki Wykonawcy:

1. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, muszą pochodzić z bieżącej produkcji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
2. Dobór kolorystyki mebli tapicerowanych po podpisaniu umowy, wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.
3. Na etapie realizacji należy umożliwić Zamawiającemu weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
4. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
5. Dostarczone meble w dniu dostawy muszą posiadać kartę gwarancyjną, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu meblach określone w niniejszym dokumencie; winny być wyposażone we wszystkie elementy (śruby, złączki itp.) niezbędne do montażu mebli, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- transportu przedmiotu zamówienia do budynku Domu Studenckiego nr 4 Politechniki Lubelskiej, Nadbystrzycka 42A, 20-501 Lublin;
- wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;
- zabezpieczenia ścian, okien, drzwi i podłóg pomieszczeń, w których montowane będą meble, aby nie zostały uszkodzone, zabrudzone podczas wnoszenia i montażu oraz usunięcia ich na własny koszt w przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia (doprowadzenie do stanu pierwotnego);
- dokonania montażu, ustawienia, wypoziomowania dostarczonych mebli, we wskazanych pomieszczeniach, uprzątnięcia pomieszczeń w których montowano meble oraz usunięcia na własny koszt śmieci powstałych w czasie dostawy i montażu mebli, w szczególności kartonów, folii, zabezpieczeń ze styropianu itp.;
- świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, na zasadach określonych w umowie.
- wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na szafkach wiszących informacji o dopuszczalnym obciążeniu.

III. Specyfikacja techniczna zamawianych mebli.

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianych mebli:

Za certyfikaty / atesty równoważne Zamawiający uznaje za szczegółowo opisane wyniki testów w formie sprawozdania lub certyfikatu / atestu wykonanego w oparciu o „Procedury badawcze własne” z których, wynika, że spełnione są wszystkie kryteria i wymagania zawarte w wyżej wymienionych normach. Zamawiający akceptuje również certyfikaty / atesty wydane na podstawie innych norm międzynarodowych będących równoważnymi odpowiednikami powyższych norm (atestów) wraz z tłumaczeniem na język polski. Powyższe dokumenty powinny być wydawane przez podmioty zewnętrzne niezależne od „producenta - wykonawcy”.

Lp.	Nazwa	Ilość	Opis
1	Biurko 140 cm z panelem	6	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość: 1390-1420 mm, głębokość 590-620 mm, wysokość 740-760mm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krawędzi blatu. Rama nie spawana. Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 10mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanych, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Dla podstawy – wymagana możliwość wyboru koloru min. białego, czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: Zamawiający wymaga, aby biurko miało zainstalowane 2 przeloty na okablowanie. Otwór pod przelotkę – fi 80-90mm. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego. Wymagane dokumenty: 1. Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się

			na atestów na same składowe mebla), 2. Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. z 2025 r., poz. 58). Biurko ma być wyposażone również w panel dolny, kanał kablowy poziomy i pionowy. Panel dolny: Wymiary panelu: szerokość dopasowana do szerokości biurka, wysokość zawarta w zakresie 320-340 mm. Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18-22mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. Dolna krawędź panelu ma zaczynać się na wysokości 320-340 mm Panel montowany od spodniej strony biurka, na min. 2 kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel powinien licować się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi. Montaż uchwyty za ramą pod blatową biurka. Panel mocowany bezpośrednio do blatu biurka. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Kanał kablowy poziomy: Obustronnie uchylne – wykonany z blachy, grubość min. 1 mm, malowany proszkowo na aluminium. Montaż bezpośrednio do blatu za pomocą dedykowanych uchwytów z tworzywa. Kanał kablowy pionowy, siatkowy: Wykonany z siatki w kolorze czarnym, zasuwany zamkiem błyskawicznym. Montaż bezpośrednio do blatu przy użyciu łączników z tworzywa. Wymagana długość min. 850 mm i średnica min. 35 mm.
2	Kontener mobilny	6	Kontener mobilny o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość 430-450mm, głębokość 480-500mm, wysokość: 600-620 mm. Budowa: ➤ Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. ➤ Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. ➤ Kontener powinien posiadać 3 szuflady o wkładach plastikowych. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. ➤ Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. ➤ Wymagany wysuw szuflady min. 80% ➤ Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie górnej szuflady. ➤ Prowadnice rolkowe. ➤ Kontener wyposażony w 4 kółka skrętne fi max. 45mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. ➤ Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.


			Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki Wymagane dokumenty: Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
3	Dostawka prostokątna	6	Dostawka prostokątna o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość: 790-820 mm głębokość: 590-620 mm, wysokość 740-760 mm. ➤ Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. ➤ Podstawa: 2 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 10mm. ➤ Noga ma być wyposażona w górnej części w stalową, trójkątną płytkę, będącą integralną częścią nogi - za pośrednictwem której mają być montowane do blatu. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Dla podstawy – wymagana możliwość wyboru koloru min. białego, czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
4	Zestaw siedzisk 3 osobowy	2	Ławka 3 osobowa składająca się z 3 osobnych kubelków, o wymiarach mieszczących się w przedziałach: ➤ szerokość każdego siedziska równa szerokości oparcia 400-420 mm, ➤ odstęp między siedziskami: 110-130 mm, ➤ wysokość siedziska 440-460 mm, ➤ długość oparcia 400-420 mm ➤ całkowita wysokość zestawu 840-860 mm, ➤ głębokość siedziska: 420-440 mm. ➤ całkowita szerokość zestawu: 1530-1580 mm. ➤ głębokość całkowita 550-570 mm. Ławka ma posiadać: ➤ Siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm. ➤ Kubelki obustronnie pokryte laminatem z widocznymi krawędziami zabezpieczonymi woskiem ➤ Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. ➤ Konstrukcja wykonana z rury fi min. 20 mm, chromowana. ➤ Wszystkie łączenia estetyczne. ➤ Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej. ➤ Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. ➤ Na całej szerokości zestawu, wymagane dodatkowe wzmocnienie (prócz elementu będącego przedłużeniem nogi lewej w nogę prawą) z rury fi min. 20 mm. ➤ Nogi wyposażone w stopki tworzywowe. Kolorystyka: laminat - do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

			Wymagane dokumenty: • Certyfikat / Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 lub równoważny • Atest higieniczny na cały zestaw lub daną linię siedzisk (nie dopuszcza się na atestów na same składowe zestawu) lub równoważny • Sprawozdanie z badań wydzielania toksycznych produktów rozkładu termicznego i spalania dla sklejki pokrytej laminatem wg PN-B-02855 lub równoważny Rysunek poglądowy 
5	Szafa aktowa 4OH	26	Szafa aktowa 4OH z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach mieszczących się w przedziałach: szerokość 790-820 mm, głębokość zawarta w przedziale 440-460 mm, wysokość zawarta w przedziale 1520-1560 mm ➤ Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. ➤ Korpus i front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości 12-14mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. ➤ Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 3 półki. ➤ Wymagana możliwość ustawienia 4 rzędów segregatorów. ➤ Szafa ma być wyposażona w zawiasy– min. 3 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. ➤ Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać funkcję cichego domyku. ➤ Jedne drzwi mają być wyposażone w listwę przemykową. ➤ Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach. ➤ Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. ➤ Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm.

			➤ Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +10mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki Wymagane dokumenty: ➤ Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121. ➤ Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla).
6	Szafa aktowa	12	Szafa aktowa 50H z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach mieszczących się w przedziałach: szerokość 790-820 mm, głębokość zawarta w przedziale 440-460 mm, wysokość zawarta w przedziale 1860-1910 mm ➤ Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. ➤ Korpus i front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości 12-14mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. ➤ Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki. ➤ Wymagana możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów. ➤ Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. ➤ Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać funkcję cichego domykania. ➤ Jedne drzwi mają być wyposażone w listwę przymykową. ➤ Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach. ➤ Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. ➤ Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. ➤ Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +10mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki. Wymagane dokumenty: ➤ Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121, ➤ Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla).

7	Fotel na 4 nogach	11	Fotel na 4 nogach o parametrach: ➤ Całkowita wysokość: 830-860 mm ➤ Wysokość siedziska: 450-470 mm ➤ Szerokość siedziska: 480-520 mm ➤ Głębokość siedziska: 460-480 mm Fotel powinien posiadać: ➤ Nogi wykonane z rury stalowej min. Ø20x2.0, malowane proszkowo ➤ Siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane. Siedzisko pokryte gąbką o grubości 30-40 mm i gęstości: 30-35 kg/m³ ➤ Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości min. 18 mm. Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3-4 mm każda. ➤ Oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości min. 10 mm o gęstości: min. 20 kg/m³. Od wewnątrz gąbka o grubości min. 25 mm i gęstości: min. 35 kg/m³ ➤ Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni twardych lub miękkich, do wyboru przez Zamawiającego. ➤ Kolorystyka – tkanina tapicerska: do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach: Skład: 100% poliester Gramatura: min. 250 g/m² Odporność na ścieranie: min. 150 tys. cykli Martindale Niepalność: EN 1021-1, EN 1021-2 
8	Stolik	3	Stolik, blat kwadratowy zaokrąglony na narożach tzw. miękki kwadrat o wymiarach mieszczących się w przedziałach: wysokość całkowita: 720-740 mm, szerokość 900-920 mm, głębokość całkowita: 900-920 mm Budowa: ➤ Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm. ➤ Stopa podstawy w kształcie kwadratu, nawiązująca do kształtu blatu. Stół na podstawie kolumnowej. ➤ Kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju min. Ø80x2 mm. ➤ Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 -500x500 mm. ➤ Podstawa malowana proszkowo. ➤ Możliwość poziomowania na stopkach do +10 mm.

			Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Rysunek poglądowy 
9	Szafa ubraniowa 80	1	Szafa ubraniowa 2-drzwiowa (drzwi płytowe uchylne) o wym. mieszczących się w przedziale: szer.: 800-820mm, gł.: 440 – 460mm, wys.: 1890 – 1910 mm. Budowa: ➤ Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. ➤ Korpus, front, półka i wieniec dolny, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12-14mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręczone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. ➤ Półka konstrukcyjna, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 340-370 mm, półka oklejona z każdej strony. ➤ Szafa ma być wyposażona w chromowany wieszak teleskopowy, montowany pod półką. ➤ Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. ➤ Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie. ➤ Jedne drzwi wyposażone w listwę przemykową. ➤ Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. ➤ Zamek baszkiłowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. ➤ Szafa na cokole wysokości 50-60mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +10 mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe: funkcje użytkowe: system „klucza matki” – pozwalający otworzyć wszystkie zamki tego samego rodzaju jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami,

			Wymagane dokumenty ➤ Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121 lub równoważny ➤ Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) lub równoważny
10	Sofa tapicerowana	4	Sofa wolnostojąca dwuosobowa z tapicerowanym siedziskiem i oparciem (bez podłokietników) Sofa o wymiarach mieszczących się w przedziałach: ➤ Szerokość całkowita: 1500-1550 mm ➤ głębokość całkowita: 730-760 mm ➤ wysokość całkowita: 820-860 mm ➤ wysokość siedziska: 400-440 mm Sofa powinna posiadać: ➤ Siedzisko wykonane z litego drewna i sklejki. Poduszka siedziska oparta na pasie elastycznym obłożonym formatkami gąbki o gęstości min. 40kg/m³ i grubości min. 60/25/10mm. ➤ Oparcie -szkielet z kombinacji litego drewna, sklejki, płyty pilśniowej o grubości 2-4 mm obłożony formatkami gąbki o gęstości min. 40kg/m³, grubości 25-30mm, oraz min.20kg/m³- grubości min. 20 i min. 10mm oraz min. 35kg/m³-formatka klinująca. ➤ Podstawa siedziska stalowa, wykonana z profili o przekroju min. 40x30x2mm ➤ 4 nogi o średnicy 30-40 mm, wykonane z drewna bukowego o przekroju okrągłym oraz profilu metalowego malowanego proszkowo na kolor biały lub czarny ➤ Siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane ➤ Możliwość tapicerowania w różnych kolorach dla siedziska i oparcia w obrębie tego samego typu tkaniny. ➤ Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach: ➤ Skład: warstwa wierzchnia 100% winyl, podkład 100% HI-Loft poliester ➤ Gramatura: min. 680 g/m³ ➤ Odporność na ścieranie: min. 300 tys cykli Martindale ➤ Niepalność: EN 1021-1, 1021-2 ➤ Tkanina powinna posiadać wysoką ochronę przed bakteriami, plamami, grzybami, tapicerka wzbogacona jonami srebra. 
11	Szafa aktowa 80 3OH	2	Szafa 2-drzwiowa (drzwi płytowe uchylne) o wym. mieszczących się w przedziale: szer.: 800-820mm, gł.: 440 – 460mm, wys.: 1150-1180 mm: Budowa: ➤ Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

			➤ Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. ➤ Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki. ➤ Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów. ➤ Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. ➤ Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać funkcję cichego domyku. ➤ Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. ➤ Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. ➤ Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. ➤ Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. ➤ Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +10mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta, Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i biały. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: system „klucza matki” – pozwalający otworzyć wszystkie zamki tego samego typu jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, Wymagane dokumenty ➤ Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121 lub równoważny ➤ Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) lub równoważny.
12	Sofa tapicerowana narożna	2	Sofa narożna (90 stopni) jednoosobowa o wymiarach mieszczących się w przedziałach: ➤ Wysokość całkowita: 820-860 mm ➤ Wysokość siedziska: 400-440 mm ➤ Wysokość oparcia: 400-440 mm ➤ Szerokość siedziska: 520-560 mm ➤ Szerokość całkowita: 730-760 mm ➤ Głębokość całkowita: 730-760 mm ➤ Głębokość siedziska: 520-560 mm Sofa powinna posiadać: ➤ Siedzisko wykonane z litego drewna i sklejki. Poduszka siedziska oparta na pasie elastycznym obłożonym formatkami gąbki o gęstości min.

			40kg/m³ i grubości min. 60/25/10mm. ➤ Oparcie i podłokietnik-szkielet z kombinacji litego drewna, sklejki, płyty pilśniowej o grubości 2-4 mm obłożony formatkami gąbki o gęstości min. 40kg/m³, grubości 25-30mm, oraz min.20kg/m³- grubości min. 20 i min. 10mm oraz min. 35kg/m³-formatka klinująca. ➤ Podstawa siedziska stalowa, wykonana z profili o przekroju m.in. 40x30x2mm ➤ 4 nogi o średnicy 30-40 mm, wykonane z drewna bukowego o przekroju okrągłym oraz profilu metalowego malowanego proszkowo na kolor biały lub czarny ➤ Siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane ➤ Możliwość tapicerowania w różnych kolorach dla siedziska i oparcia w obrębie tego samego typu tkaniny. ➤ Sofa z możliwością integracji jednostronnej z innymi modułami z tego samego systemu meblowego, za pomocą metalowych łączników w kolorze czarnym. Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach: Skład: warstwa wierzchnia 100% winyl, podkład 100% HI-Loft poliester Gramatura: min. 680 g/m³ Odporność na ścieranie: min. 300 tys cykli Martindale Niepalność: EN 1021-1, 1021-2 Tkanina powinna posiadać wysoką ochronę przed bakteriami, plamami, grzybami, tapicerka wzbogacona jonami srebra. Sofa ma stanowić komplet z pozycją 10.
13	Stół konferencyjny	4	Stół konferencyjny na kółkach z blatem składanym, o wymiarach mieszczących się w przedziałach: ➤ Szerokość całkowita: 1400-1420 mm ➤ Głębokość całkowita: 700-720 mm ➤ Wysokość całkowita: 720-750 mm Budowa: ➤ Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm ➤ Podstawa składająca się z dwóch nóg w kształcie odwróconej litery Y, połączone ze sobą stalową belką. ➤ Element pionowy nogi wykonany z profilu stalowego, owalnego o przekroju w zakresie 70x25-80x30 mm, profil powinien być zaokrąglony obustronnie promieniem 13-16 mm. ➤ Belka wykonana z rury stalowej o średnicy Ø40-50 mm. ➤ Rama połączona z blatem za pomocą metalowych wsporników wykonanych z prostokątnego profilu stalowego o przekroju min. 50x30 mm. ➤ Rama stołu musi zapewniać możliwość składania blatu. ➤ Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego. ➤ Wymagany prosty sposób aktywizacji nachylenia blatu – możliwość wykonania tej czynności przez jedną osobę. ➤ W celu połączenia zestawionych stołów, należy użyć łączników, montowanych pod blatem. ➤ Na 1 stół musi przypadać min. 1 komplet (w skład kompletu musi wchodzić min. 2 sztuki) ➤ Rama malowana proszkowo. ➤ Nogi wyposażone w 4 kółka skrętne o średnicy Ø60-65 mm, w tym min. 2

			wyposażone w hamulec. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. kolory: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Rysunek poglądowy 
14	Pufa	3	Pufa jednopoziomowa o wymiarach mieszczących się w przedziale: ➤ Wysokość całkowita: 470-480 mm, ➤ Wysokość siedziska: 470-480 mm, ➤ Szerokość całkowita: 850- 900 mm ➤ Głębokość całkowita: 450 - 460 mm Siedzisko: Tapicerowane Stopki: regulowane, czarne Pianka siedziska: cCiężka, trudno zapalna Szkielet puffy ma stanowić płyta wiórowa o grubości 18-22 mm oraz wypełnienie z pianki poliuretanowej i styropianu. Wymaga się, aby rogi puffy były zaoblone promieniem R=100. Pufa ma być wyposażona w min. 4 stopki Pufa tapicerowana tkaniną tapicerską o parametrach nie gorszych niż: ➤ skład: 100% poliester, ➤ gramatura: min. 250 g/m2, ➤ ścieralność: min. 80 000 cykli Martindala, ➤ niepalność: wg PNEN 1021-1, PN-EN 1021-2. Kolorystyka tkaniny: do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Rysunek poglądowy:



15	Zestaw socjalny 1	1	Zestaw szafek socjalnych: Zabudowa kuchenna (szafki dolne i górne). Wymiary i ilości szafek dolnych [cm] (szer./wys./gł.): a) Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa: 80/86/55 – szt. 1, ➤ szafka zlewozmywakowa w komplecie ze zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem, baterią zlewozmywakową i kompletem montażowym do zlewozmywaka ➤ Zlewozmywak ze stali szlachetnej i wykończeniem typu len. ➤ Bateria zlewozmywakowa chromowana z głowicą ceramiczną b) Szafka dwudrzwiowa: 85/86/55 – szt. 2, Wymiary i ilości szafek górnych [cm] (szer./wys./gł.): Szafka dwudrzwiowa z 2 półkami: 85/70/32 – szt. 3 Szafki dolne: posadowione na stopkach kuchennych o wysokości 100 mm z możliwością regulacji min. 15 mm. Cały szereg szafek zasłonięty od dołu cokołem (cokół dolny) . Szafki dolne wykończone od góry blatem kuchennym postformingowym o grubości 40 mm (+/- 2 mm). Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Fronty szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego domyku. Fronty drzwi i szuflady szafek z uchwytami metalowymi. Półki szafek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Szafki górne: Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Drzwiczki szafek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Drzwi z zawiasami puszkowymi. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny. Drzwiczki szafek z uchwytami
----	-------------------	---	--

			metalowymi. Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Boki szafek skrajnych (po obu końcach szeregu szafek) wykończone formatkami wykonanymi z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Formatki zamontowane za pomocą złącz gwintowanych. Plecy wszystkich szafek wykonane z płyty HDF gr. 4 mm w kolorze białym. Przestrzeń nad szafkami dolnymi o wymiarach 250 cm x 60 cm wypełniona szkłem jednostronnie lakierowanym, gr. min 4 mm w formatkach: 250 cm x 60 cm – szt. 1 szt., Każda formatka szklana z otworem na gniazda elektryczne. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy: ➤ blat kuchenny postformingowy - do wyboru z min. 12 kolorów; ➤ płyta wiórowa obustronnie laminowana - do wyboru z min. 12 kolorów, ➤ szkło jednostronnie lakierowane – kolor do wyboru z palety kolorów RAL Informacja nt. konstrukcji ścian pomieszczenia, w którym mają być zawieszone szafki: ściana murowana z Ytong-Silka + płyta GK. Możliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z Zamawiającym.
16	Zestaw socjalny 3	1	Zestaw szafek socjalnych: Zabudowa kuchenna (szafki dolne i górne). Wymiary i ilości szafek dolnych [cm] (szer./wys./gł.): a) Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa: 80/86/55 – szt. 1, ➤ szafka zlewozmywakowa w komplecie ze zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem, baterią zlewozmywakową i kompletem montażowym do zlewozmywaka ➤ Zlewozmywak ze stali szlachetnej i wykończeniem typu len. ➤ Bateria zlewozmywakowa chromowana z głowicą ceramiczną b) Szafka 4 szufladowa: 45/86/55 – szt. 1, Wymiary i ilości szafek górnych [cm] (szer./wys./gł.): Szafka dwudrzwiowa z 2 półkami: 62,5/70/32 – szt. 2 Szafki dolne: posadowione na stopkach kuchennych o wysokości 100 mm z możliwością regulacji min. 15 mm. Cały szereg szafek zasłonięty od dołu cokołem (cokół dolny). Szafki dolne wykończone od góry blatem kuchennym postformingowym o grubości 40 mm (+/- 2 mm). Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Fronty szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o

			zaokrąglonych krawędziach. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego domyku. Fronty drzwi i szuflady szafek z uchwytami metalowymi. Półki szafek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Szafki górne: Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Drzwiczki szafek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Drzwi z zawiasami puszkowymi. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny. Drzwiczki szafek z uchwytami metalowymi. Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Boki szafek skrajnych (po obu końcach szeregu szafek) wykończone formatkami wykonanymi z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Formatki zamontowane za pomocą łącz gwintowanych. Plecy wszystkich szafek wykonane z płyty HDF gr. 4 mm w kolorze białym. Przestrzeń nad szafkami dolnymi o wymiarach 200 cm x 60 cm wypełniona szkłem jednostronnie lakierowanym, gr. min 4 mm w formatkach: 200 cm x 60 cm – szt. 1 szt., Każda formatka szklana z otworem na gniazda elektryczne. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy: ➤ blat kuchenny postformingowy - do wyboru z min. 12 kolorów; ➤ płyta wiórowa obustronnie laminowana - do wyboru z min. 12 kolorów, ➤ szkło jednostronnie lakierowane – kolor do wyboru z palety kolorów RAL Informacja nt. konstrukcji ścian pomieszczenia, w którym mają być zawieszone szafki: ściana murowana z Ytong-Silka + płyta GK. Możliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z Zamawiającym.
17	Stół prostokątny 1200	4	Stół prostokątny 1200 na 4 nogach, o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość: 1150-1250 mm, głębokość 800-820mm, wysokość 740-760mm. ➤ Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. ➤ Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krańca blatu. Rama nie spawana. ➤ Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w

			zakresie 50-55 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. ➤ Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. ➤ Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewany, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Dla podstawy – wymagana możliwość wyboru koloru min. białego, czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: ➤ Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny ➤ Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. z 2025 r., poz. 58) lub równoważny Rysunek poglądowy 
18	Szafa ubraniowa 4OH	8	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość 800-820 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1490-1590mm Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. ➤ Korpus, front, półka i wieniec dolny, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. ➤ Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. ➤ Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12-14mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. ➤ Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. ➤ Szafa ma być wyposażona w chromowany wieszak teleskopowy, montowany pod wieńcem górnym. ➤ Szafa ma być wyposażona w min. 3 zawiasy na skrzydło drzwi. ➤ Drzwi wyposażone w metalowe uchwyty, zabezpieczone galwanicznie lub malowane proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. ➤ Zamek z dwoma kluczami łamanymi.

			➤ Szafa na cokole wysokości 50-60mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny.
19	Szafa z drzwiami przesuwными	11	Szafa z drzwiami przesuwными, o wymiarach: ➤ szerokość 1700 – 1750 mm, ➤ wysokość w zakresie 2500 - 2600 mm, ➤ głębokość w zakresie 600 - 620 mm. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. ➤ Tor podwójny ➤ Układ jezdny dolny ➤ Prowadzenie górne – wózek łożyskowy kulkowo ➤ Prowadzenie dolne – wózek łożyskowy kulkowo ➤ Drzwi wypełnione płytą meblową w ramie metalowej ➤ Błat i wieniec dolny wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm. ➤ Boki i półki z płyty laminowanej gr. 18 mm. ➤ Zamki, szczotki przeciwkurzowe, odbojowe ➤ Obrzeże 2mm ABS w kolorze płyty ➤ Plecy z płyty HDF 3 mm ➤ Szafa powinna posiadać drążek na ubrania oraz co najmniej jedną półkę w każdej przestrzeni. Wszystkie użyte kleje i pozostałe materiały powinny posiadać Świadectwo Jakości Instytutu Technologii Drewna i Atest Higieniczności Państwowego Zakładu Higieny.
20	Zestaw socjalny 4	1	Zestaw szafek socjalnych: Zabudowa kuchenna (szafka dolna i górna). Wymiary i ilości szafek dolnych [cm] (szer./wys./gł.): a) Szafka zlewozmywakowa jednodrzwiowa: 50/86/55 – szt. 1, ➤ szafka zlewozmywakowa w komplecie ze zlewozmyakiem jednokomorowym, baterią zlewozmykową i kompletem montażowym do zlewozmywaka ➤ Zlewozmywak ze stali szlachetnej i wykończeniem typu len. b) Bateria zlewozmywakowa chromowana z głowicą ceramiczną Wymiary i ilości szafek górnych [cm] (szer./wys./gł.): Szafka jednodrzwiowa z 2 półkami: 50/70/32 – szt. 1 Szafka dolna: posadowiona na stopkach kuchennych o wysokości 100 mm z możliwością regulacji min. 15 mm. Szafka dolna wykończona od góry blatem kuchennym postformingowym o grubości 40 mm (+/- 2 mm). Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Fronty szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i

		górny. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego domyku. Fronty drzwi i szafek z uchwytyami metalowymi. Półki szafek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Szafki górne: Korpus szafki z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Drzwiczki szafki wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Drzwi z zawiasami puszkowymi. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny. Drzwiczki szafek z uchwytyami metalowymi. Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Boki szafek skrajnych (po obu końcach szeregu szafek) wykończone formatkami wykonanymi z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Formatki zamontowane za pomocą łącz gwintowanych. Plecy wszystkich szafek wykonane z płyty HDF gr. 4 mm w kolorze białym. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy: ➤ blat kuchenny postformingowy - do wyboru z min. 12 kolorów; ➤ płyta wiórowa obustronnie laminowana - do wyboru z min. 12 kolorów ➤ szkło jednostronnie lakierowane – kolor do wyboru z palety kolorów RAL Informacja nt. konstrukcji ścian pomieszczenia, w którym mają być zawieszone szafki: ściana murowana z Ytong-Silka + płyta GK. Możliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z Zamawiającym.
21	Zestaw socjalny 2	1 Zestaw szafek socjalnych: Zabudowa kuchenna (szafki dolne i górne). Wymiary i ilości szafek dolnych [cm] (szer./wys./gł.): a) Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa: 80/86/55 – szt. 1, ➤ szafka zlewozmywakowa w komplecie ze zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem, baterią zlewozmywakową i kompletem montażowym do zlewozmywaka ➤ Zlewozmywak ze stali szlachetnej i wykończeniem typu len. ➤ Bateria zlewozmywakowa chromowana z głowicą ceramiczną b) Szafka dwudrzwiowa: 80/86/55 – szt. 1, c) Szafka 4 szufladowa: 40/86/55 – szt. 1, Wymiary i ilości szafek górnych [cm] (szer./wys./gł.): Szafka jednodrzwiowa z 2 półkami: 65/70/32 – szt. 4 Szafki dolne: posadowione na stopkach kuchennych o wysokości 100 mm z możliwością regulacji min. 15 mm. Cały szereg szafek zasłonięty od dołu cokołem (cokół dolny). Szafki dolne wykończone od góry blatem kuchennym

			postformingowym o grubości 40 mm (+/- 2 mm). Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Fronty szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego domykania. Fronty drzwi i szuflady szafek z uchwytami metalowymi. Półki szafek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Szafki górne: Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Drzwiczki szafek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Drzwi z zawiasami puszkowymi. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny. Drzwiczki szafek z uchwytami metalowymi. Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Boki szafek skrajnych (po obu końcach szeregu szafek) wykończone formatkami wykonanymi z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Formatki zamontowane za pomocą złącz gwintowanych. Plecy wszystkich szafek wykonane z płyty HDF gr. 4 mm w kolorze białym. Przestrzeń nad szafkami dolnymi o wymiarach 200 cm x 60 cm wypełniona szkłem jednostronnie lakierowanym, gr. min 4 mm w formatkach: 200 cm x 60 cm – szt. 1 szt., Każda formatka szklana z otworem na gniazda elektryczne. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy: ➤ blat kuchenny postformingowy - do wyboru z min. 12 kolorów; ➤ płyta wiórowa obustronnie laminowana - do wyboru z min. 12 kolorów, ➤ szkło jednostronnie lakierowane – kolor do wyboru z palety kolorów RAL Informacja nt. konstrukcji ścian pomieszczenia, w którym mają być zawieszone szafki: ściana murowana z Ytong-Silka + płyta GK. Możliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z Zamawiającym.
22	Biurko prostokątne	242	Biurko prostokątne na 4 nogach metalowych, o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość: 1200-1220mm, głębokość 700-720 mm, wys. 740-760 mm

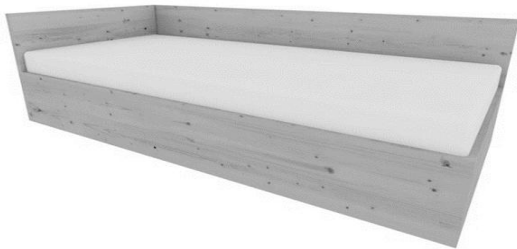
		Budowa: Błat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. Stelaż biurka składający się z czterech nóg (dwóch mostów – nie dopuszcza się zastosowania 4 pojedynczych nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych, podbłatowych. Jeden most (2 nogi) w kształcie litery „A” Nogi mają rozchodzić się na boki w kierunku podłoża tworząc kształt litery A. Wewnętrzny kąt między elementem poziomym a pionowym ma mieścić się w zakresie 95-100°. Każdy most ma być wykonany z jednego profilu prostokątnego o przekroju zawartym w zakresie 50-60x40 mm, wykonanego w technologii odpowiedniego gięcia i spawania, malowany proszkowo. Integralną częścią mostu mają być 2 profile o długości 100-120mm, zamocowane fabrycznie w poziomej części mostu, służące do połączenia mostów z belkami podbłatowymi. Profile mają być wykonane z profilu prostokątnego o przekroju zawartym w zakresie 35-45x45 mm Dwie belki podbłatowe, wykonane z profili prostokątnych o przekroju zawartym w zakresie 30-40x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. Belki mocowane do blatu fabrycznie, równoległe do dłuższej krawędzi blatu. Początkowa krawędź belki ma znajdować się w odległości, zawartej w przedziale między 185-195mm od krawędzi blatu. W celu skręcenia belki z mostem – belka podbłatowa ma być wsunięta w profile mocujące mostu. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Wymagany łatwy demontaż, bez uszczerbku dla mebla. Do każdej z nóg mają być zamontowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulację poziomu w zakresie min. +10 mm. Biurko wyposażone w 2 przełotki kablowe. Pozycja przełotek na blacie do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. kolor czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: ➤ Atest/ Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 lub równoważny ➤ Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny ➤ Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. z 2025 r., poz. 58) lub równoważny. Rysunek poglądowy 
--	--	---

23	Biurko prostokątne 1000	8	Biurko prostokątne 1000 na 4 nogach o wymiarach mieszczących się w przedziale: ➤ szerokość: 1000-1020 mm, ➤ głębokość 600-620mm, ➤ wysokość 740-760mm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krańca blatu. Rama nie spawana. Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanych, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Dla podstawy – wymagana możliwość wyboru koloru min. białego, czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny • Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. z 2025 r., poz. 58) lub równoważny Rysunek poglądowy 
24	Regał wiszący otwarty	242	Regał wiszący otwarty o wymiarach mieszczących się w przedziale: ➤ szerokość 800-850 mm, ➤ głębokość 300-320 mm, ➤ wysokość 300-350 mm. Regał powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, top i ściany działowe mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm – przy założeniu, że wszystkie elementy, mają być wykonane z tej samej grubości płyty

			Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Regał podzielony na 3 równe przestrzenie. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: Atest/Certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 16121 lub równoważny Rysunek poglądowy 
25	Szafka wisząca	242	Szafka wisząca część zamknięta + część otwarta, o wymiarach mieszczących się w przedziale: ➤ szerokość 1000-1020 mm, ➤ głębokość 350-370 mm, ➤ wysokość 600-620 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm – przy założeniu, że wszystkie elementy, mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Podział pionowy 50/50 na część zamkniętą i część otwartą. Półka wykonana z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażona w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, półka oklejona z każdej strony. Szafka musi posiadać min. 1 półkę w części zamkniętej i 1 półkę w części otwartej. W części zamkniętej szafka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji. Przynajmniej połowa zastosowanych zawiasów ma posiadać funkcję cichego domyku. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Szafka bez zamka Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: Atest/Certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 16121 lub równoważny.

			Rysunek poglądowy 
26	Szafka wisząca z zamkiem	242	Szafka wisząca część zamknięta + część otwarta o wymiarach mieszczących się w przedziale: ➤ szerokość 1000-1020 mm, ➤ głębokość 350-370 mm, ➤ wysokość 600-620 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm – przy założeniu, że wszystkie elementy, mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Podział pionowy 50/50 na część zamkniętą i część otwartą. Półka wykonana z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażona w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, półka oklejona z każdej strony. Szafka musi posiadać min. 1 półkę w części zamkniętej i 1 półkę w części otwartej. W części zamkniętej szafka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji. Przynajmniej połowa zastosowanych zawiasów ma posiadać funkcję cichego domyku. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Szafka z zamkiem Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: Atest/Certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 16121 lub równoważny. Rysunek poglądowy 

27	Tapczan	9	Tapczan 1 osobowy z jedną osłoną – o wymiarach 2000 mm x 900 mm (+/-5%) Wymagane parametry: ➤ płyta meblowa w klasie higieniczności E1 ➤ skrzynia i dwie osłony tapczanu wykonane z płyty wiórowej melaminowanej grubości min. 18mm, ➤ wymiary osłon tapczanu: wysokość 570-590 mm, mocowane na jednym boku krótszym, ➤ głębokość skrzyni na pościel min. 220 mm. ➤ dno skrzyni wykonane z płyty laminowanej biała gr. min.18mm ➤ materac (poduszka) na stałe mocowany poprzez tkaninę do płyty wiórowej gr.18mm ➤ materac (poduszka) wykonany z pianki poliuretanowej grubości min. 120 mm na stałe mocowany poprzez tkaninę do drewnianej ramy ➤ gęstość pianki min. 25kg/m³ ➤ zawiasy metalowe, wsuwane ze sprężynami umożliwiającymi podnoszenie części do spania ➤ oś obrotu materaca przy podnoszeniu – przy dłuższym boku 2000 mm ➤ możliwość montowania osłon w układzie lewy - prawy ➤ nóżki - drewniane - sugerowany kolor czarny Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Kolorystyka tkanina - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. <u>Materac (poduszka) tapicerowany tkaniną o parametrach:</u> ➤ odporność na ścieranie (badanie Martindale'a) min. 50 000 cykli ➤ skład surowcowy tkaniny 100% Poliester ➤ trudnopalność wg normy EN 1021-1 i 1021-2 lub BS 5852 Part 1 Source 1-2 ➤ gramatura – min. 250 g/m² Rysunek poglądowy 
28	Tapczan B	242	Tapczan 1 osobowy z dwoma osłonami – o wymiarach 2000 mm x 900 mm (+/-5%) Wymagane parametry: ➤ płyta meblowa w klasie higieniczności E1

			➤ skrzynia i dwie osłony tapczanu wykonane z płyty wiórowej melaminowanej grubości min. 18mm, ➤ wymiary osłon tapczanu: wysokość 570-590 mm, mocowane na jednym boku krótszym i jednym dłuższym, ➤ głębokość skrzyni na pościel min. 220 mm. ➤ dno skrzyni wykonane z płyty laminowanej biała gr. min.18mm, ➤ materac (poduszka) na stałe mocowany poprzez tkaninę do płyty wiórowej gr.18mm ➤ materac (poduszka) wykonany z pianki poliuretanowej grubości min. 120 mm na stałe mocowany poprzez tkaninę do drewnianej ramy ➤ gęstość pianki min. 25kg/m3 ➤ zawiasy metalowe, wsuwane ze sprężynami umożliwiającymi podnoszenie części do spania ➤ oś obrotu materaca przy podnoszeniu – przy dłuższym boku 2000 mm ➤ możliwość montowania osłon w układzie lewy - prawy ➤ nóżki - drewniane - sugerowany kolor czarny Kolorystyka płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Kolorystyka tkanina - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Materac (poduszka) tapicerowany tkaniną o parametrach: odporność na ścieranie (badanie Martindale'a) min. 50 000 cykli ➤ skład surowcowy tkaniny 100% Poliester ➤ trudnopalność wg normy EN 1021-1 i 1021-2 lub BS 5852 Part 1 Source 1-2 ➤ gramatura – min. 250 g/m2 Rysunek poglądowy 
29	Szafka wisząca socjalna	116	Szafka wisząca z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach mieszczących się w przedziale: ➤ szerokość 1000-1020 mm, ➤ głębokość 350-370 mm, ➤ wysokość 600-620 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm - przy założeniu, że wszystkie elementy, mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu.

			Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażona w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu, półka oklejona z każdej strony. Pionowy podział szafy. Szafka musi posiadać min. 1 półkę – w każdej przestrzeni. Szafka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji. Przynajmniej połowa zastosowanych zawiasów ma posiadać funkcję cichego domyku Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Szafka bez zamka Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: ➤ Atest/Certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 16121 lub równoważny. Rysunek poglądowy 
30	Szafa ubraniowa	46	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach mieszczących się w przedziale: ➤ szerokość 600-620 mm, ➤ głębokość 440-460 mm, ➤ wysokość 1890-1920mm. Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front, półka i wieniec dolny, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12-14mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu, głębokość półki min. 340mm, półka oklejona z każdej strony.

			Szafa ma być wyposażona w chromowany wieszak teleskopowy, montowany pod półką. Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Przynajmniej połowa zastosowanych zawiasów ma posiadać funkcję cichego domyku. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baszkiłowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 50-60mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +10mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: ➤ Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 16121 lub równoważny ➤ Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny. Rysunek poglądowy 
31	Stolik socjalny	30	Stolik, blat kwadratowy zaokrąglony na narożach tzw. miękki kwadrat o wymiarach mieszczących się w przedziałach: wysokość całkowita: 720-740 mm, szerokość 700-720 mm, głębokość całkowita: 700-720 mm Budowa: ➤ Blat stoł wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm. ➤ Stopa podstawy w kształcie kwadratu, nawiązująca do kształtu blatu. Stół na podstawie kolumnowej. ➤ Kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju min. Ø80x2 mm. ➤ Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 -500x500 mm. ➤ Podstawa malowana proszkowo.

			➤ Możliwość poziomowania na stopkach do +10 mm. Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: ➤ Certyfikat lub atest wytrzymałościowy zgonie z normą: EN 15372 lub EN 527. Rysunek poglądowy 
32	Garderoba	10	Garderoba o wymiarach zawartych w przedziale: • szerokość: 650-850 mm, • głębokość: 550-590 mm, • wysokość 1900-2100 mm Budowa: Konstrukcja powinna być wykonana z płyty wiórowej grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. ➤ W odległości 300 mm od krawędzi dolnej ma znajdować się 1 półka ➤ Drażek chromowany na wieszaki ubraniowe na wysokości odpowiednio 1100 mm i 1950 mm ➤ Plecy wykonane z płyty pilśniowej grubości min. 5 mm. ➤ Garderoba powinna mieć możliwość regulacji poziomu w zakresie 10-15 mm. ➤ Wymagany obmiar z natury – w celu dopasowania. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

			Rysunek poglądowy 
33	Szafka pomocnicza	9	Szafka przyłóżkowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach, mieszczących się w przedziale: ➤ szerokość 400-420 mm, ➤ głębokość 440-460 mm, ➤ wysokość 720-740 mm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. ➤ Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. ➤ Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości min. 12mm. ➤ Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. ➤ Top i korpus mają być ze sobą skrócone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. ➤ Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. ➤ Szafa musi posiadać min. 1 półkę. ➤ Szafa wyposażona w zawiasy – min. 2 zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. ➤ Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie. ➤ Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. ➤ Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. ➤ Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +10mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

			Wymagane dokumenty: Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121 lub równoważny, Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny. Rysunek poglądowy 
34	Szafka pomocnicza 80	8	Szafka z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach mieszczących się w przedziale: ➤ szerokość 800-820 mm, ➤ głębokość 440-460 mm, ➤ wysokość 720-740 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. ➤ Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. ➤ Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości min. 12mm. ➤ Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. ➤ Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. ➤ Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. ➤ Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie. ➤ Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. ➤ Szafa musi posiadać min. 1 półkę. ➤ Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów. ➤ Szafa wyposażona w zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. ➤ Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. ➤ Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +10mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika

			producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121 lub równoważny, Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny. Rysunek poglądowy: 
35	Krzesło socjalne	46	Krzesło socjalne, stacjonarne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: ➤ Szerokość siedziska 440-480 mm ➤ Głębokość siedziska 370-430 ➤ Szerokość oparcia 390-430 mm ➤ Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 810-850 mm ➤ Wysokość siedziska 450-470 mm ➤ Całkowita szerokość krzesła 490- 550 mm ➤ Całkowita głębokość krzesła 470-550 mm Krzesło musi posiadać: ➤ Siedzisko i oparcie wykonane w formie kubelka wykonanego z wytrzymałego polipropylenu o wysokim stopniu połysku ➤ W celu poprawy komfortu użytkowania i zwiększenia „sprężystości” kubelka – w części lędźwiowej powinny znajdować się 2 otwory, wykonane w sposób estetyczny. ➤ Nie dopuszcza się ostrych elementów kubelka (rantów), które mogą spowodować skaleczenia. ➤ Stelaż wykonany z rur stalowych min. fi 18 mm, chromowanych. ➤ Stopki tworzywowe czarne. ➤ Możliwość składowania krzesel w stos min. 4 szt. Kolorystyka: min. 5 kolorów polipropylenu z wzornika producenta do wyboru przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: Atest/Certyfikat wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN-EN 16139 lub równoważny. Rysunek poglądowy

			
36	Krzesło	18	Krzesło stacjonarne bez podłokietników, na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: ➤ Szerokość siedziska 430-490 mm ➤ Głębokość siedziska 410-450 mm ➤ Szerokość oparcia 430-490 mm ➤ Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 800-840mm ➤ Siedzisko na wysokości 440-500mm ➤ Całkowita szerokość krzesła 470-490mm ➤ Całkowita głębokość krzesła 500-540mm Krzesło musi posiadać: Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, ➤ Stelaż wykonany z rur stalowych, malowanych proszkowo na kolor czarny lub chromowane o przekroju min. 20mm, ➤ Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych. ➤ Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. ➤ Możliwość układania krzesel w stos min. do 4 sztuk Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: ➤ Skład: 100% poliester ➤ Gramatura: min. 250 g/m³ ➤ Odporność na ścieranie: min. 150 tys cykli Martindale ➤ Niepalność: EN 1021-1, EN 1021-2 Wymagane dokumenty: Atest/Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 16139 lub równoważny, Rysunek poglądowy



37	Krzesło sklejkowe	242	Krzesło stacjonarne na 4 nogach ma posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: ➤ szerokość siedziska równa szerokości oparcia: 410-440 mm, ➤ wysokość siedziska 460-480 mm, ➤ całkowita wysokość krzesła 830-870mm, ➤ głębokość siedziska 390-430 mm. ➤ całkowita głębokość krzesła 500-590 mm. Krzesło musi posiadać: ➤ Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, giętoklejonej o grubości min. 10 mm. ➤ Na siedzisku powinna znajdować się nakładka tapicerowana wykonana ze sklejki bukowej grubości min 4 mm pokryta pianką ciętą o gęstości min. 25 kg/m³ i grubości min. 10 mm. ➤ Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. ➤ Konstrukcję malowaną proszkowo na kolor czarny, wykonaną z rury fi min. 20 mm. Wszystkie łączenia estetyczne. ➤ Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. ➤ Nogi mają być wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpiecza powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos ➤ Nogi wyposażone w stopki tworzywowe z zatopionym filcem, zapobiegające rysowaniu twardych podłóg. ➤ Wymagana możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników w trakcie użytkowania. Kolorystyka: sklejka bejcowana - do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Tapicerka – do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Nakładka tapicerowana tkaniną o parametrach: ➤ Skład: 100% poliester ➤ Gramatura: min. 350 g/m³ ➤ Odporność na ścieranie: min.150 tys cykli Martindale ➤ Niepalność: EN 1021-1, EN 1021-2 Wymagane dokumenty: Krzesło musi posiadać atest / certyfikat:
----	-------------------	-----	--

			➤ wytrzymałościowy zgodnie z normą PN- EN 16139 lub równoważny ➤ higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się na atestów na same składowe krzesła) lub równoważny Rysunek poglądowy 
38	Fotel obrotowy	7	Fotel gabinetowy, obrotowy z zagłówkiem, powinien posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: ➤ Szerokość oparcia: 430-450 mm ➤ Wysokość tarczy oparcia: 520-540 mm ➤ Szerokość siedziska: 450-470 mm, ➤ Głębokość siedziska: 410-450 mm ➤ Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420-440 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 120 mm ➤ Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska i oparcia w najniższym punkcie: 970-990 mm. ➤ Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 60mm + regulacja kąta pochylecia ➤ Tapicerowana część zagłówka o wysokości 150-170mm ➤ Szerokość zagłówka 240-270mm ➤ Średnica podstawy: 690-710 mm Fotel musi posiadać: ➤ Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane ➤ Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. ➤ Szkielet oparcia wykonany z tworzywa. ➤ Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr.min.10mm. ➤ Szkielet siedziska i oparcia obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej) ➤ Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach ➤ Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylecia oparcia min. 33 stopnie. ➤ Regulację siły oporu oparcia za pomocą pokrętła. ➤ Płynną regulację wysokości fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego

		➤ Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady. ➤ Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm, ➤ Zagłówek w pełni tapicerowany – konstrukcja wykonana ze sklejki pokryta podwójną warstwą pianki ciętej o grubości 6-8mm każda. ➤ Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm. ➤ Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. ➤ Podstawę wykonaną z poliamidu w czarnym kolorze. ➤ Kółka o średnicy fi 60-70 mm do miękkich powierzchni, Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Fotel powinien być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: ➤ Skład: 100% poliester ➤ Gramatura: min. 250 g/m² ➤ Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindala, ➤ Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 Wymagane dokumenty: ➤ Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335 lub równoważny ➤ Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) w tym również ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367) oraz z dn. 20 stycznia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz.58) lub równoważny. Rysunek poglądowy
--	--	--



39	Zabudowa socjalna	10	Zabudowa socjalna wg projektu Zestaw szafek socjalnych: Zabudowa kuchenna (szafki dolne i górne). Wymiary i ilości szafek dolnych [cm] (szer./wys./gł.): a) Szafka dwudrzwiowa: 57/86/55 – szt. 2 b) Szafka dwudrzwiowa: 70/86/55 – szt. 2 c) Szafka narożna: 68/68/86/55 – szt. 1 d) Szafka dwudrzwiowa: 62/86/60 – szt. 1 e) Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa: 90/86/55 – szt. 1, ➤ szafka zlewozmywakowa w komplecie ze zlewozmyakiem jednokomorowym z ociekaczem, baterią zlewozmykową i kompletem montażowym do zlewozmyka ➤ zlewozmywak ze stali szlachetnej i wykończeniem typu len. ➤ bateria zlewozmywakowa chromowana z głowicą ceramiczną Wymiary i ilości szafek górnych [cm] (szer./wys./gł.): Szafka jednodrzwiowa z 2 półkami: 30/50/32 – szt. 24 Opis konstrukcji: ➤ Szafki dolne posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokości 100mm. Cały szereg szafek zasłonięty od dołu cokołem z tworzywa sztucznego powlekane - kolor do wyboru w trakcie realizacji. ➤ Szafki dolne wykończone od góry blatem mineralno-akrylowym np. typu Corian grubości 40 mm(+/- 2 mm) – kolor do wyboru w trakcie realizacji. ➤ Korpusy szafek i fronty z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną –kolor do wyboru w trakcie realizacji. ➤ Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. ➤ Drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum ze zintegrowanym systemem cichego domyku. ➤ Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny. ➤ Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną – kolor do wyboru w trakcie realizacji.
----	-------------------	----	---

- W każdej szafce 2 półki.
- Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach.
- Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.
- Fronty szafek wyposażone w uchwyty metalowe.
- Plecy szafek wykonane z płyty HDF gr. 4 mm w kolorze białym.
- Szafka zlewozmywakowa szerokości 800 mm z zamontowanym zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej. Zlewozmywak nakładany z baterią zlewozmywakową chromowaną.
- Szafki wiszące.
- Korpusy szafek i drzwiczki z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną – do wyboru w trakcie realizacji.
- Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach.
- Drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum
- Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny.
- Fronty szafek wyposażone w uchwyty metalowe.
- Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną – do wyboru w trakcie realizacji.
- W każdej szafce 2 półki.
- Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach.
- Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.
- Plecy szafek wykonane z płyty HDF gr. 4 mm w kolorze białym.
- Szafki z zamkami (z wyjątkiem szafki zlewozmywakowej)

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Przed rozpoczęciem realizacji konieczna wizja lokalna.

Rysunek poglądowy

