









LEGENDA:

-  - proj. słup stalowy na fundamencie z oprawą oświetlenia drogowego
-  - projektowany kabel sieci oświetlenia drogowego - w całej trasie w rurze ochr.
-  - proj. przewrót sterowany/ przecisk
-  5189 - nr działki przez którą przechodzi inwestycja
-  - istniejący słup ośw. z oprawą LED
-  - numer projektowanego słupa ośw. drogowego z oprawą LED
-  - numer projektowanego słupa ośw. drogowego + ośw. przejścia dla pieszych z oprawą LED

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
3. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.
4. Kabel układać na całej długości w rurze ochronnej np. DVK a pod wjazdami, drogami np. SRS.
5. Równoległe do kabla ułożyć w wykopie bednarkę FeZn.
6. W każdym słupie przewód PEN połączony ze słupem. Słupy skrajne, odgętne i co 500 m w obwodzie winny być uziemione.

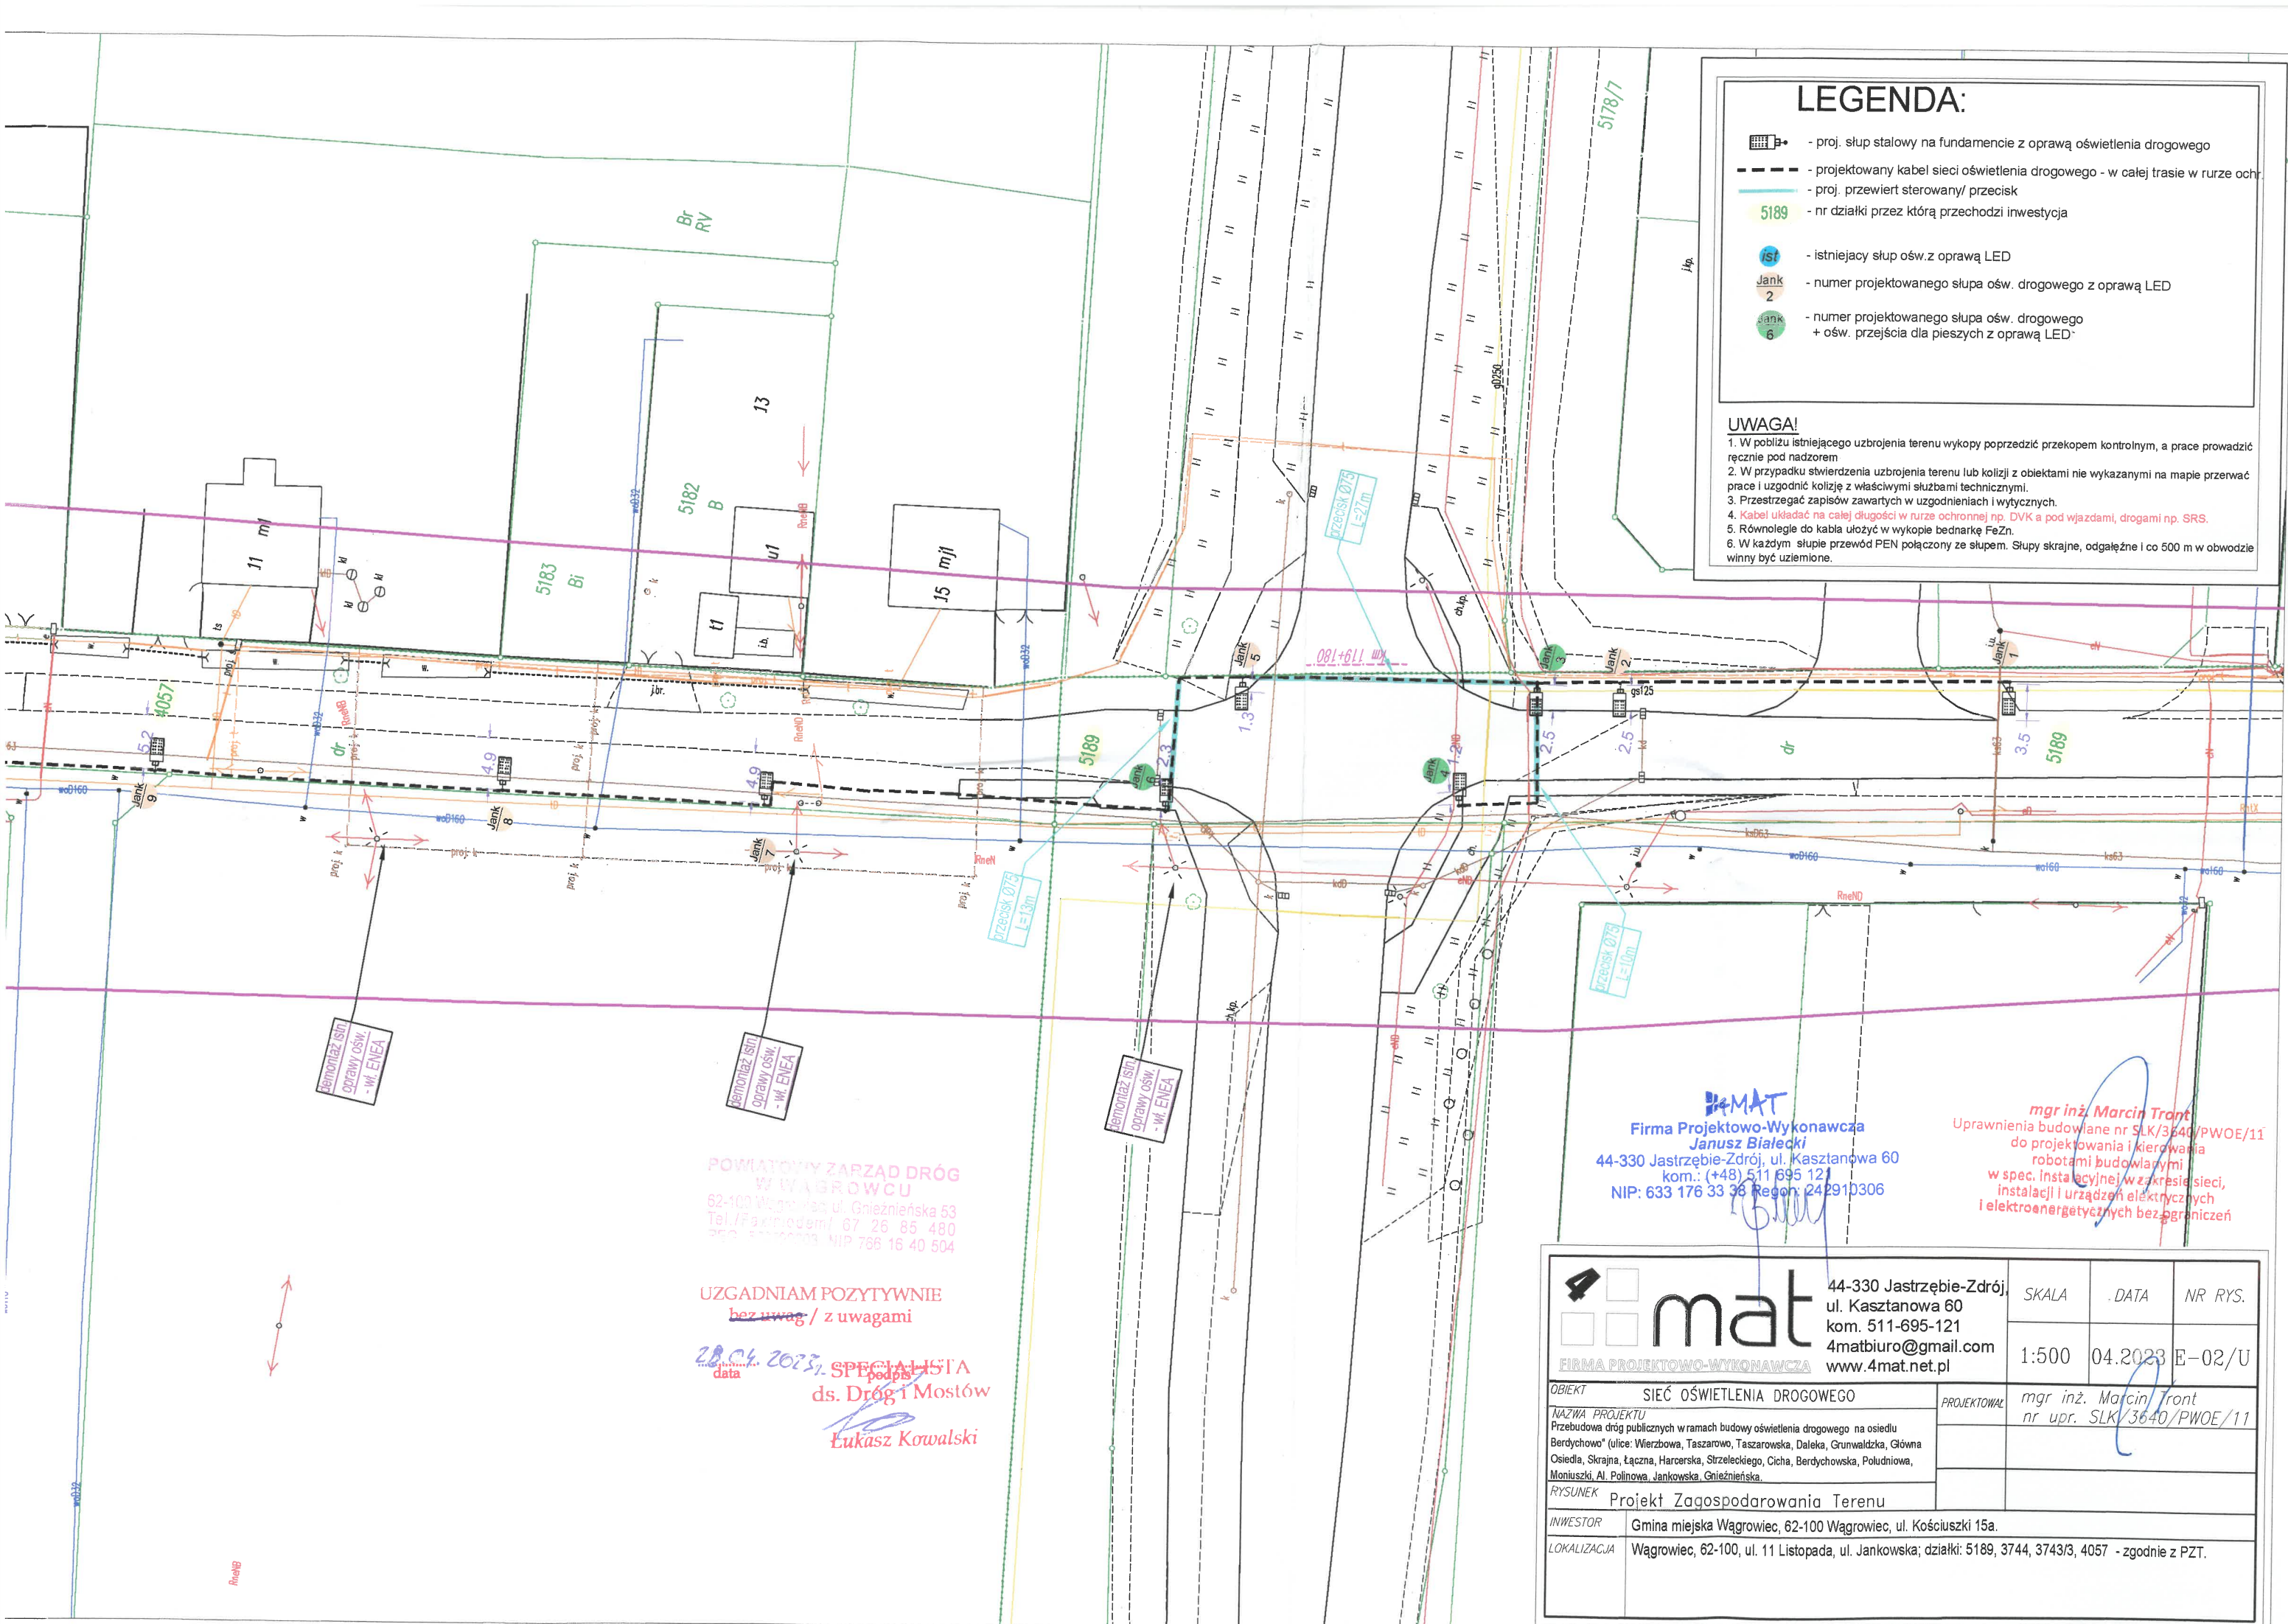

Firma Projektowo-Wykonawcza
Janusz Bialecki
 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60
 kom.: (+48) 511 695 121
 NIP: 633 176 33 38 Regon: 242910306

mgr inż. Marcin Tront
 Uprawnienia budowlane nr SLK/3640/PWOE/11
 do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi
 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
 instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych bez ograniczeń

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W WĄGROWCU
 62-100 Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 53
 Tel./Fax: 16 67 26 85 480
 REGON: 141660333 NIP: 766 16 40 504

UZGADNIAM POZYTYWNIE
bez uwag / z uwagami
 28.04.2023, data
SPECJALISTA
 ds. Dróg i Mostów
Lukasz Kowalski

 FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA	44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60 kom. 511-695-121 4matbiuro@gmail.com www.4mat.net.pl		SKALA	DATA	NR RYS.
			1:500	04.2023	E-02/U
OBIEKT SIEĆ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NAZWA PROJEKTU Przebudowa dróg publicznych w ramach budowy oświetlenia drogowego na osiedlu Berdychowo* (ulice: Wierzbowa, Taszarowa, Taszarowska, Daleka, Grunwaldzka, Główna Osiedla, Skrajna, Łączna, Harcerska, Strzeleckiego, Cicha, Berdychowska, Południowa, Moniuszki, Al. Polinowa, Jankowska, Gnieźnieńska).		PROJEKTOWAŁ mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11			
RYSUNEK Projekt Zagospodarowania Terenu					
INWESTOR Gmina miejska Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszkii 15a.					
LOKALIZACJA Wągrowiec, 62-100, ul. 11 Listopada, ul. Jankowska; działki: 5189, 3744, 3743/3, 4057 - zgodnie z PZT.					