



1:100


ŚCIANY FUNDAMENTOWE

- folia kubełkowa wystającą stroną kubełków w stronę gruntu
- styropian XPS lub EPS-200 gr. 5 cm
- 2x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
- błoczki betonowe 24 cm
- 2x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
- styropian XPS lub EPS-200 gr. 15cm
- tynk mineralny mozaikowy nad ziemią /folia kubełkowa wystającą stroną kubełków w stronę gruntu pod powierzchnią gruntu

KOMINY

- folia kubełkowa wystającą stroną kubełków w stronę gruntu
- styropian XPS lub EPS-200 gr. 5 cm
- błoczki betonowe 24 cm
- styropian XPS lub EPS-200 gr. 5 cm
- 2x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
- folia kubełkowa wystającą stroną kubełków w stronę gruntu

		ARH+ architekt Andrzej Rydzewski m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com	
Nazwa inwestycji:		Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m	
Adres budowy:		Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99	
Tytuł rysunku:		Rzut przyziemia	<i>Podpis/data</i>
Projektant: mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.		17.01.2023	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.		17.01.2023	
Skala: 1:100		Stadium: Projekt budowlany	Nr rysunku:
plik źródłowy\I\SERVER\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Śniadowo\505 Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln			A.02

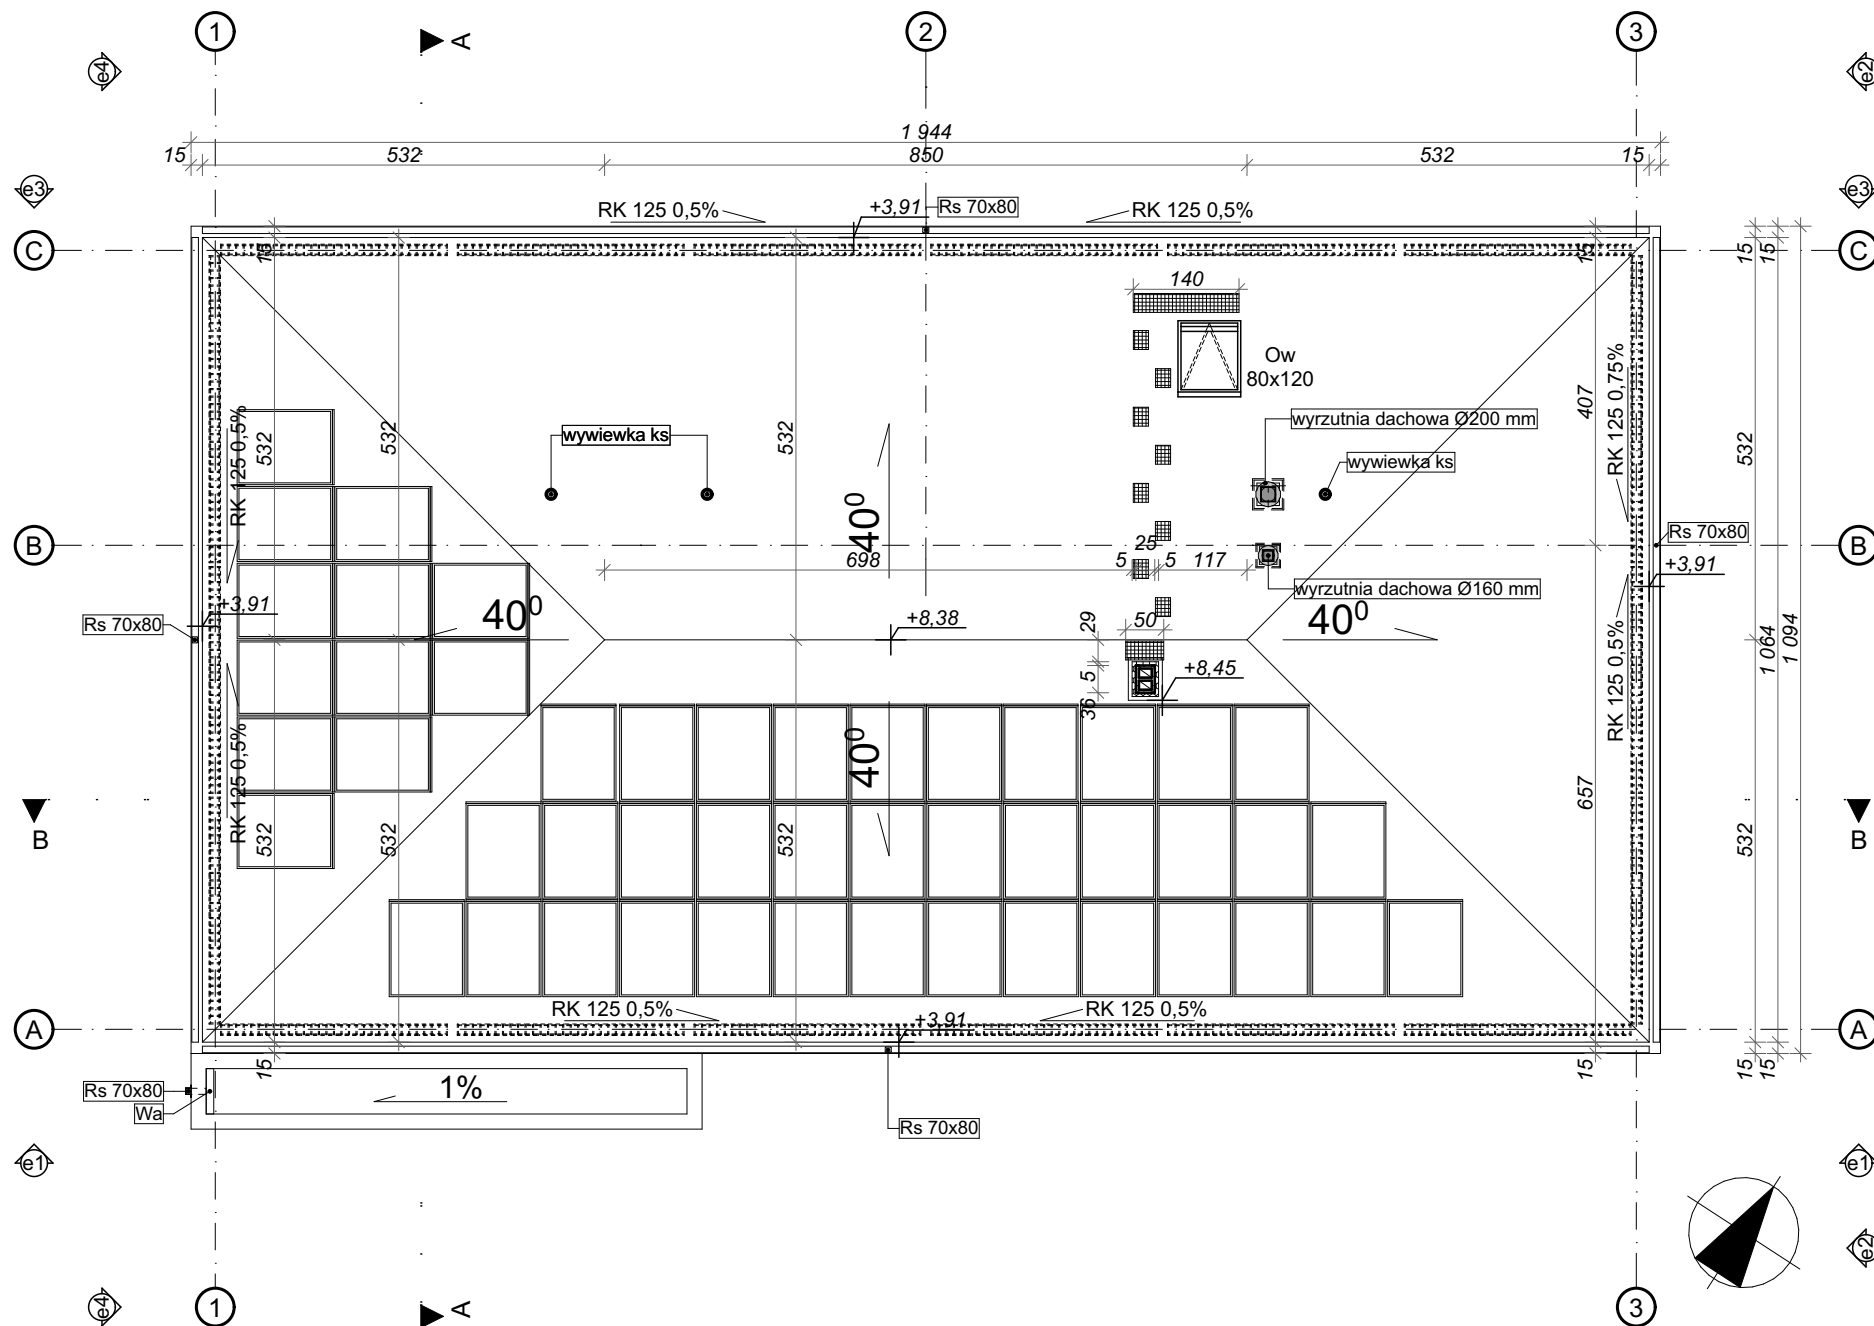



Legenda	
	Rura spustowa prostokątna do systemów bezokapowych 70x80 mm wraz z kratką wentylacyjną montowaną nie niżej niż 1 m nad poziomem terenu
	Rynna kwadratowa 125 mm do systemów bezokapowych wraz z maskownicą doczołową, pasem podrynnowym, odpływem, przewodami grzewczymi, koszykami spustowymi i zaślepkami
	Wpust attykowy
	Okno wylazowe
	Ławy i stopnie kominarskie
	Płotki śniegowe



ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m	
Adres budowy:	Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99	
Tytuł rysunku:	Rzut dachu	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt budowlany	Nr rysunku:
plik źródłowy\\SERWER\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Śniadowo\505_Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln		A.03

- PODJAZD, CHODNIK**
- kostka brukowa betonowa barwiona gr. 8 cm
/wypełnienie szczelne-suchy piasek gr.0-2mm
-podsypka cem.- piaskowa 1:4 3 cm
-podbudowa z kruszywa łamanego gr.0-31,5
warstwa 20 cm stab. mechanicznie
-podłoże gruntowe G1 zag. do ws. min. 1,0
- OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU**
- kamień ozdobny lub żwir gruby 15 cm
- podsypka piaskowa 10 cm
- grunt rodzimy

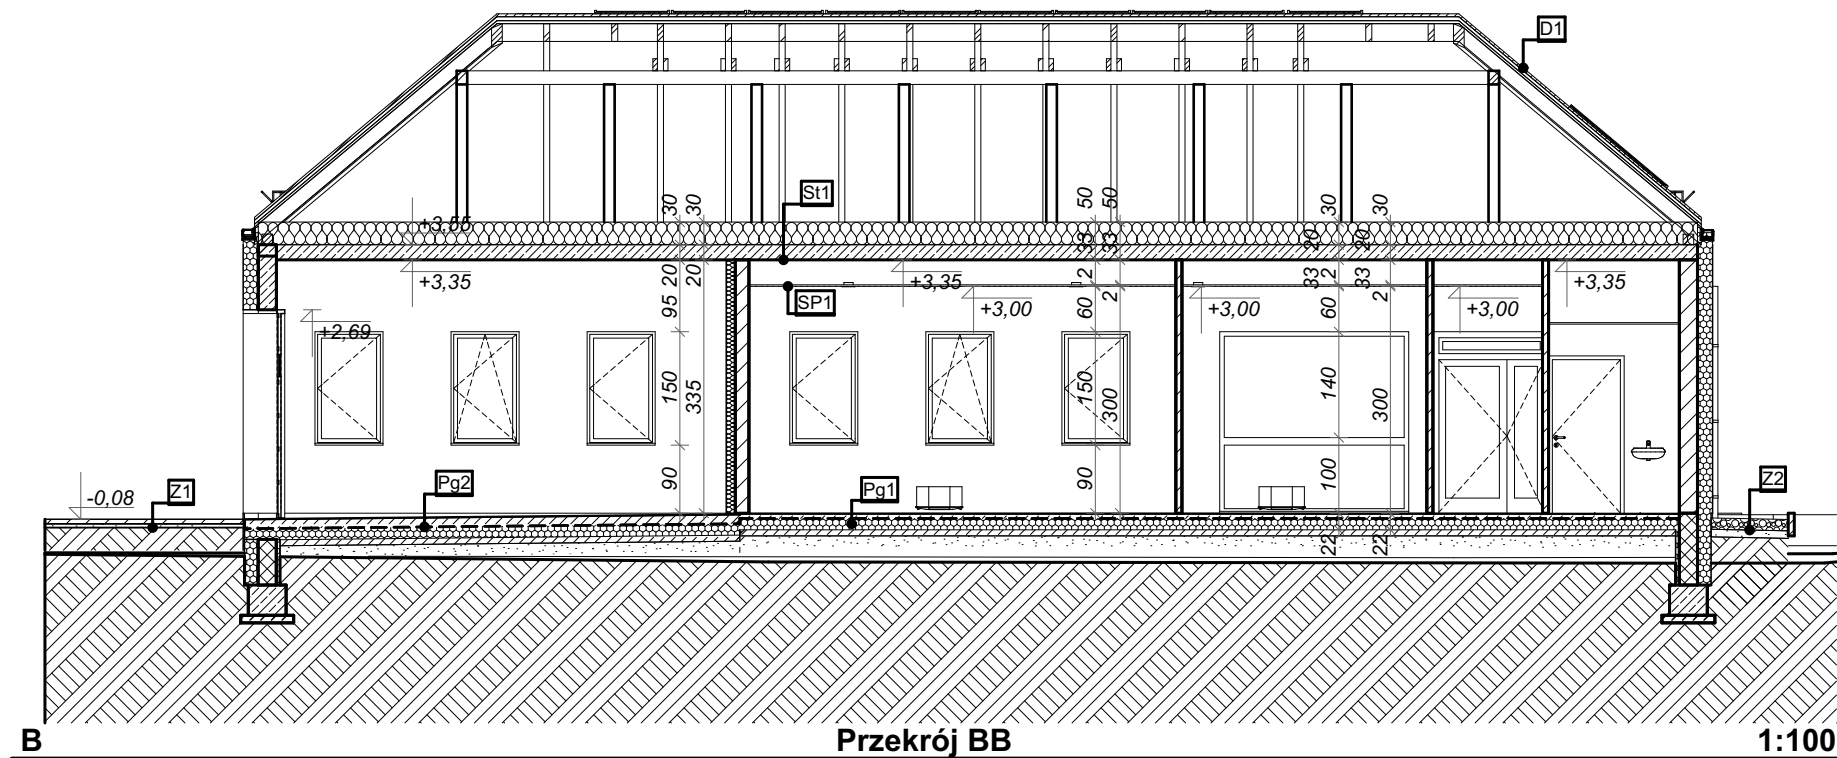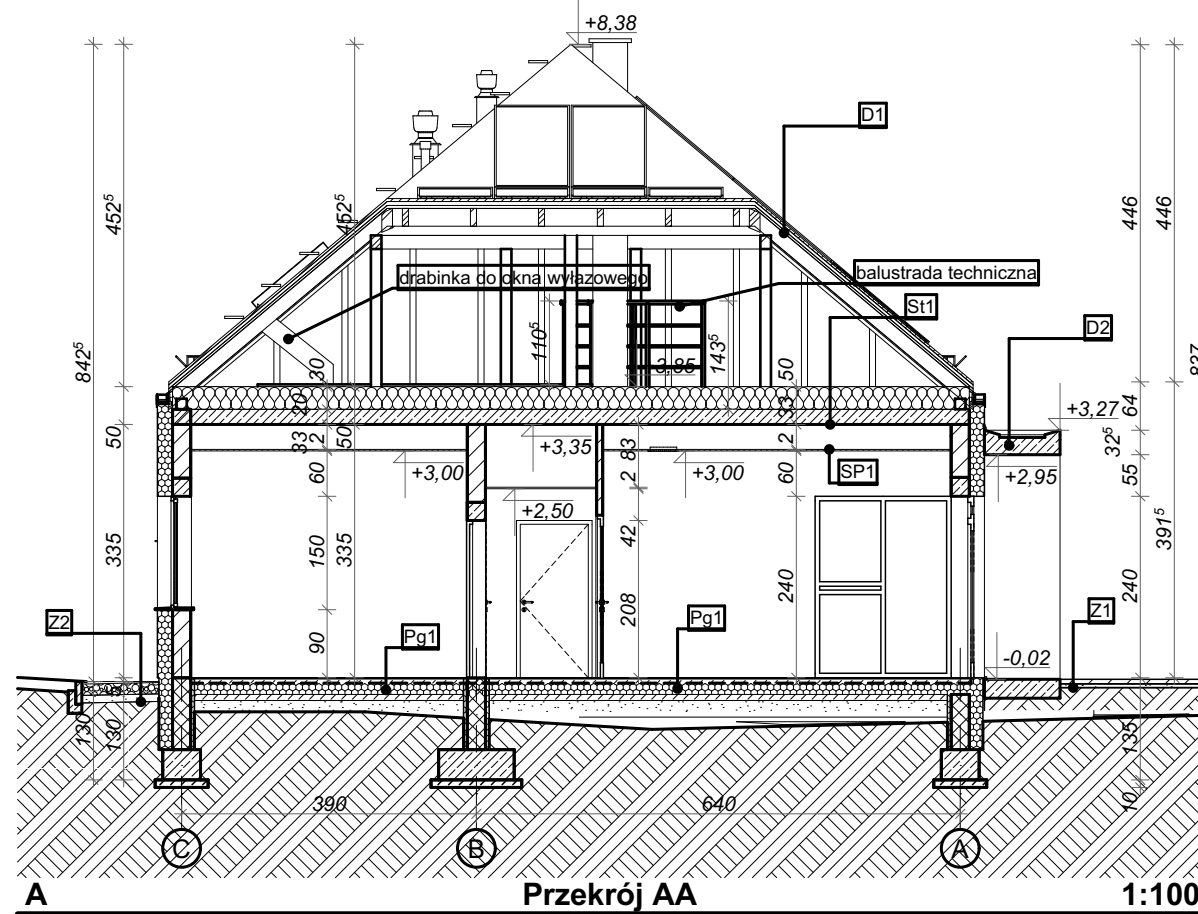

PRZEGRODY POZIOME



- Dach ZEWNĘTRZE**
- dachówka ceramiczna
- łaty 4x6 cm
- kontrłaty 3x5 cm
- folia paroprzepuszczalna
- więzary wg PT konstrukcji 17x5 cm
- Dach ZEWNĘTRZE**
- laminat z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych o gr. min 4 mm z wkładką zbrojącą x tkanin lub włóknin
- element żelbetowy z ukształtowanym spadkiem 1%
- tynk mozaikowy jasnoszary
- Strop ZEWNĘTRZE**
- wełna mineralna 30 cm
- folia paroizolacyjna klejona na zakładach
- strop żelbetowy monolityczny wg PT konstrukcji 20 cm
- Sufit podwieszany modułowy**
- sufit podw. modułowy akustyczny gr. 20mm z wełny szklanej, z powłoką akustyczną
- Podłoga na gruncie**
- gres/wykładzina dywanowa wg rzutu posadzek
- szlichta zbrojona 6 cm
- folia PE 1x
- styropian ekstrudowany EPS 200-038 15 cm
- 2 x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
- podkład betonowy 12 cm
- folia ochronna PE 1x 0,7 mm
- pospółka granulacji 0-41 mm- 15 cm
- grunt rodzimy
- PODŁOGA NA GRUNCIE W GARAŻU**
- gres
- posadzka betonowa 12 cm
- folia PE 1x
- styropian ekstrudowany EPS 200-035 15 cm
- 2 x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
- podkład betonowy 12 cm
- folia ochronna PE 1x 0,7 mm
- pospółka granulacji 0-41 mm- 15 cm
- grunt rodzimy



ARH+ architekt Andrzej Rydzewski



m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m	
Adres budowy:	Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99	
Tytuł rysunku:	Przekroje	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	
Skala: 1:100	Stadium: Projekt budowlany	Nr rysunku:
plik źródłowy\\SERWER\arhplus\robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Śniadowo\505_Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln		A.04

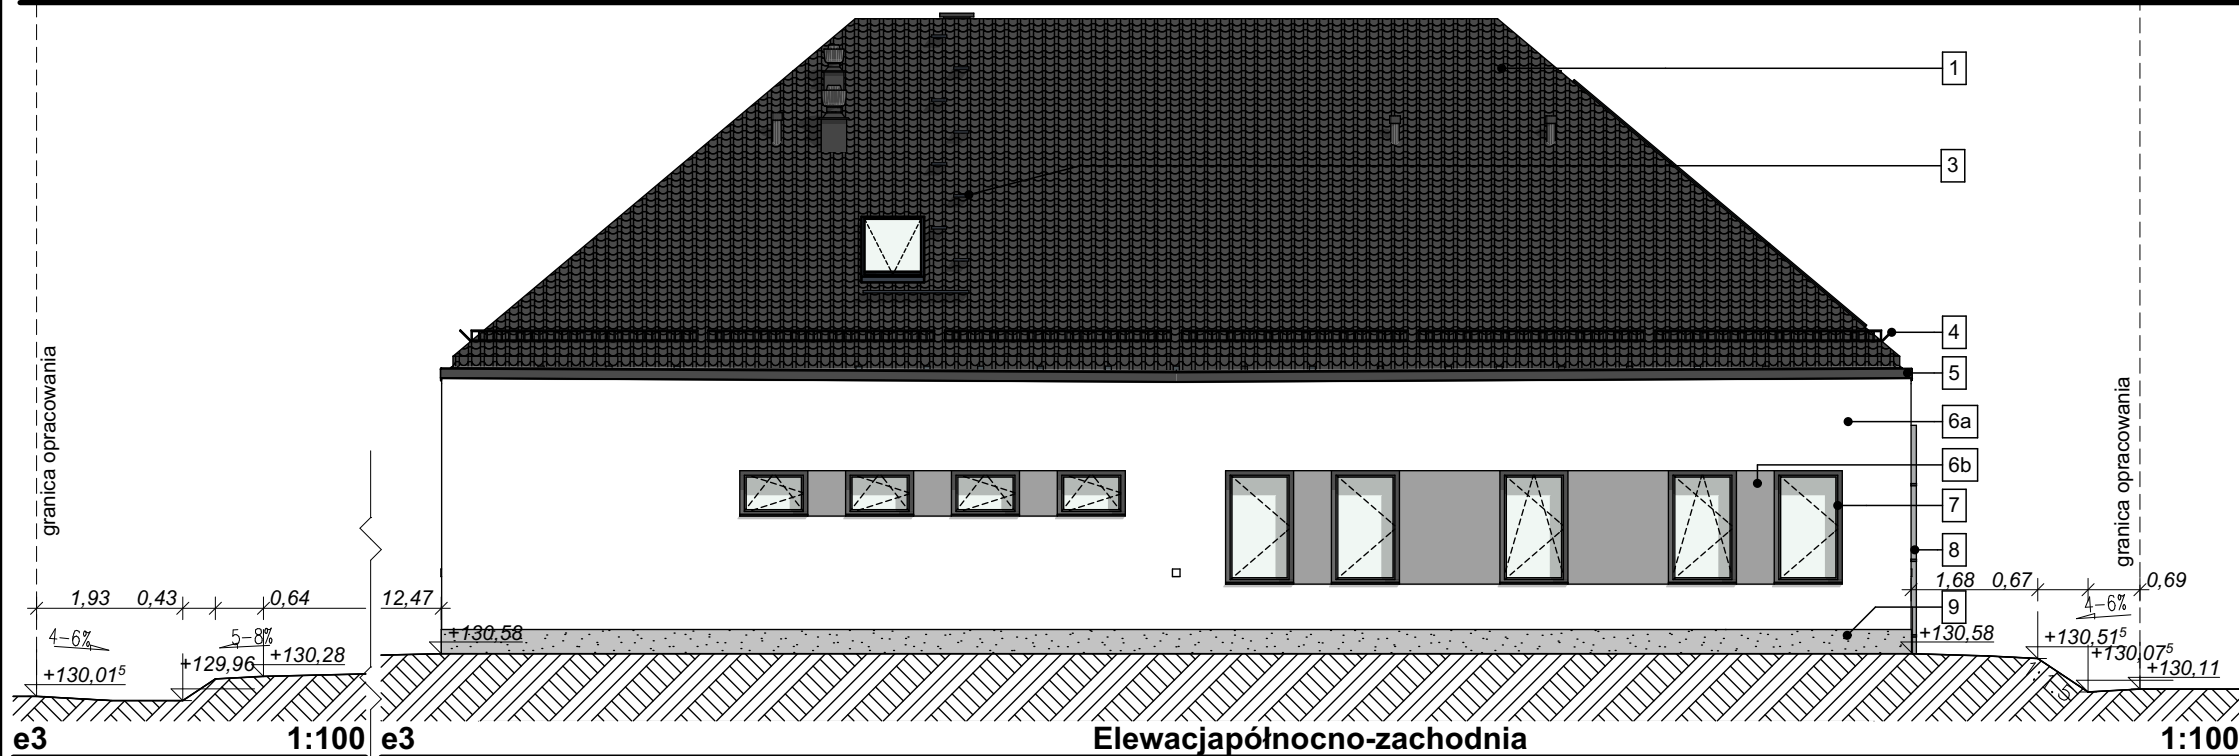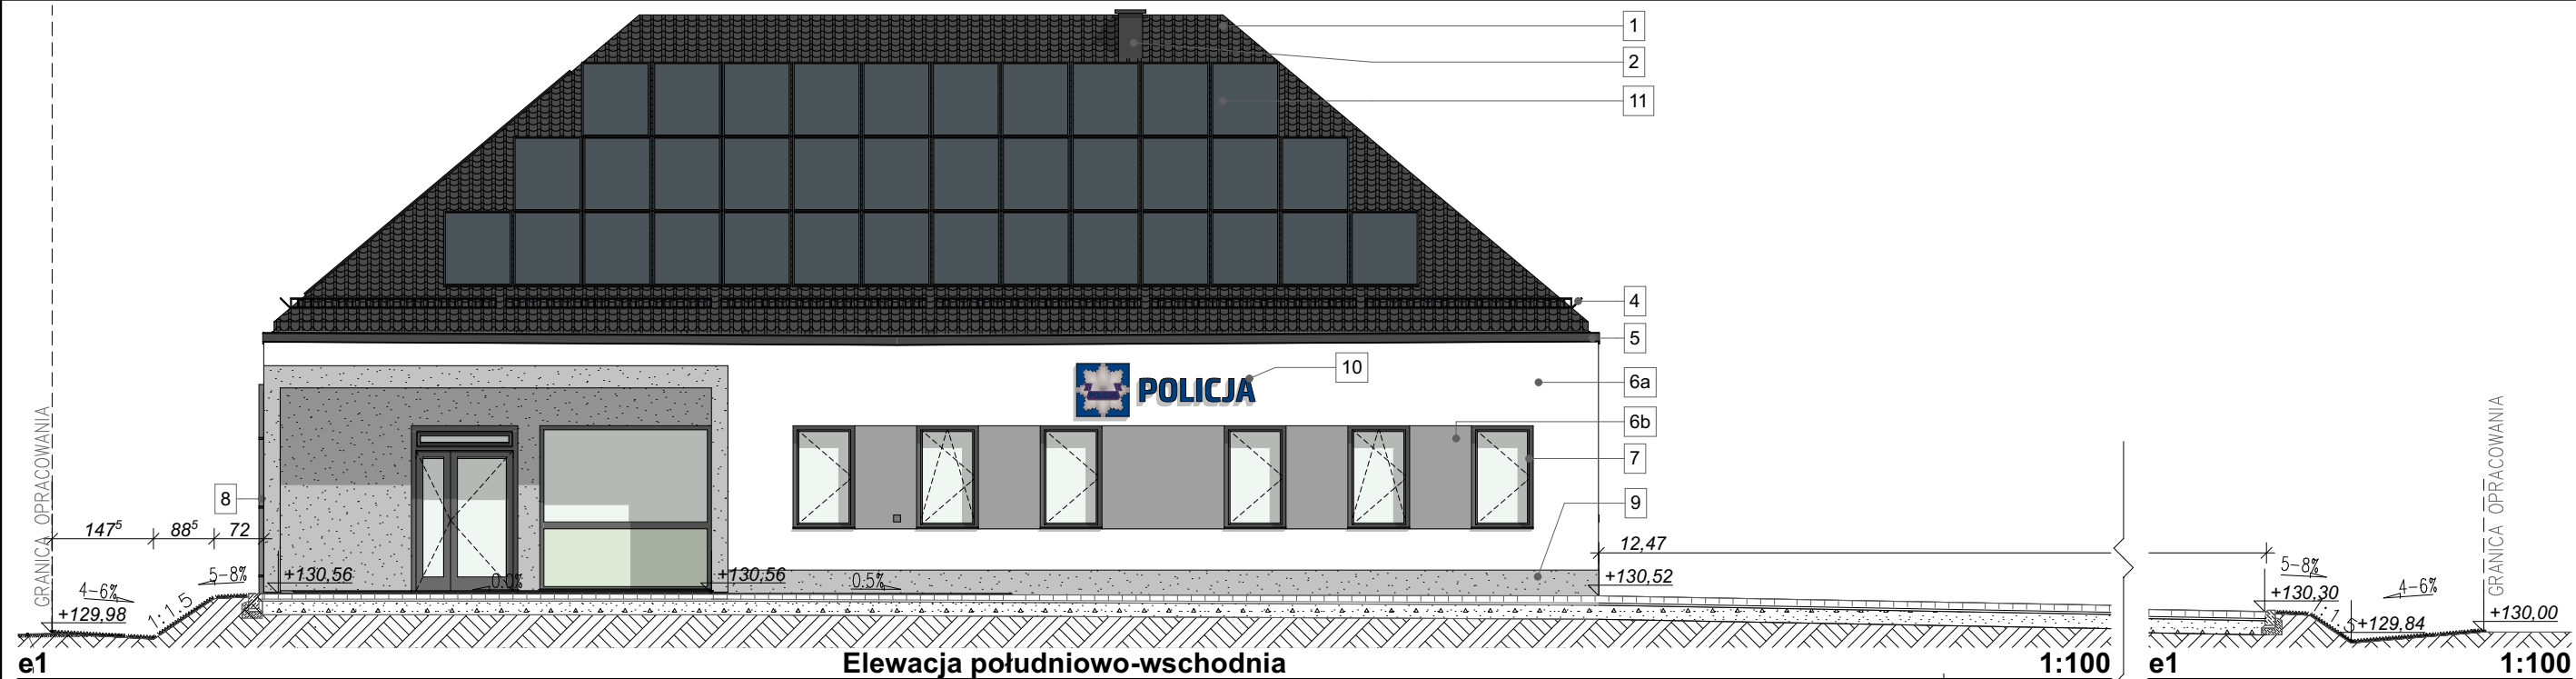

1. Dachówka ceramiczna w kolorze grafitowym
2. Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze grafitowym
3. Stopnie i ławy dachowe stalowe ocynkowane ogniowo lakierowane farbą proszkową w kolorze grafitowym
4. Płatki śniegowe stalowe ocynkowane lakierowane w kolorze grafitowym
5. Obróbki blacharskie, maskownice systemu rynnowego bezokapowego w kolorze grafitowym
6. Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze
a. białym
b. szarym
7. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w kolorze 7016 (antracyt)
8. Rura spustowa kwadratowa w kolorze szarym
9. Tynk mozaikowy w kolorze szarym
10. Logo policji w kolorze RAL 5003 (szafir)
11. Panele fotowoltaiczne

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com		
Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m	
Adres budowy:	Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99	
Tytuł rysunku:	Elewacje	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt budowlany	Nr rysunku:
plik źródłowy\\SERWER\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Śniadowo\505_Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln		A.05/1

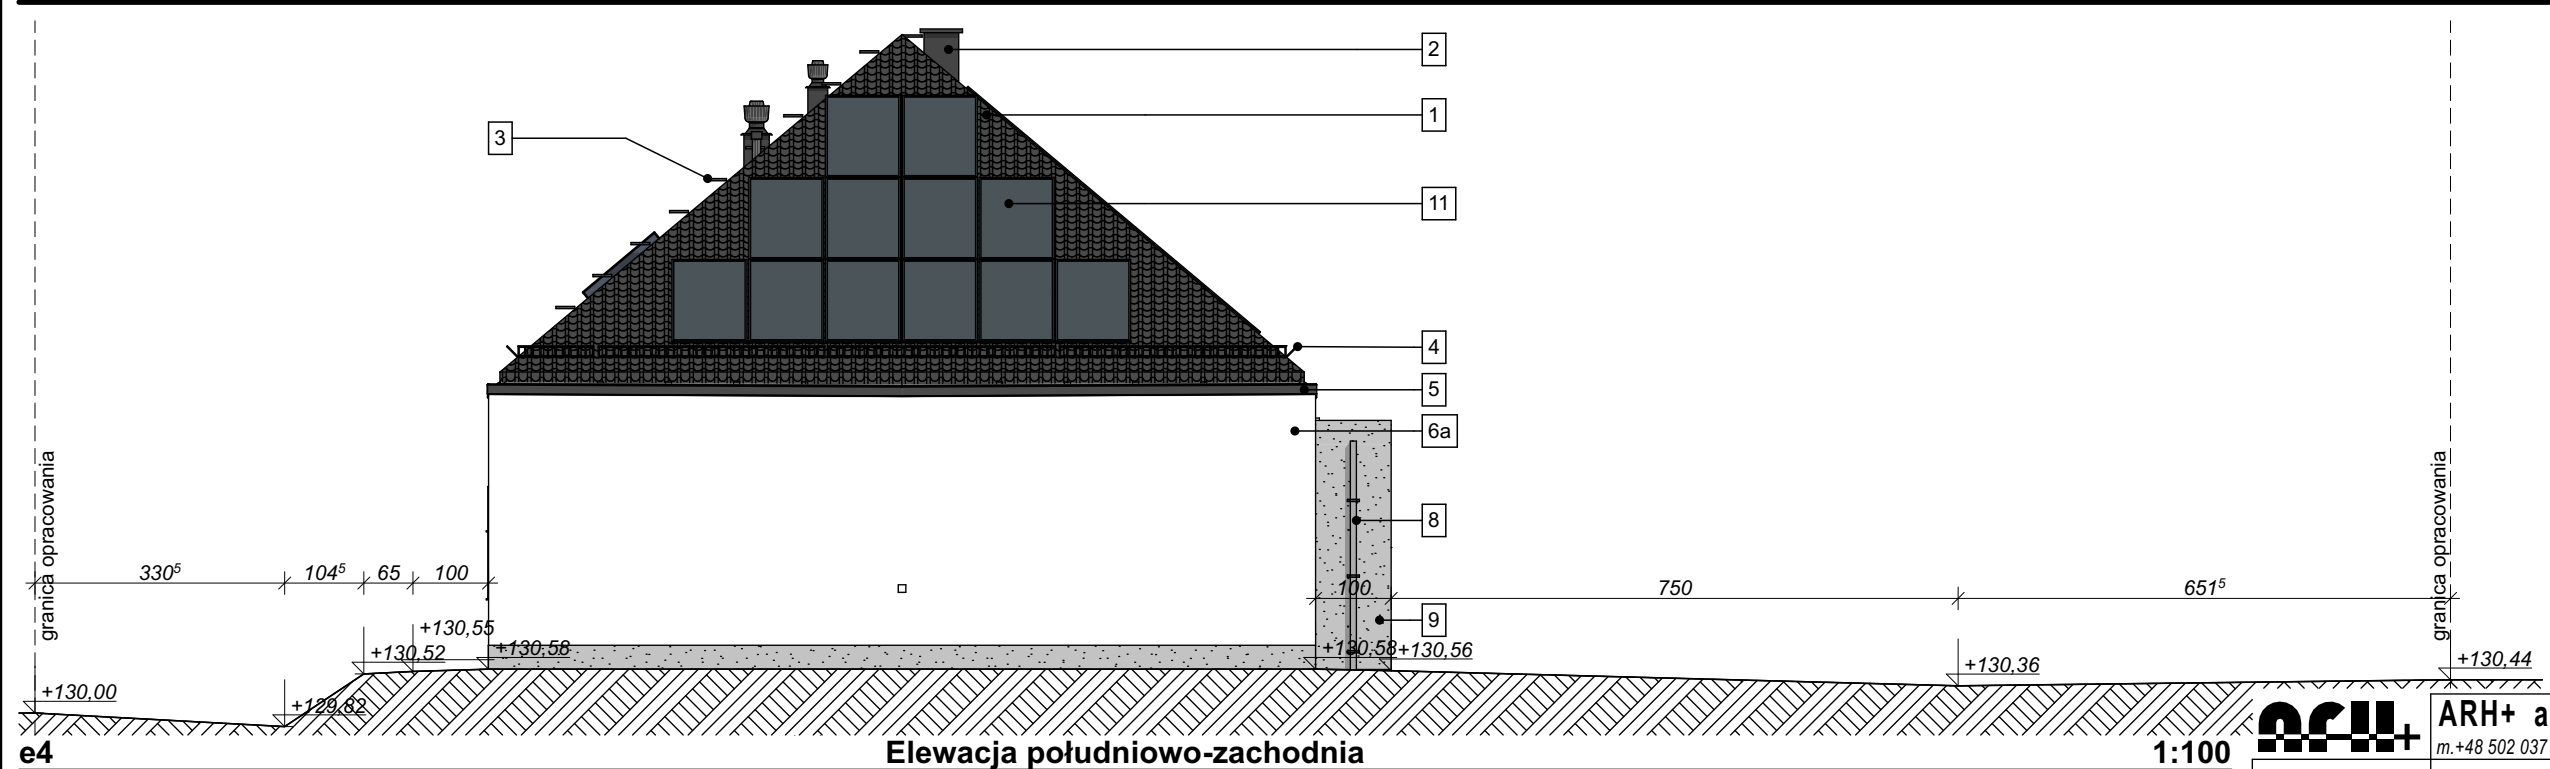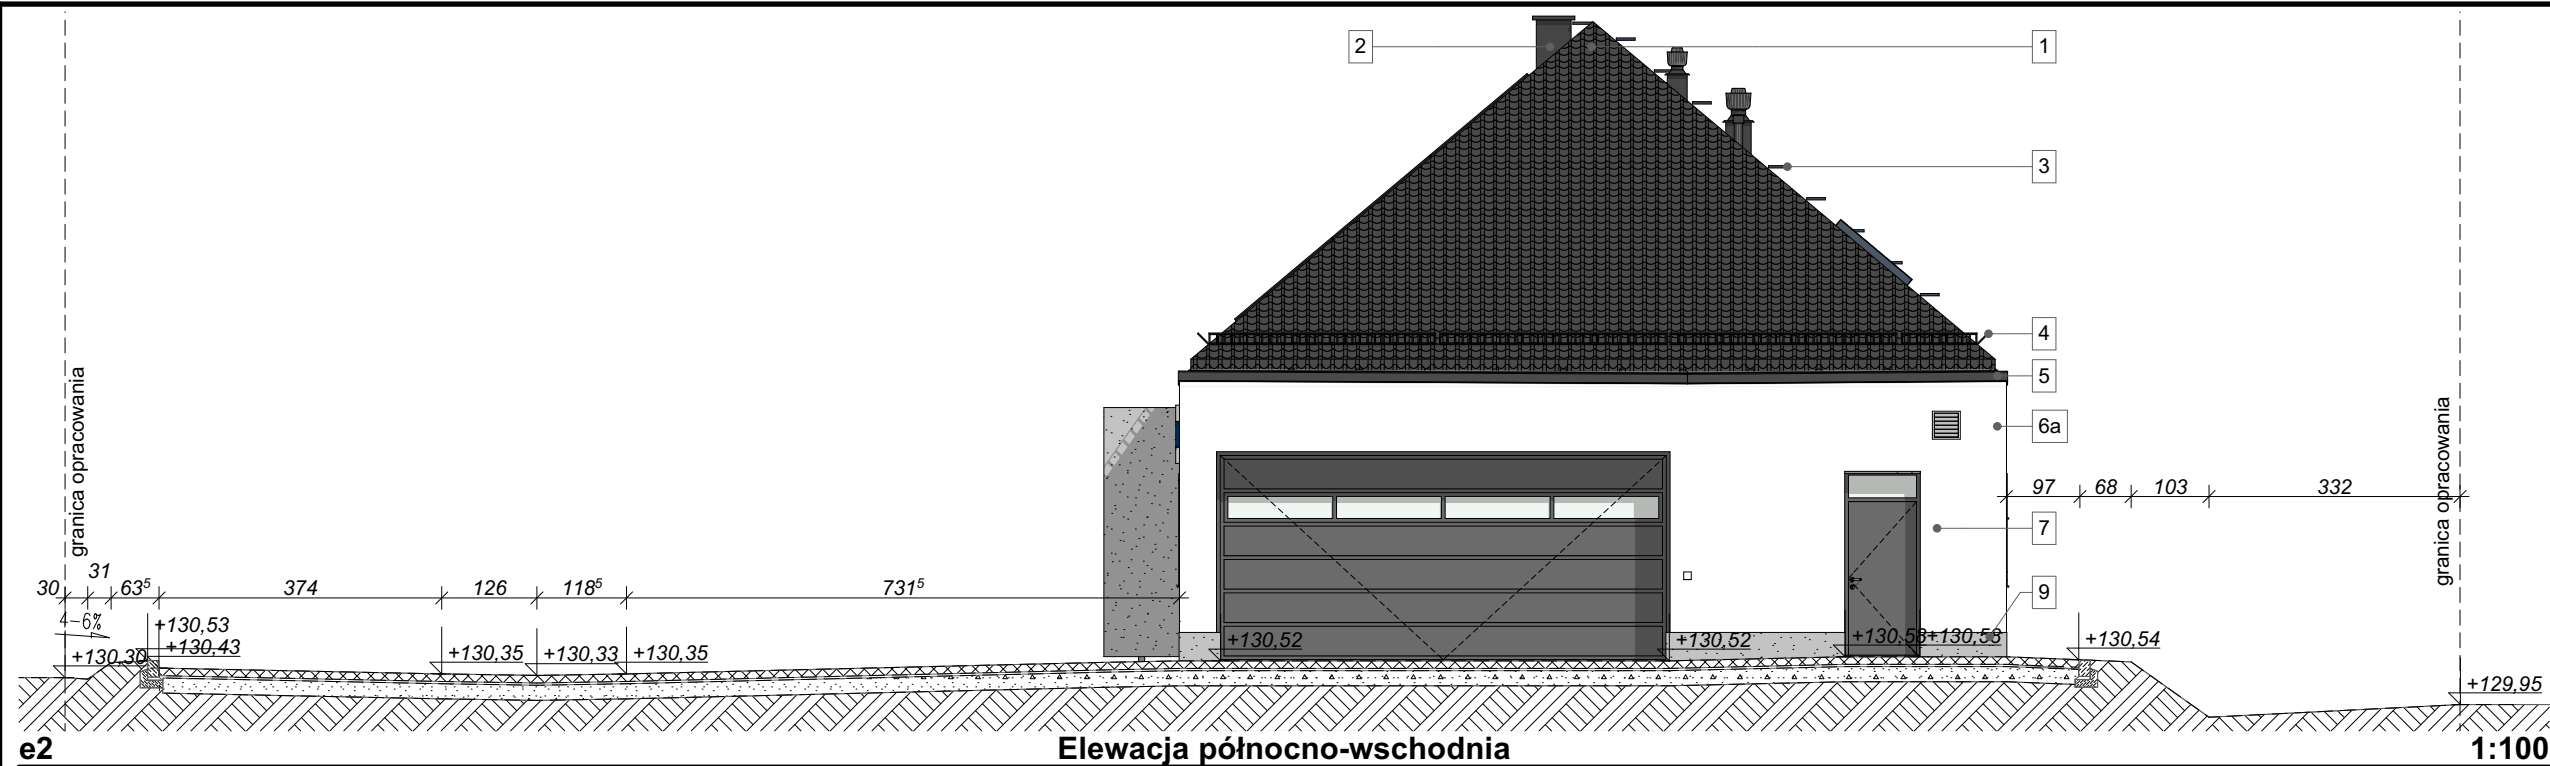

1. Dachówka ceramiczna w kolorze grafitowym
2. Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze grafitowym
3. Stopnie i ławy dachowe stalowe ocynkowane ogniowo lakierowane farbą proszkową w kolorze grafitowym
4. Płatki śniegowe stalowe ocynkowane lakierowane w kolorze grafitowym
5. Obróbki blacharskie, maskownice systemu rynnowego bezokapowego w kolorze grafitowym
6. Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze
a. białym
b. szarym
7. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w kolorze 7016 (antracyt)
8. Rura spustowa kwadratowa w kolorze szarym
9. Tynk mozaikowy w kolorze szarym
10. Logo policji w kolorze RAL 5003 (szafir)
11. Panele fotowoltaiczne





ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m. +48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m	
Adres budowy:	Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99	
Tytuł rysunku:	Elewacje	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt budowlany	Nr rysunku:
plik źródłowy\\SERWER\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Śniadowo\505_Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln		A.05/2


Odgromnik AM-1 patrz szczegóły

Obciążenie dopuszczalne:

Łączna powierzchnia antenowa (anteny i radiolinie) $S=2.5\text{m}^2$, współczynnik $C_x=1.3$ jak dla anten – zlokalizowana w najwyższym punkcie wieży/masztu – $H=35\text{ m}$.

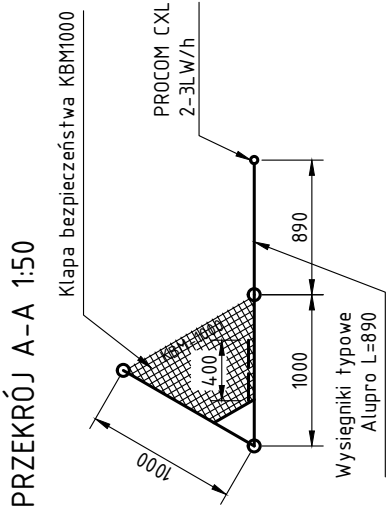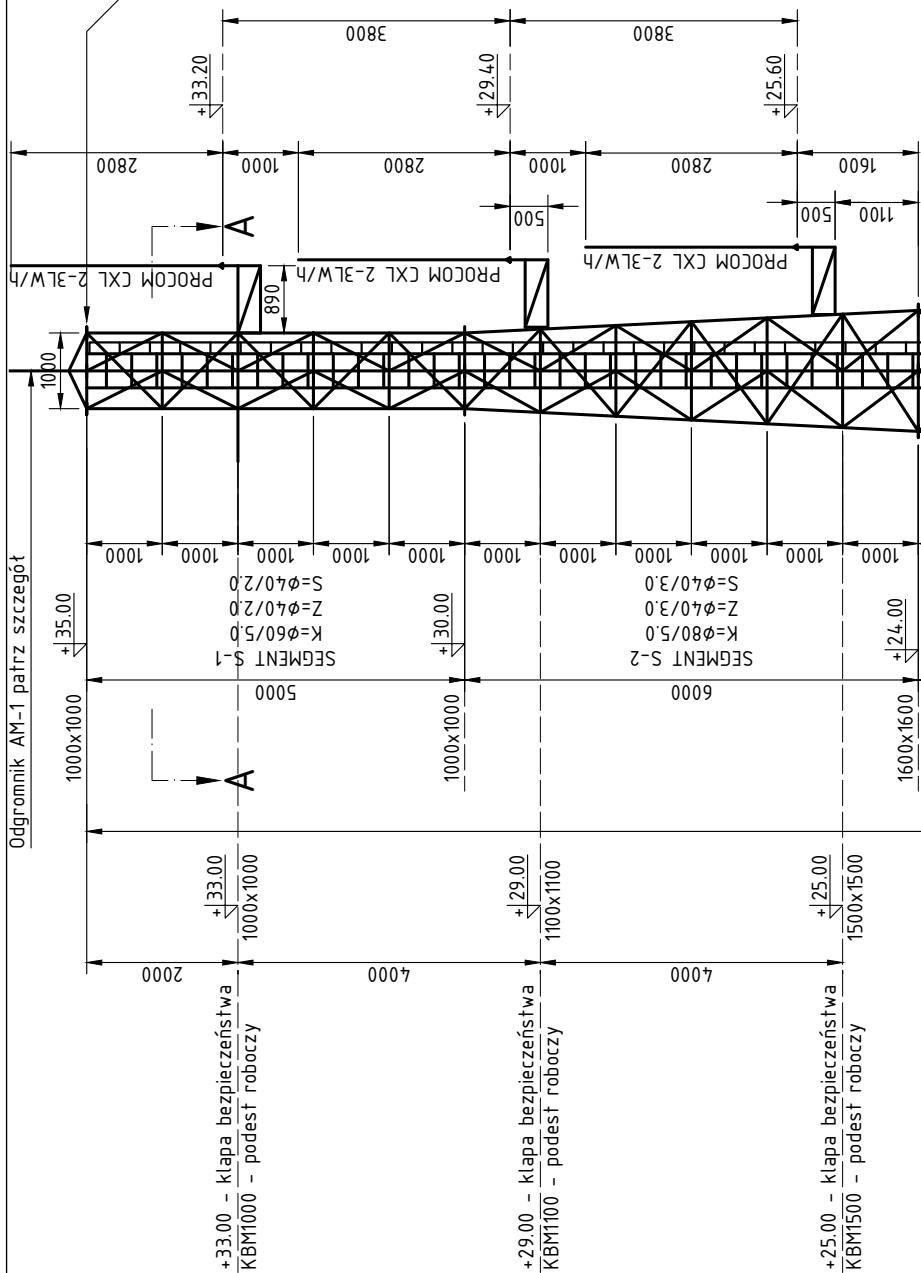


SZCZEGÓŁ ODGROMNIKA 1:100

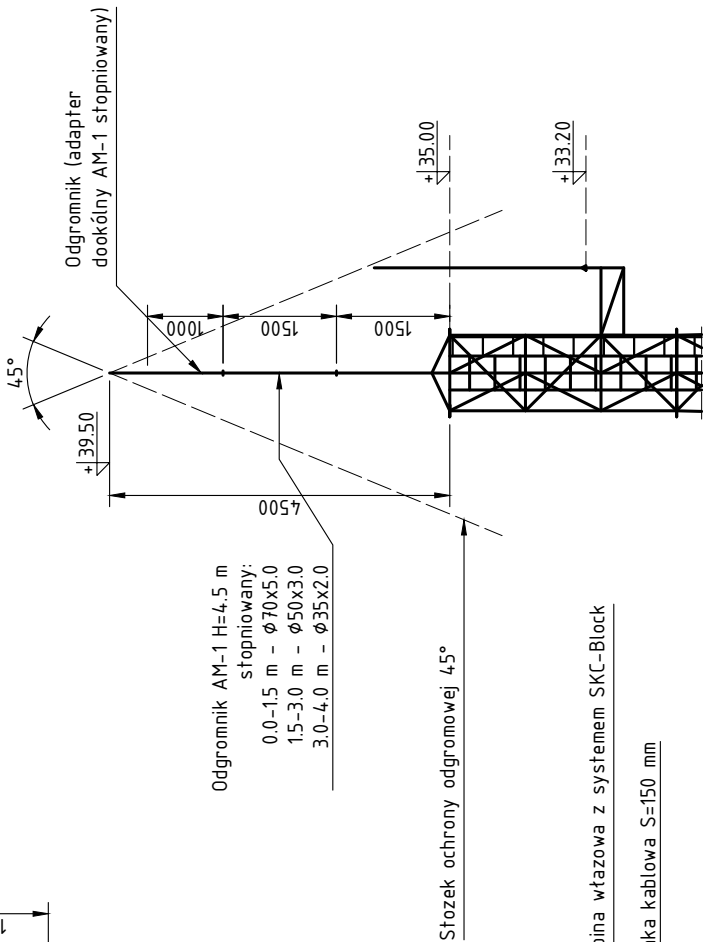

stopniowany:	
0.0-1.5 m	- Ø70x5.0
1.5-3.0 m	- Ø50x3.0
3.0-4.0 m	- Ø35x2.0

KLAPA BEZPIECZEŃSTWA ALUPRO KBM-1000

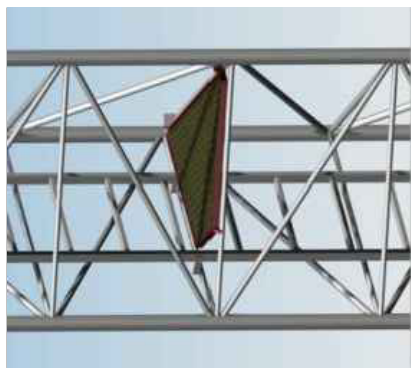


Drabina włazowa z systemem SKC-Block

rabinka kablowa S=150 mm


Typowa wieża aluminiowa

RZUT PRZYZIEMIA B-B 1:100

Projektowane fundamenty prefabrykowane SFGD
T240-2 + P230x340 lub równoważne

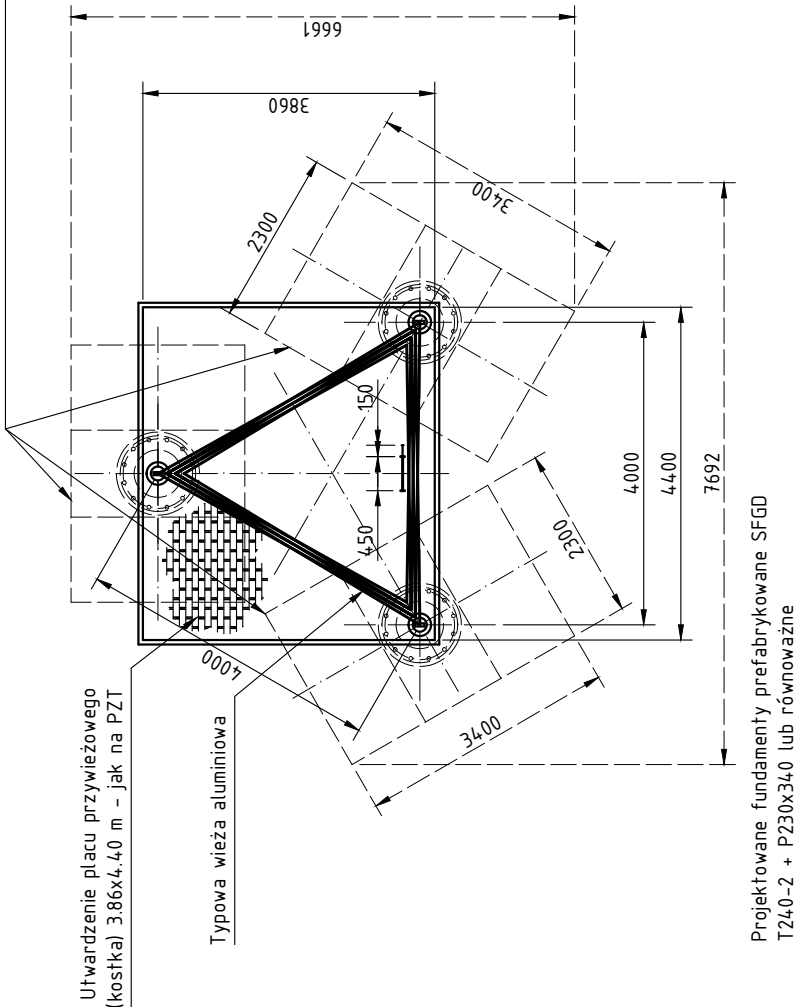

Projektowane fundamenty prefabrykowane T240-2 + P230x340 lub równoważne

PROJEKTANT		DATA I PODPIS:		SPRAWDZAJĄCY		DATA I PODPIS:	
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. architektonicznej		17.01.2023		mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.		17.01.2023	
 <p>ARH+ architekt Andrzej Rydzewski ul. Zachodnia 14A/47 15-345 Białystok tel.: +48 502 037 769 tel.: +48 85 744 55 15 e-mail: arhplus.biuro@gmail.com</p>		<p>NAZWA OBIEKTU</p> <p>Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m</p>		<p>TYTUŁ RYSUNKU</p> <p>Wieża antenowa</p>			
				<p>FAZA PROJEKTU</p> <p>Projekt budowlany</p>			
<p>Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione.</p>		<p>ADRES OBIEKTU</p> <p>Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99</p>		<p>SKALA</p> <p>1:100</p>		<p>NR RYSUNKU</p> <p>A.06</p>	