
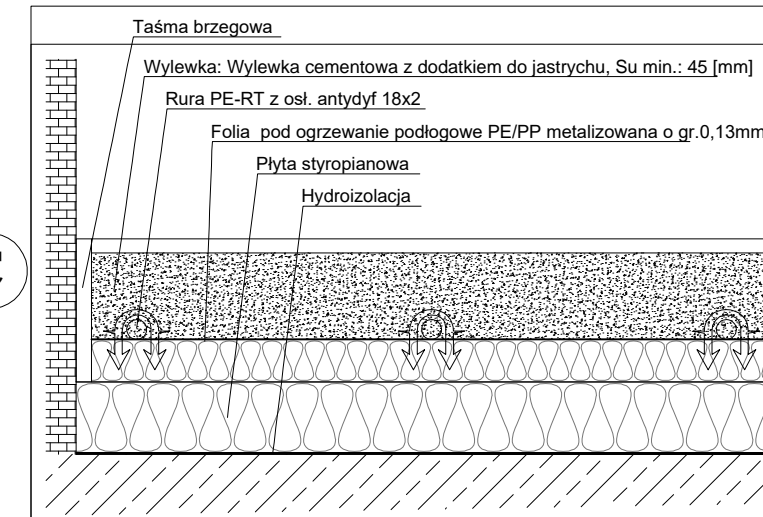


RZUT POM. TECHNICZNEGO 1:25

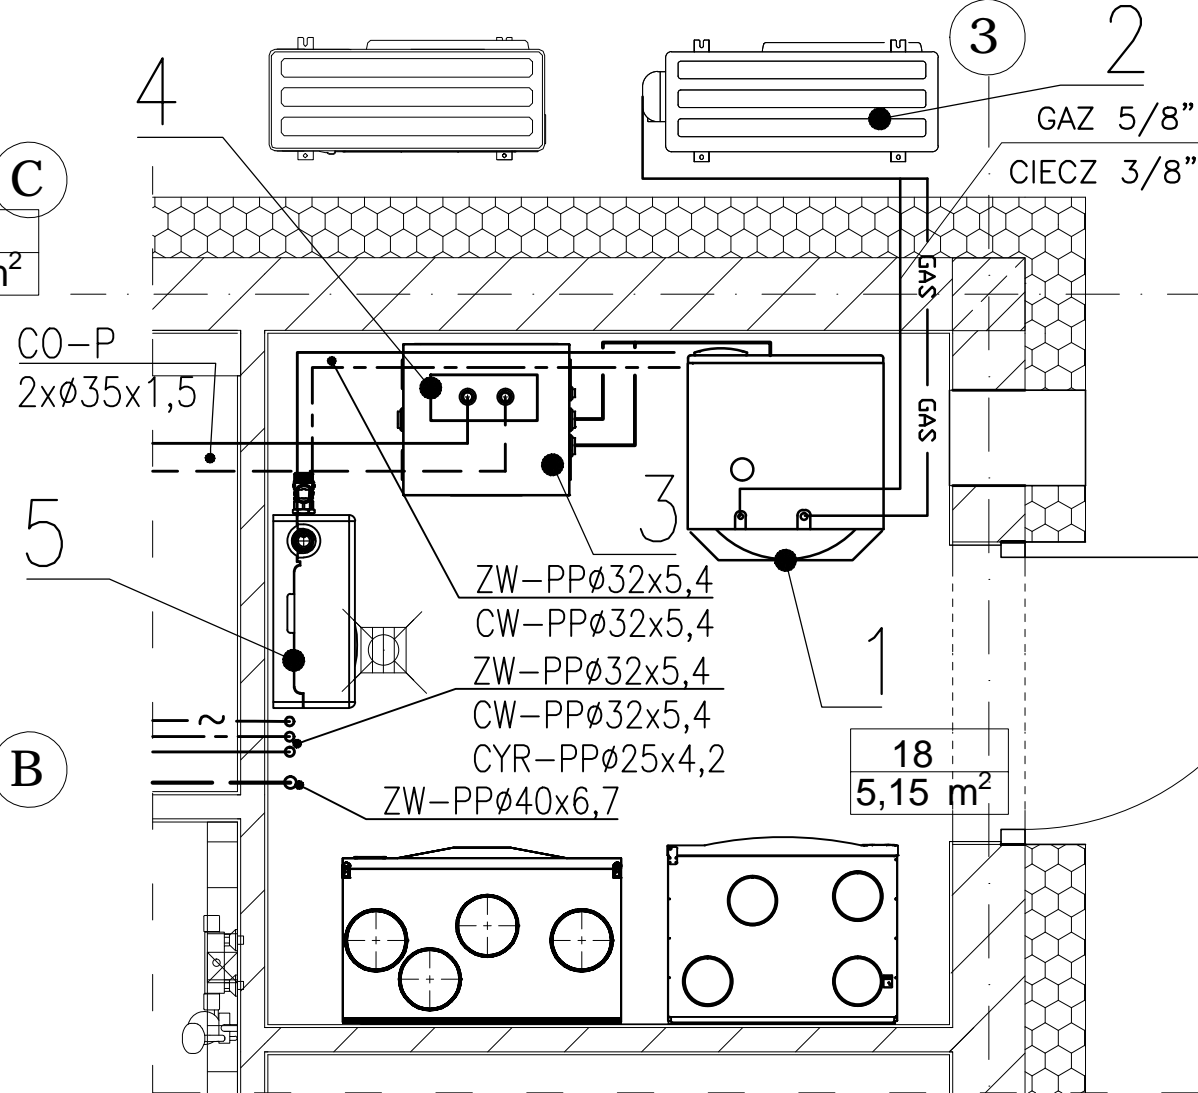

Rozdzielacz: ogrzewanie podłogowe  
Typ: 2 x Rozdzielacz 1" 7 obw. wyposażone w: przepływomierze, i zawory regulacyjne z siłownikami, spust, odpowietrznik  
Typ szafki: 2 x szafka podtynkowa wysoka z miejscem na listwę sterującą o wymiarach ok. 800x610x165mm (wys x szer x gł)  
tz = 35,0 [°C]  
tp = 30 [°C]

Nr	Do odbiornika	Średnica	L [m]	b [m]	Przepływ Nast. (P) [l/min]
1	POM.05	18x2	82,0	0.10	1,91
2	POM.08	18x2	59,0	0.10	0,95
3	POM.04	18x2	86,0	0.15	2,09
4	POM.02	18x2	88,0	0.10	1,17
5	POM.01	18x2	108,0	0.10	2,14
6	POM.17	18x2	110,0	0.15	2,32
7	POM.16a	18x2	78,0	0.15	2,09
8	POM.16b	18x2	78,0	0.15	2,09
9	POM.13a	18x2	100,0	0.20	2,61
10	POM.13b	18x2	100,0	0.20	2,61
11	POM.09a	18x2	72,0	0.10	1,67
12	POM.09b	18x2	72,0	0.10	1,67
13	POM.10	18x2	110,0	0.05	0,96
14	POM.18	18x2	41,0	0.20	0,92

**LEGENDA**

CO-P  
2xØ35x1,5

Instalacja ogrzewania podłogowego –  
rozprowadzenie  
Rury stalowe o niskiej zawartości węgla,  
ocynkowane zewnętrznie,  
T<sub>rob</sub>=110°C, P<sub>max</sub>=1,6MPa. Połączenia zaprasowywane.

Instalacja grzewcza podposadzkowa  
–zasilanie obwodów grzewczych ogrzewania  
podłogowego Ø18x2,0

Ogrzewanie podłogowe

CO-G1  
2xØ35x1,5

Pion instalacji C.O.  
– instalacja grzejnikowa

Rozdzielacz  
– instalacja ogrz. podłogowego

RP1  
7obw.

Projektowane grzejniki łazienkowe elektryczne

**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**  
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuo@gmail.com

Nazwa inwestycji: Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m

Adres budowy: Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99

Tytuł rysunku: Rzut przyziemia -instalacja grzewcza Podpis/data

Projektant: mgr inż. Krzysztof Paszko, upr. nr PDL/0043/PWOS/04 w spec. san. 15.02.2023

Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Paszko, upr. nr PDL/0125/PWOS/12 w spec. san. 15.02.2023

Skala: 1:50 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku: S.4

plik źródłowy\SERWER\arhplus robota chmura\505\_2022\_KWP\_posterunki etap II\_podstanie PP Śniadowo\505\_Śniadowo na b. Załączniki v5.pln