
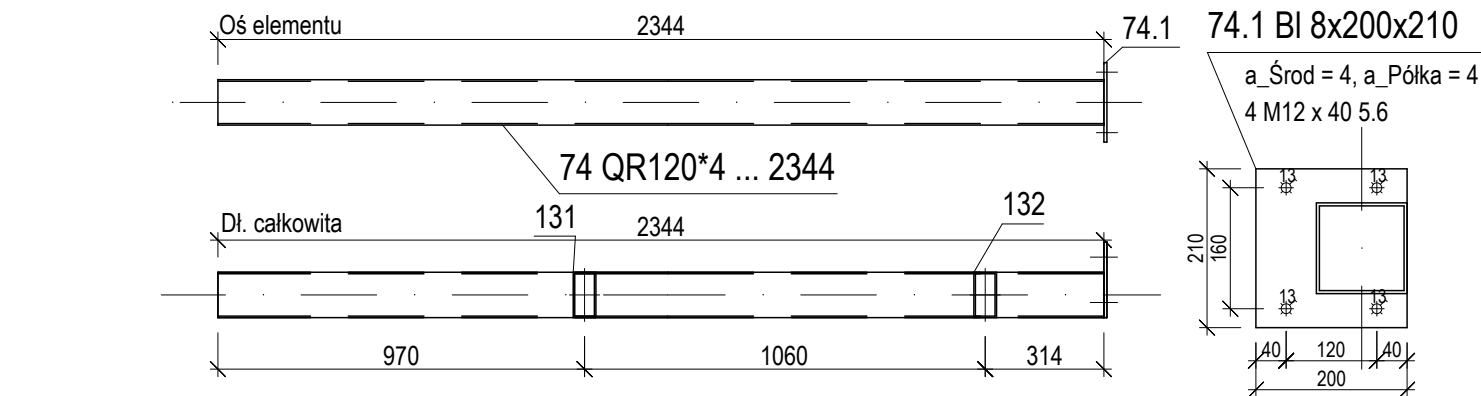
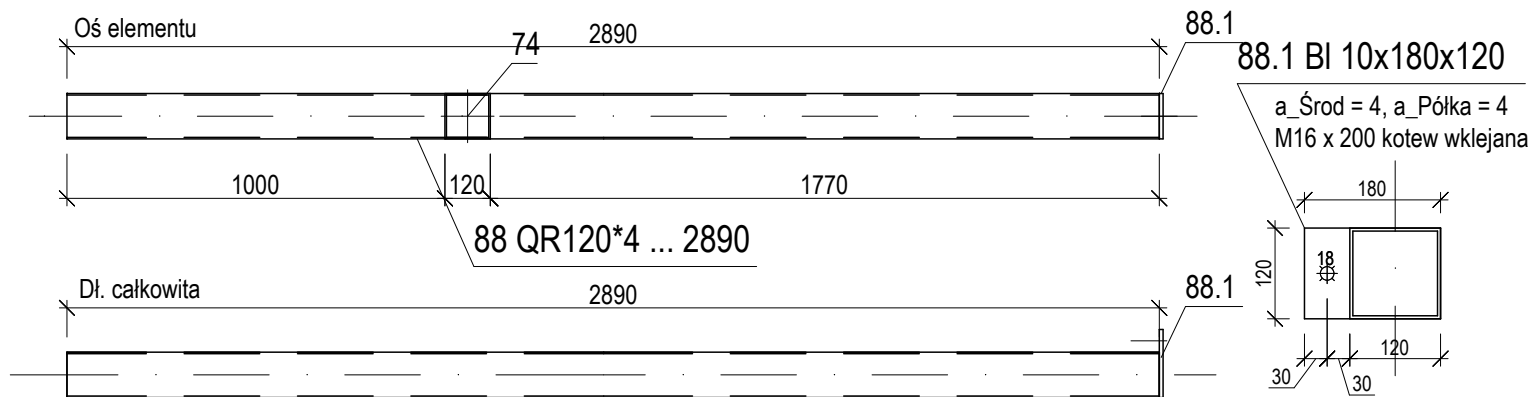



BIK-ZELBET  
BIK-STAL  
BIK-BASE

2\_SCPY GŁÓWNE I SZCZYTOWE.dwg  
28.03.2025 godz.14:52

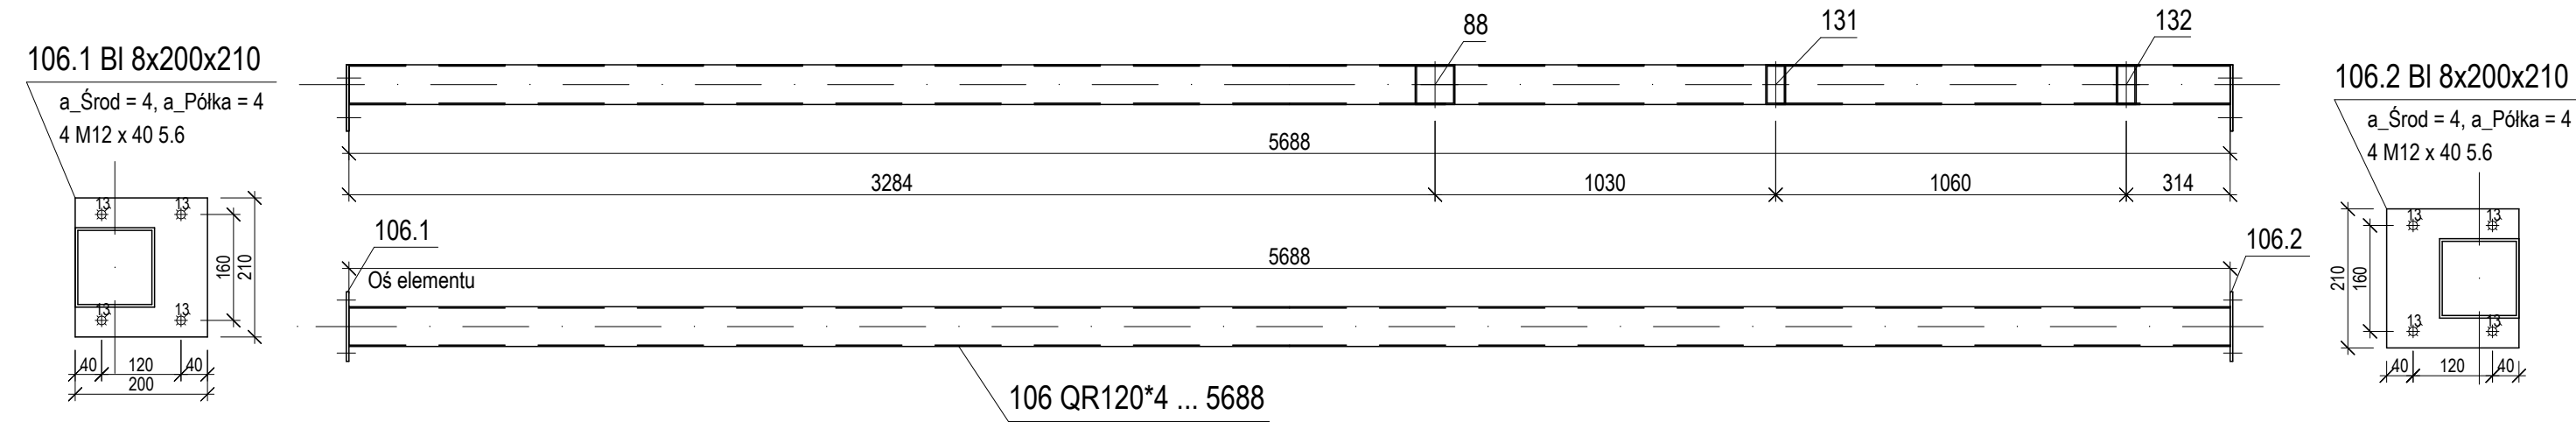


## PS-4 PODKONSTRUKCJA SZT.1

### SKALA 1:50

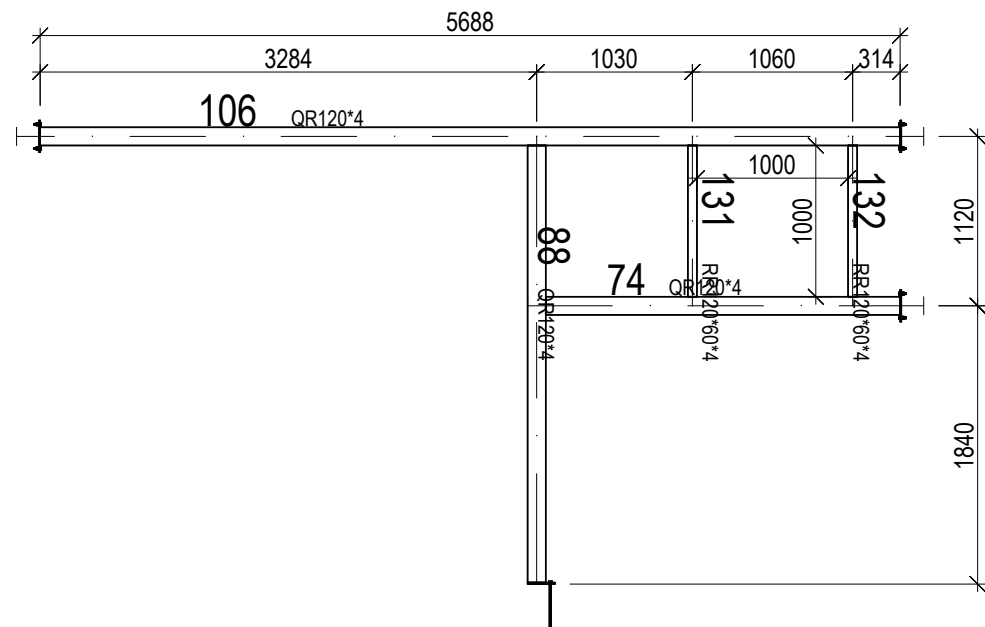

Poz.	Szt.	Nazwa	Długość [m]	Uwagi	Materiał	Pow. [m2]	Cieężar [kg]
74	1	QR120*4	2.344		S355J0	1.125	33.468
74.1	1	BI 8x200x210	0.210		S355J0	0.091	2.638
88	1	QR120*4	2.890		S355J0	1.387	41.264
88.1	1	BI 10x180x120	0.120		S355J0	0.049	1.696
106	1	QR120*4	5.688		S355J0	2.730	81.215
106.1	1	BI 8x200x210	0.210		S355J0	0.091	2.638
106.2	1	BI 8x200x210	0.210		S355J0	0.091	2.638
131	1	RR120*60*4	1.000		S355J0	0.360	10.586
132	1	RR120*60*4	1.000		S355J0	0.360	10.586
Suma:	9	Elementy				6.283	186.728

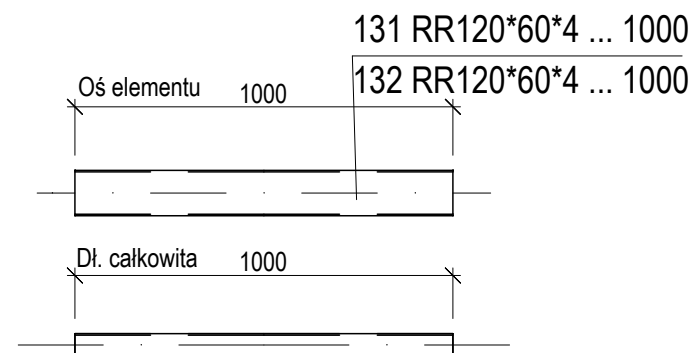

Pracownia Projektowa i Obsługi Budownictwa Michał Miklas ul. Wierzbńskiego 128, 88-100 Inowrocław			
Tytuł projektu	BUDOWA KRĘGIELNI WRAZ Z SALĄ ZABAW I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
Tytuł rysunku	PS-4 PODKONSTRUKCJA		
Adres obiektu	działka nr 326/2, obręb 0003 Janikowo, jednostka ewidencyjna 040705_4 Janikowo-M		
Inwestor	Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6 88-160, Janikowo		
Projektował	mgr inż. Michał Miklas	KUP/0102/PWOK/07 w sprawie konstrukcji-budowlanej-bp	31.03.2025
Sprawił	mgr inż. Włodzimierz Miklas	GT-III-7210/174/76 w sprawie konstrukcji-budowlanej-bp	31.03.2025
Faza	PT	Skala	1:20
Podpis	K-43		