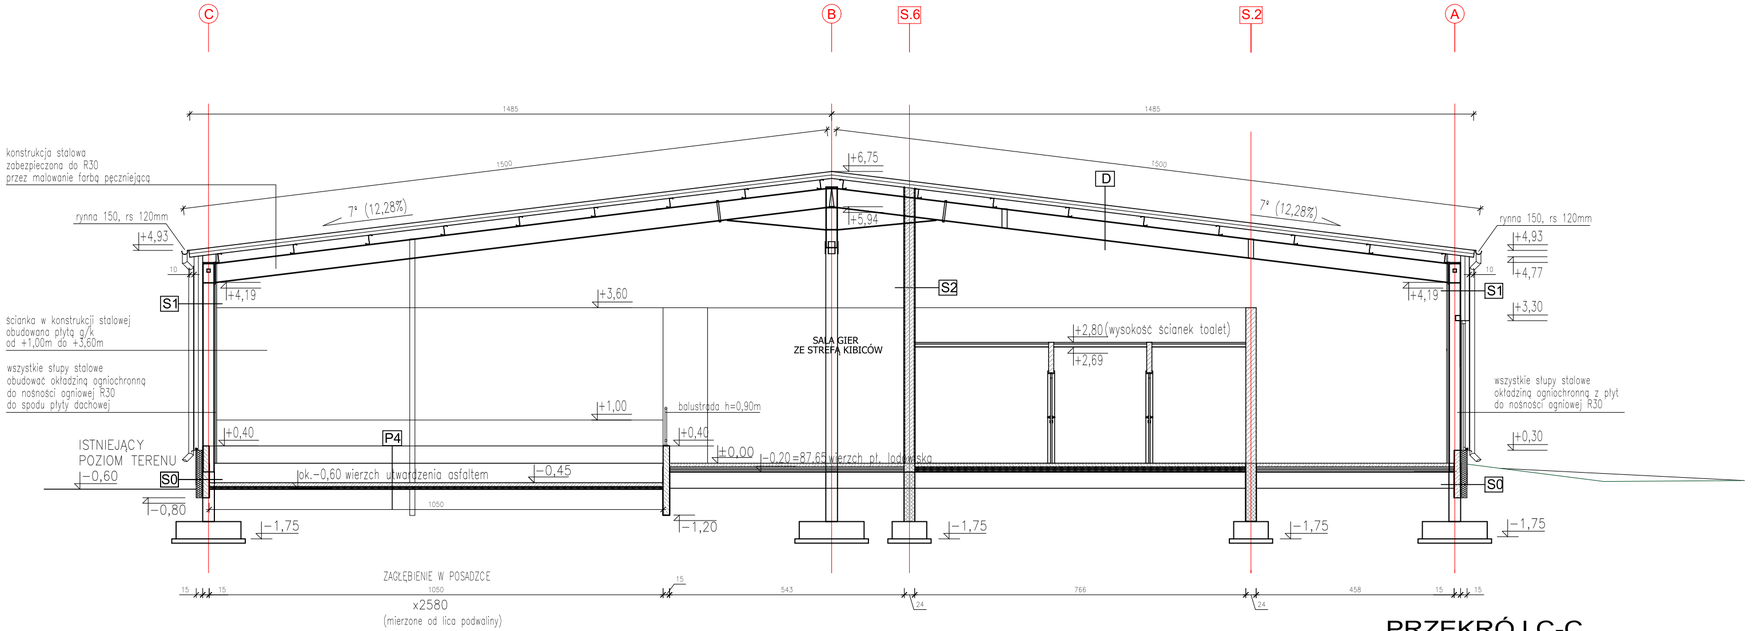

PRZEKRÓJ C-C

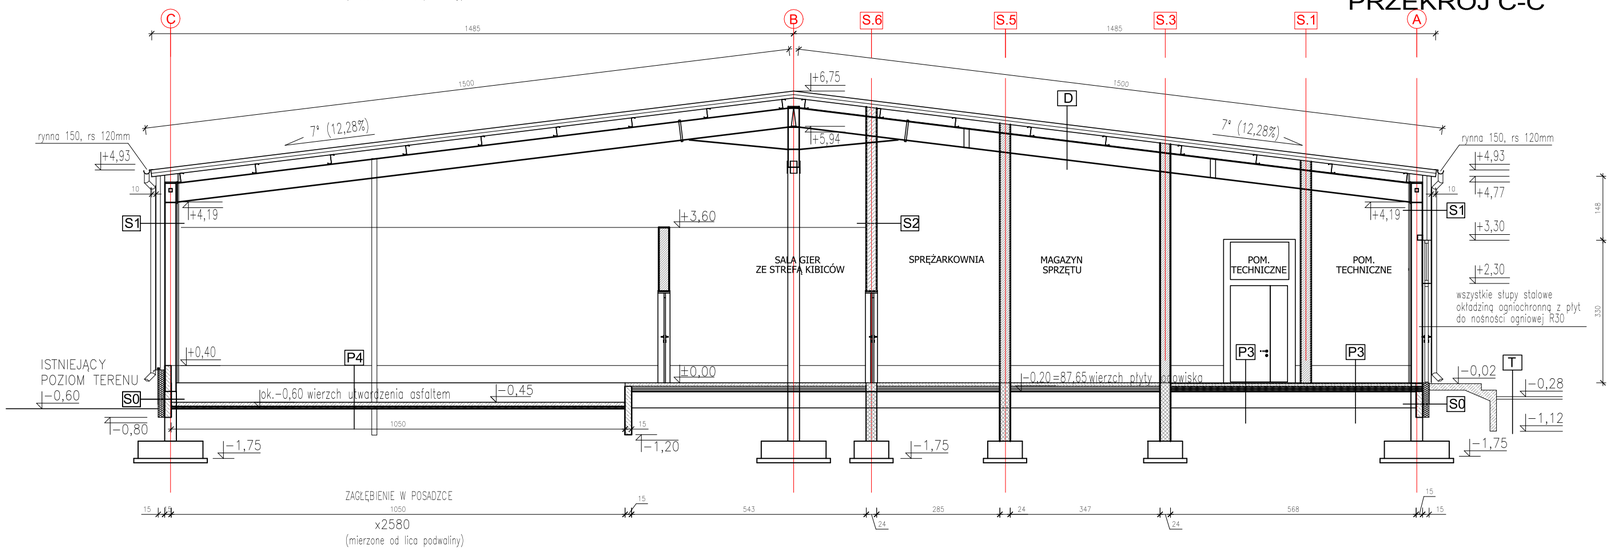

PRZEKRÓJ D-D

P3 POSADZKA W POM. TECHNICZNYCH

płytki gress na kleju	gr. 1,5mm
jastrych cementowy	gr. 6,5cm
hydroizolacja– folia PE gr.0,3	
styropian EPS100	gr.2x6cm
hydroizolacja– folia PE gr.0,3	
istniejące uwarstwienie płyty lodowiska	

P4 POSADZKA POD TORAMI DO KRĘGLI (poziom –0,45m)

płyta betonowa	gr. 9cm
hydroizolacja– folia PE gr.0,3	
styropian EPS100	gr. 6cm
hydroizolacja– folia PE gr.0,3	
istniej. nawierzchnia asfaltowa (istniej. poziom ok.–0,60m)	

Pracownia Projektowa i Obsługi Budownictwa
Michał Miklas
ul. Wierzbińskiego 128, 88-100 Inowrocław
PPiOB

Tytuł projektu	BUDOWA KRĘGIELNI WRAZ Z SALĄ ZABAW I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Tytuł rysunku	PRZEKROJE
Adres obiektu	326/2, obręb ewid.: 3 w Janikowie, identyfikator działki 040705_4.0003.326/2
Inwestor	Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6 88-160, Janikowo

Projektował	mgr inż. arch. Sylwia Jankowska	nr upr.	KPOKK IARP 78/2011 w specjalności architektonicznej bro	Data	10.02.2025r.
Sprawdził	mgr inż. arch Katarzyna Świst-Grodowska		KPOKK IARP 84/2012 w specjalności architektonicznej bro		10.02.2025r.

Faza	Skala	Arkusz
PW	1:100	Aw-3.2