

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
01	WIATROŁAP	5,01m²
02	SALA GIER STREFA WEJŚCIA	47,36m²
03	SZATNIA	29,23m²
04	KASA	5,41m²
05	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7,14m²
06	MAGAZYN SPOŻYWCZY	6,67m²
07	KOMUNIKACJA	8,65m²
08	ZMYWALNIA NACZYN	10,31m²
08A	POM. PORZĄDKOWE	2,00m²
09	PRZYGOTOW. PRZEKAŚEK	15,08m²
10	MAGAZYN NAPOJÓW	8,62m²
11	BAR	15,21m²
12	SALA GIER ZE STREFA KIBICÓW	660,12m²
13	WC DAMSKIE	16,12m²
14	WC NN	5,39m²
15	WC MĘSKIE	11,95m²
16	WC MĘSKIE	9,83m²
17	WC NN	5,39m²
18	WC DAMSKIE	13,94m²
19	POMIESZCZENIE SOCJALNE	6,75m²
20	POM. PORZĄDKOWE	5,89m²
21	SALA ZABAW DLA DZIECI	240,56m²
22	MAGAZYN SPRZĘTU	27,79m²
23	POM. TECHNICZNE	16,03m²
24	POM. TECHNICZNE	13,71m²
25	SPRZĘŻARKOWNIA	5,84m²

RAZEM POW. UŻYTKOWA: 1 200,00m²


POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1 253,88m²

OZNACZENIA:

	ŚCIANA WEWN. MUROWANA DO PEŁNEJ WYSOK. POMIESZCZENIA
	ŚCIANA WEWN. MUROWANA WYSOKOŚCI: 3,60m i 2,80m - w strefie toalet ogólnodostęp.
	MIN. SZEROKOŚĆ W ŚWIELE OŚCIEŻNICY (W ŚWIELE PRZEJŚCIA)
	WYS. W ŚWIELE OŚCIEŻNICY
	HP25 - HYDRANT WEWN. 25m Z WĘŻEM PÓLSZYTYM
	KRATKA ŚCIEKOWA
	ZŁĄCZKA DO WĘŻA
	ROZDZIELACZ c.o.
	WT - PION KANALIZACJI TECHNICZNEJ
	WS - PION KANALIZACJI SANITARNEJ
	płony kanalizacyjny obudować płytą g/k z rewią
	GAŚNICA

gąsienice 6-kg, w pom. 12 (sala gier) - typ ABC (szafki hydrantowe z gąsienicami), w pom. 07 (komunikacja w strefie kuchni) - gąsienica 6 kg, typ. APT

Pracownia Projektowa i Usługi Budownictwa Michał Miklas ul. Wierzbak 128, 88-100 Inowrocław			
Tytuł projektu: BUDOWA KROGIELNI WRAZ Z SALĄ ZABAW I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA			
Tytuł rysunku: RZUT PRZYZIEMIA (fragment osie 5-8)			
Adres obiektu: 328/2, obręb ewid.: 3 w Janikowie, Identyfikator działki 040705_4.0003.328/2			
Investor	Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6 88-160 Janikowo	Projektant	KPMK ARP 73/2011 10.02.2025r.
Wykonawca	KPMK ARP 73/2011 10.02.2025r.	Projektant	KPMK ARP 73/2011 10.02.2025r.
Wykonawca	KPMK ARP 73/2011 10.02.2025r.	Projektant	KPMK ARP 73/2011 10.02.2025r.
PAB		Aw-1.2	

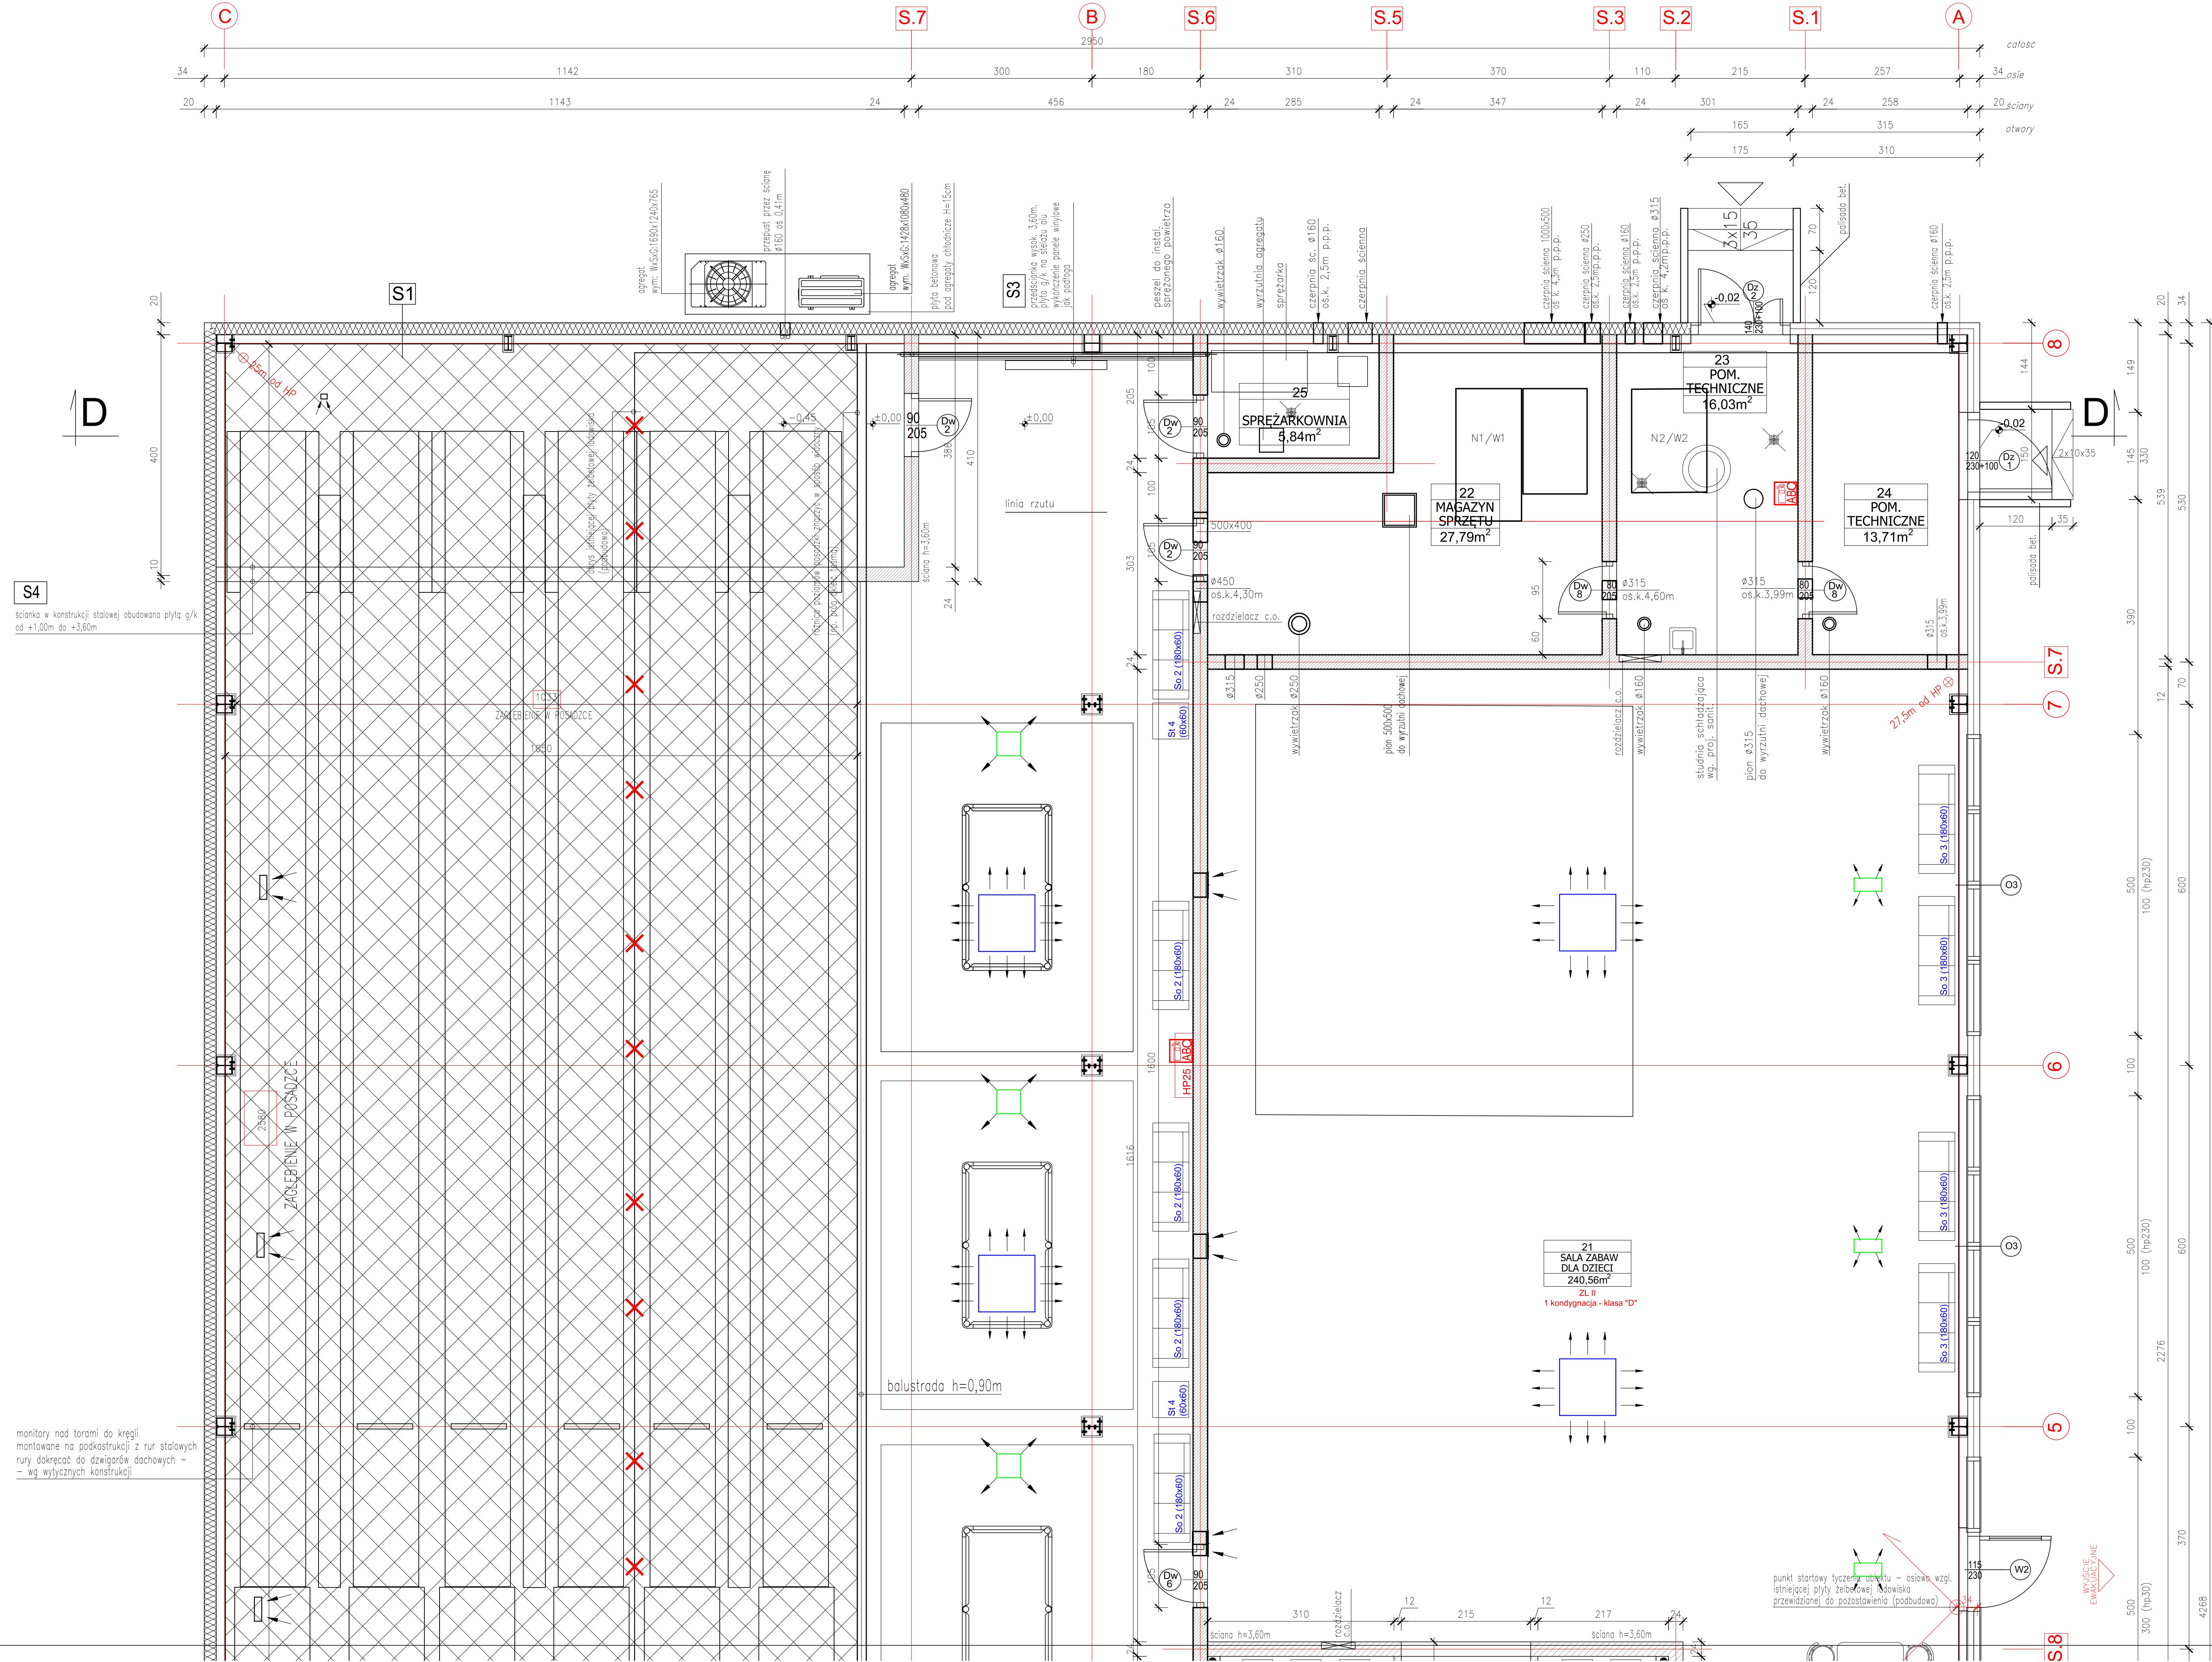

S4
ściana w konstrukcji stalowej obudowana płytą g/k
od +1,00m do +3,60m

monitory nad torami do kregli
montowane na podkonstrukcji z rur stalowych
rury dokręcać do dźwigarów dachowych -
- wg wytycznych konstrukcji

ZAKŁĘBIENIE W POSADZCE
2,80m

balustrada h=0,90m

punkty startowy i docelowy - osłowa, wzgl.
istniejącej płyty zabudowej. Krowisła
przewidzianej do pozostawienia (podbudowa)

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE