



PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
WARIANT WYNIKOWY
SKALA 1:30

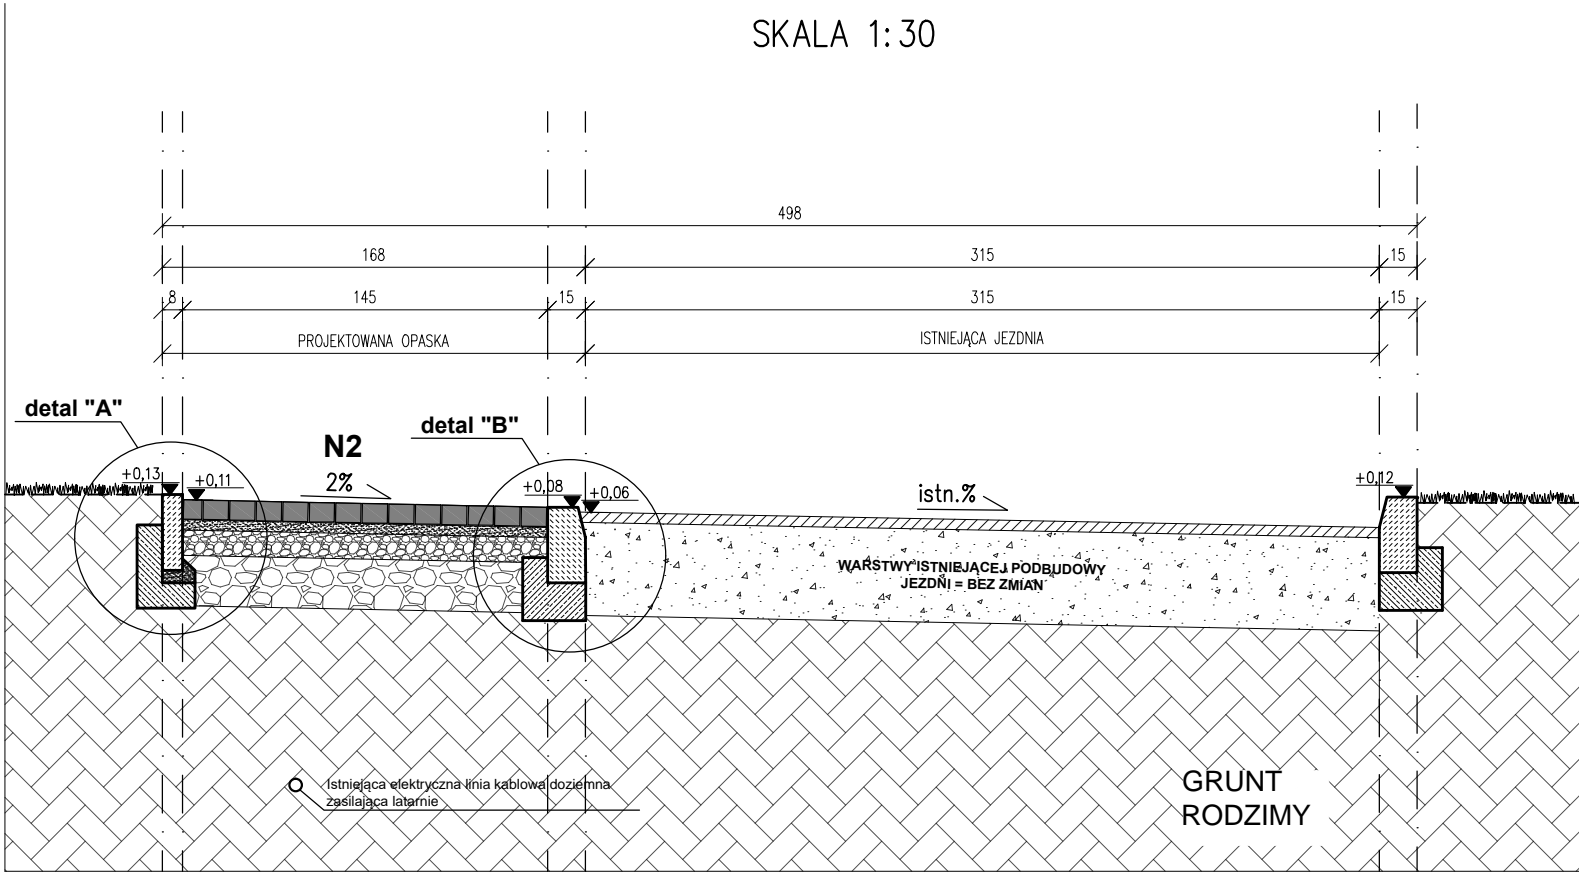


DETAL KONSTRUKCYJNY "A" DETAL KONSTRUKCYJNY "B"

SKALA 1:10

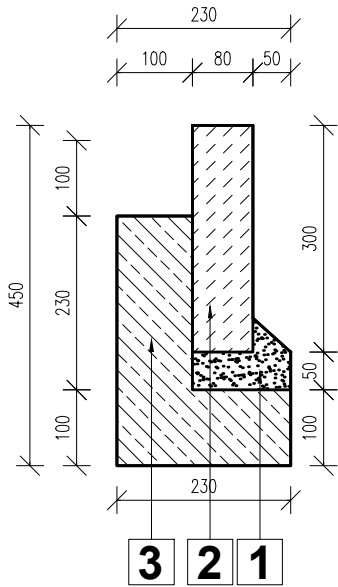

- 1 Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
2 Obrzeże betonowe OB1 8x30cm beton C12/15
3 Ława betonowa 10x23cm z oporem 10x23cm beton C12/15

SKALA 1:10

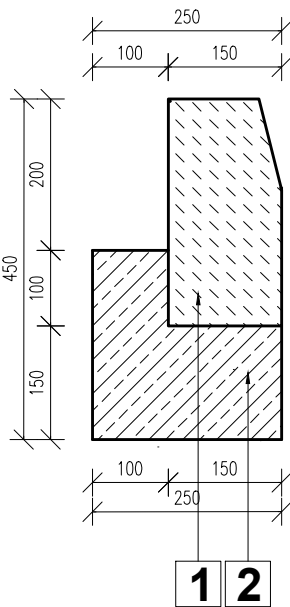

- 1 Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm
2 Ława betonowa 15x25cm z oporem beton C12/15

N1	Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
8 cm	Kostka brukowa bezfazowa, kolor szary
4 cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
30 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
30 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
72 cm	SUMA
N2	Konstrukcja nawierzchni opaski
8 cm	Kostka brukowa bezfazowa, kolor szary
4 cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
30 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
57 cm	SUMA

BIURO PROJEKTOWE : FDELITA PIOTR FROSZTĘGA 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
Branża: DROGOWA PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PDK/0057/POOD/16	
TEMAT : PRZEBUDOWA ULICY WEWNĄTRZOSIEDŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA NA DZIAŁCE NR 92/1 OBRĘB 0047 NOWA HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW			
W RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ KONSEPCJI DLA PRZEBUDOWY ULICY WEWNĄTRZOSIEDŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM W REJONIE BUDYNKÓW NR 21-27 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA"			
INWESTOR: INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53 31-586 KRAKÓW			
BRANŻA: BRANCH:	DROGOWA	FAZA: STAGE:	KP
DATA / DATE:	09.2024	NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
SKALA: SCALE:	1:30/1:10	NR PROJEKTU: PROJECT No:	
NUMER RYSUNKU: DRAWING No:	DB.02		