RZUT PARTERU
SKALA 1:100

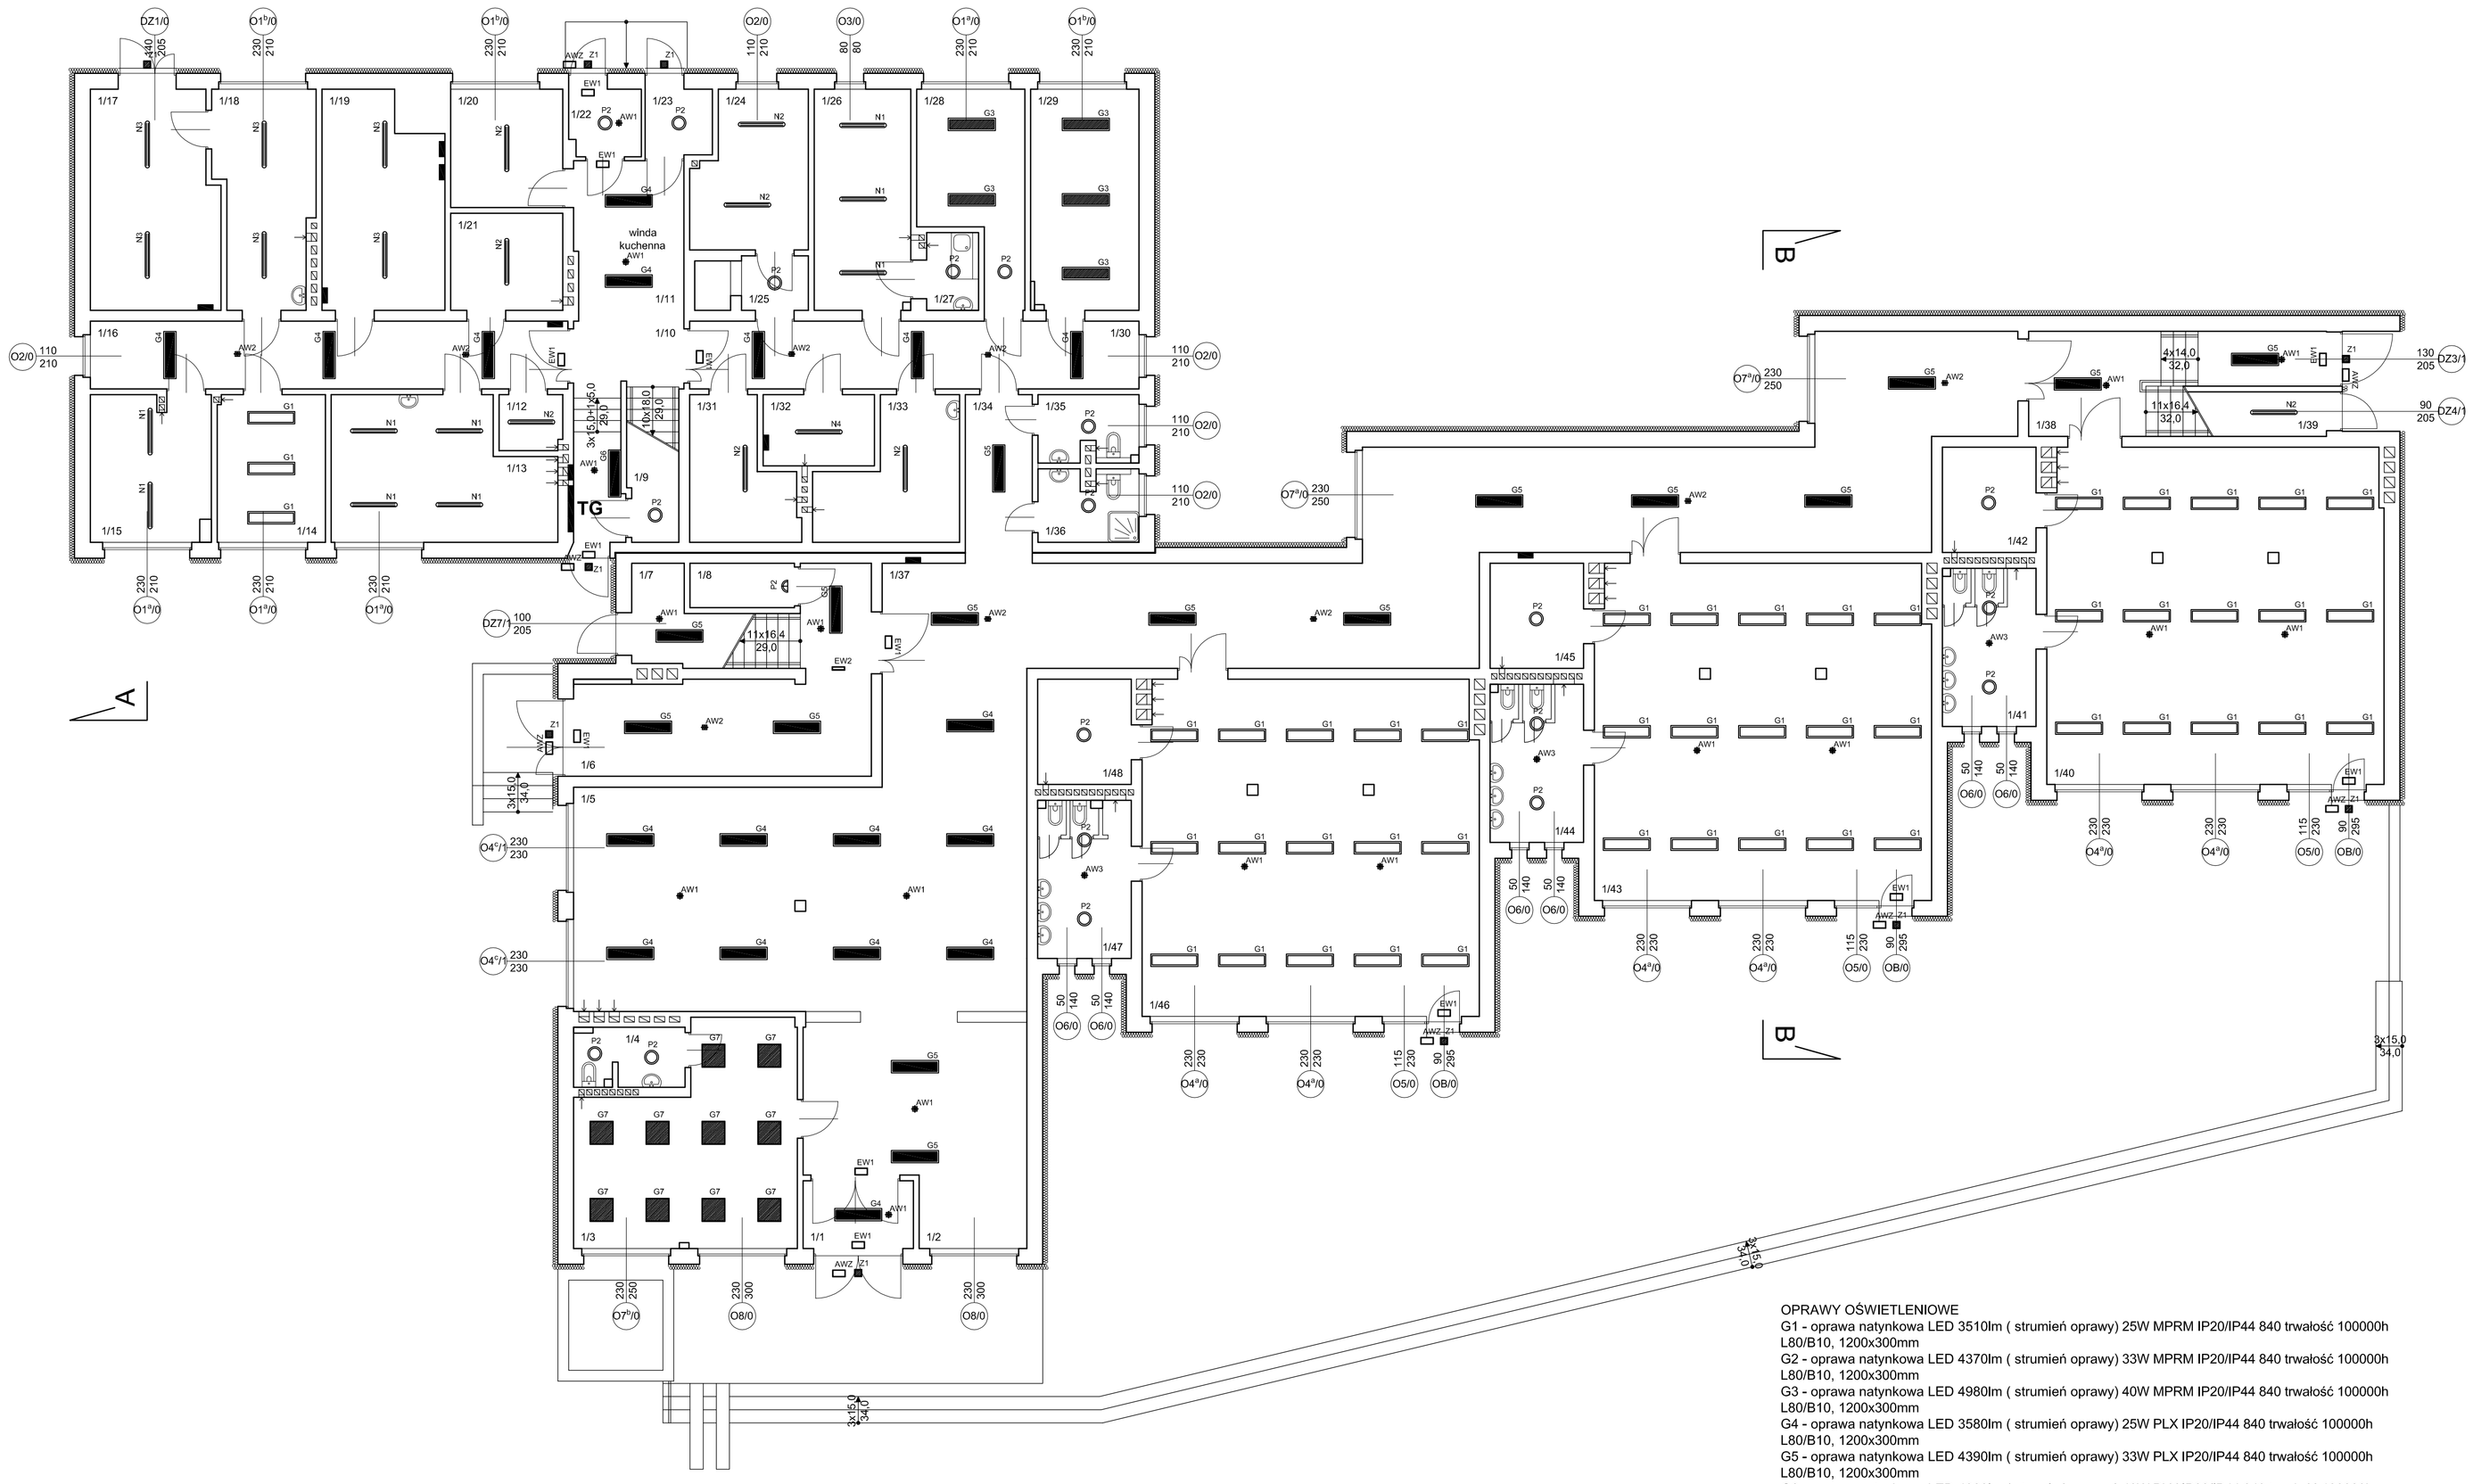

Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
1/1	wiatrołap	4,99
1/2	komunikacja	28,13
1/3	gabinet dyrektora	28,27
1/4	wc	4,11
1/5	komunikacja / szatnia	79,38
1/6	komunikacja	19,40
1/7	klatka schodowa	8,89
1/8	pom. gospodarcze	2,94
1/9	pom. gospodarcze	2,50
1/10	klatka schodowa	7,90
1/11	komunikacja	11,59
1/12	magazyn podręczny	2,35
1/13	pralnia	19,71
1/14	konserwator	10,67
1/15	magazyn	11,66
1/16	komunikacja	21,61
1/17	węzeł cieplny	18,37
1/18	węzeł cieplny	13,50
1/19	wentylatornia	16,69
1/20	magazyn produktów suchych	8,87
1/21	magazyn środków czystości	7,28
1/22	wiatrołap	3,20
1/23	magazyn odpadów	2,96
1/24	przygotowalnia	11,35
1/25	przedsionek	2,44
1/26	magazyn warzyw	14,26
1/27	magazyn jaj	2,69
1/28	sala terapeutyczna	12,24
1/29	sala logopedyczna	15,90
1/30	komunikacja	20,34
1/31	magazyn naczyń	8,63
1/32	archiwum / serwerownia	5,30
1/33	chłodnia	11,03
1/34	komunikacja	7,54
1/35	wc	4,33
1/36	wc	4,72
1/37	komunikacja	98,01
1/38	klatka schodowa	10,47
1/39	schowek	2,79
1/40	sala zajęc	75,37
1/41	wc	9,85
1/42	magazyn podręczny	6,58
1/43	sala zajęc	75,16
1/44	wc	9,85
1/45	magazyn podręczny	6,58
1/46	sala zajęc	75,16
1/47	wc	9,79
1/48	magazyn podręczny	6,58
Razem		841.93

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
G1 - oprawa natynkowa LED 3510lm (strumień oprawy) 25W MPRM IP20/IP44 840 trwałość 100000h L80/B10, 1200x300mm
G2 - oprawa natynkowa LED 4370lm (strumień oprawy) 33W MPRM IP20/IP44 840 trwałość 100000h L80/B10, 1200x300mm
G3 - oprawa natynkowa LED 4980lm (strumień oprawy) 40W MPRM IP20/IP44 840 trwałość 100000h L80/B10, 1200x300mm
G4 - oprawa natynkowa LED 3580lm (strumień oprawy) 25W PLX IP20/IP44 840 trwałość 100000h L80/B10, 1200x300mm
G5 - oprawa natynkowa LED 4390lm (strumień oprawy) 33W PLX IP20/IP44 840 trwałość 100000h L80/B10, 1200x300mm
G6 - oprawa natynkowa LED 4980lm (strumień oprawy) 40W PLX IP20/IP44 840 trwałość 100000h L80/B10, 1200x300mm
G7 - oprawa natynkowa LED 3510lm (strumień oprawy) 25W MPRM IP20/IP44 840 trwałość 100000h L80/B10, 600x600mm
P1 - oprawa plafoniera LED 2460lm (strumień oprawy) 17W PC IP65 840 trwałość 50000h L70/B50
P2 - oprawa plafoniera LED 3380lm (strumień oprawy) 25W PC IP65 840 trwałość 50000h L70/B50
N1 - oprawa LED 2670lm (strumień oprawy) 16W PC FROZEN E IP65 840 trwałość 70000h L80/B10, I-1200mm
N2 - oprawa LED 4220lm (strumień oprawy) 26W PC FROZEN E IP65 840 trwałość 70000h L80/B10, I-1200mm
N3 - oprawa LED 5750lm (strumień oprawy) 38W PC FROZEN E IP65 840 trwałość 70000h L80/B10, I-1200mm
N4 - oprawa LED 8570lm (strumień oprawy) 53W PC FROZEN E IP65 840 trwałość 70000h L80/B10, I-1200mm
Z1 - oprawa zewnętrzna LED 1300lm (strumień oprawy) 14W IP65 840 trwałość 100000h L80/B10

OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
AW1 - oprawa awaryjna LED 3W SE AT -1h - do przestrzeni otwartych - CNBOP
AW2 - oprawa awaryjna LED 3W SE AT -1h - do korytarzy - CNBOP
AW3 - oprawa awaryjna LED 3W IP54 SE AT-1h - CNBOP
AW4 - oprawa awaryjna LED 5W-AT-1h-SE - CNBOP

EW1 - oprawa awaryjna LED 1W-AT-1h-SE jednostronna - CNBOP
EW2 - oprawa awaryjna LED 1W-AT-1h-SE dwustronna - CNBOP
EWZ - oprawa awaryjna zewnętrzna LED 5W IP65 SE AT/TR-1h- CNBOP

Dodatkowe oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy zasilić z istniejących obwodów.

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 email: pracowniaprojektowaj@wp.pl			Nr rysunku: IE_3	Inwestor: Gmina Miasto Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	Adres obiektu: Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg
Projektant:	inż. Zdzisław Wąsek	Inst. elektryczne KL-14/99		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
Asystent projektanta:	mgr inż. Zbigniew Siemik	Inst. elektryczne KL-38/91		Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY	
				Tytuł rysunku: RZUT PARTERU - OPRAWY OŚWIETLENIOWE	
	imię i nazwisko:	Specjalność / Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: 16 wrzesień 2024r.	skala 1:100