


ZBROJENIE ŁF.0.1 35x35

SKALA 1:20

ŁF.0.1 35x35, L~12,36mb

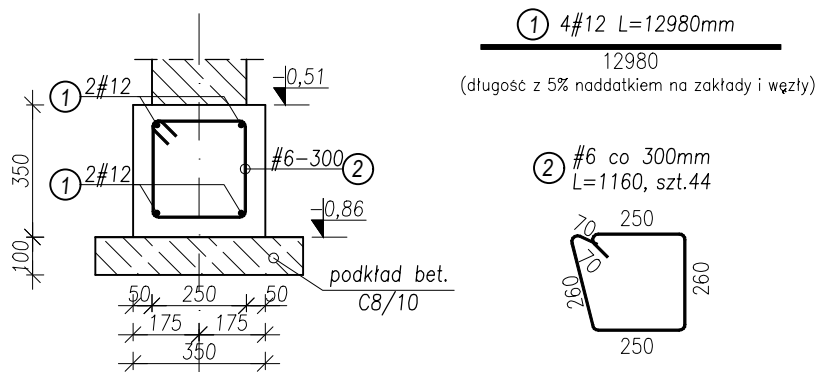

POZYCJA	NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA [szt.]	LICZBA ELEMENTÓW [szt.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]						
						B500SP						
						#6	#8	#10	#12	#16	#20	#25
ZBROJENIE ŁF.0.1 35x35	1	12	1298	4	1	-	-	-	51,92	-	-	-
	2	6	116	44	1	51,04	-	-	-	-	-	-
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG ŚREDNIC [m]						51,04	0,00	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00
MASA 1MB PRĘTA [kg/mb]						0,22	0,40	0,62	0,89	1,59	2,48	3,85
MASA PRĘTÓW WG ŚREDNIC [kg]						11,33	0,00	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00
MASA PRĘTÓW WG GATUNKÓW STALI [kg]						57,44						
MASA CAŁKOWITA [kg]						57,44						

UWAGA 1:

WSZYSTKIE WYMIARY, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNOŚĆ WYMIAROWĄ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.

BETON - C25/30

PRETY ZBROJENIOWE STAL B500SP

OTULINA ZBROJENIOWA BOCZNA/GÓRNA

FUNDAMENTÓW c=4cm

OTULINA ZBROJENIA DOLNA

FUNDAMENTÓW c= 5cm

KLASA EKSPOZYCJI XC2



Inżynierska Pracownia Budowlana Zbigniew Czerwiński
ul. Dowbora-Muśnickiego 26/16, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 500 203 846

Zamierzenie budowlane:

DOSTOSOWANIE KOJCÓW DLA PSÓW W KPP W ŻAGANIU
DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

adres inwestycji: Komenda Powiatowa Policji, ul. Nowogrodzka 1, 68-100 Żagań,
dz. nr 1213/2, obręb 0002 Żagań

imię i nazwisko:		nr upr.	podpis
Projektował:	mgr inż. Zbigniew Czerwiński upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	LUKG/0001/ POOK/04	
Opracował:	tech. bud. Natalia Rudkiewicz		
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Format wydruku	A4
Branża:	KONSTRUKCJA	Data:	14.08.2024r.
Treść:	ZBROJENIE ŁF.0.1 35x35	skala	nr rysunku
		1:20	K-01.1