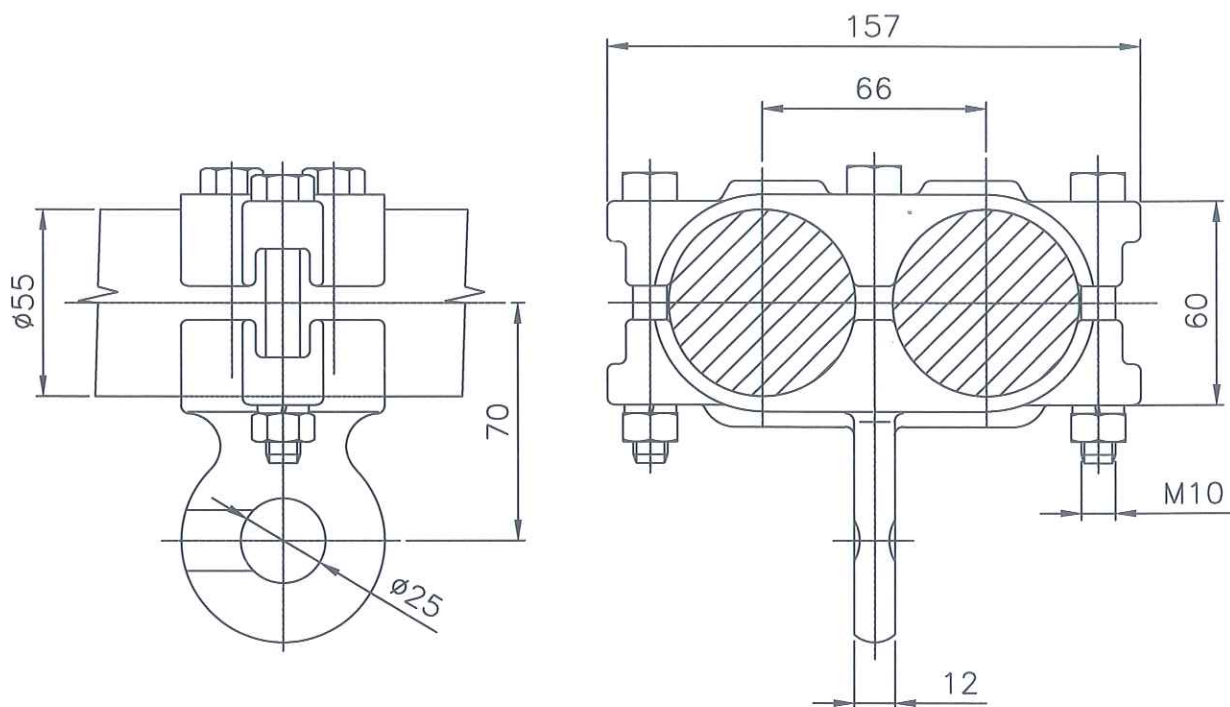




Element	Material
Korpus	CuZn16Si4
Docisk	CuZn16Si4
Elementy złączne	stal nierdzewna
Waga	1.77 kg

Inne informacje

Dopuszczalne obciążenie - 10 kN.

Moment dokręcenia śruby M 10 wynosi 52-55 Nm. Śruby należy dokręcać na przemian, do momentu ostatecznego wykorzystania instrukcji momentu obrotowego klucza.



	Nazwisko	Podpis	Data	050-0005-0253-0	MPK - Łódź Sp. z o.o.
Projektował	-				
Kreślił	J. Gałęski		26.01.2016		
Sprawdził	A. Zarychta		26.01.2016		
Skala	Uchwyt przesuwny jednooczkowy 2x55mm				ZTiS WI-IS
					rys. SSP-77