


Element	Material
korpus	CuZn16Si4
elementy łączeniowe, oko	stal nierdzewna
plytka kleszcząca	CuAl9Fe3
Waga	2.54 kg
Inne informacje	
Do mocowania na linie i jednej lub dwóch linach nośnych 50-150 mm <sup>2</sup> Moment dokręcania śruby wynosi 52-55 Nm	

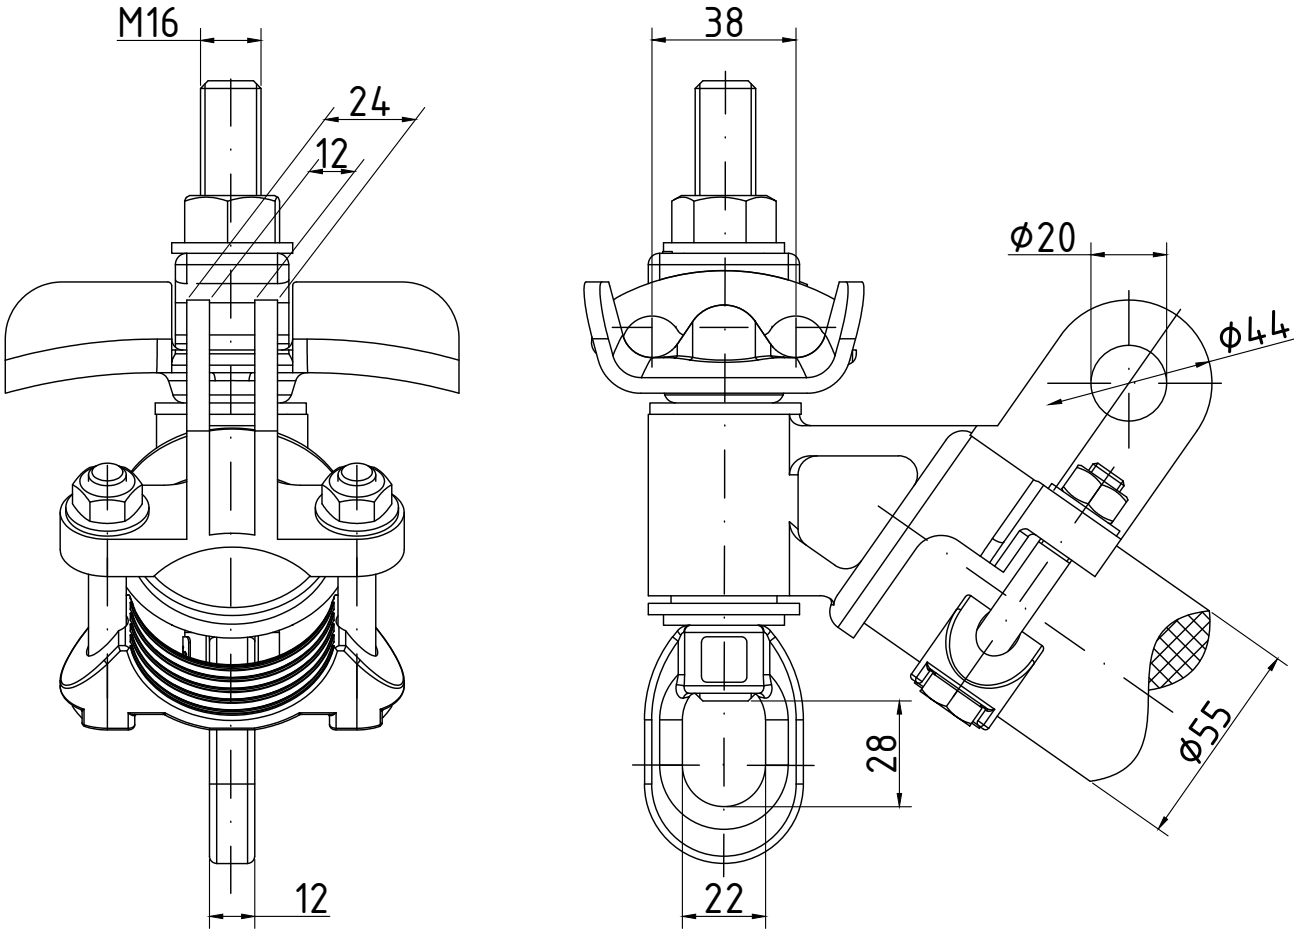

	Nazwisko	Podpis	Data	050-0005-0393-0	MPK - Łódź Sp. z o.o.
Projektował	-				
Kreślił	J. Gałęski		26.01.2016		
Sprawdził	A.Zarychta		26.01.2016		
Skala	Głowica wysięgnika z widelkami 1x55mm				ZTiS WI-IS
					Rysunek: SSP- 10