

ZAŁĄCZNIK NR 1

Inwestycja:

**DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO OTOLARYNGOLOGICZNEGO DO DECYZJI
PAŃSTWOWEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO SZPITALU KLINICZNYM IM. K. JONSCHERA
UNIwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szpitalnej 27/33
W POZNANIU**

Temat opracowania:

**OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
WYPOSAŻENIA SANITARNEGO**

Data opracowania: CZERWIEC 2024r.


Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i sprzętowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania systemów.

UMYWALKA WISZACA

Umywalka wisząca, wym. 45x35cm, z jednym otworem, z przelewem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym i baterią sztorcową, jednouchwytową;

Wymagania minimalne:

Dłuższy bok	45 cm
Krótszy bok	35 cm
Typ	klasyczna, meblowa
Kształt	prostokątna
Otwór na baterie	tak
Kolor	biały
Materiał	ceramika

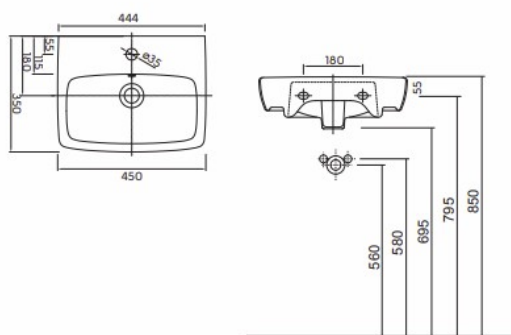

[przykładowe rozwiązanie]

UMYWALKA WISZĄCA

Umywalka wisząca, wym. 45x35cm, z jednym otworem, z przelewem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym i baterią sztorcową, jednouchwytową;

Wymagania minimalne:

Dłuższy bok	45 cm
Krótszy bok	26 cm
Typ	klasyczna
Kształt	prostokątna
Otwór na baterie	tak
Kolor	biały
Materiał	ceramika



[przykładowe rozwiązanie]

BATERIA UMYWALKOWA

Umywalkę kompletować z baterią sztorcową, jednouchwytową, chromowaną.
Wymagania minimalne:

Montaż	stojąca
Typ	jednouchwytowa
Rodzaj	zwykła
Załączone wyposażenie	z korkiem
Rodzaj wylewki	stała
Kolor	chrom



[przykładowe rozwiązanie]

Umywalki: kompletować z syfonem dekoracyjnym.



[przykładowe rozwiązanie]

MISKA USTĘPOWA

Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna 53 cm, bez wewnt. kołnierza, ze stelażem, z deską wolnoopadającą

Wymagania minimalne:

Długość	48 cm
Szerokość	35 cm
Wysokość	35 cm
W zestawie	miska wc z deską wolnoopadającą
Bez kołnierza	tak
Montaż	wiszący
Kolor	biały

Do kompletowania z deską wolnoopadającą. Kształt dopasowany do misek owalnych, w desce znajdują się zawiasy metalowe, montowane od dołu.



[przykładowe rozwiązanie]

Montaż na systemowym stelażu podtynkowym.

Do kompletowania z przyciskiem splukującym prostokątnym, chromowanym.

Wymagania minimalne:

- kolor przycisku chrom
- do stelaża podtynkowego
- dwudzielne splukiwanie



[przykładowe rozwiązanie]

KABIN PRYSZNICOWA

Kabina prysznicowa, półokrągła 90x90cm z drzwiami rozsuwanymi, szkło przezroczyste

Kabina prysznicowa narożna, półokrągła, drzwi dwuskrzydłowe, uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm,

Wypełnienie: szkło przezroczyste

Kolor okuć: srebrny połysk

Kolor profili: srebrny połysk

Zakres regulacji: ok 885-900 mm

Szerokość wejścia: ok 550 mm

Wysokość: ok 1900 mm

Grubość szkła: 6 mm



[przykładowe rozwiązanie]

Do kompletowania z brodzikiem i baterią ścienną,

Bateria natryskowa, termostatyczna, jednouchwytowa, ścienna, chromowana, montaż 2-otworowy, z napowietrzaczem, z rączką natryskową i uchwytem ściennym; Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, chromowana, montaż 2-otworowy, z napowietrzaczem, z rączką natryskową i uchwytem ściennym



[przykładowe rozwiązanie]

Wymagania minimalne:

- drzwi rozsuwane
- szkło hartowane, przezroczyste, gr. 6mm
- profile chromowane

Brodzik akrylowy, półokrągły ze zintegrowaną obudową, wys. 5cm.



[przykładowe rozwiązanie]

Wymagania minimalne:

- odpływ 90mm;
- z zamontowanymi nogami;
- zintegrowana obudowa
- do kompletowania z syfonem odpływowym dedykowanym do brodzika